

Generador de ruido 5...3000MHz

Dispositivo diseñado para realizar pruebas de atenuación y planicidad en instalaciones de SMATV y CATV.
Cumple los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría A y Categoría F.

Ref.	593001
Ref. Lógica	RG3000
EAN13	8424450171080


Embalajes	
Caja	1 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	504,00 g
Volumen bruto	1,60 dm³
Peso bruto	504,00 g
Anchura	97,00 mm
Altura	67,00 mm
Profundidad	26,00 mm
Peso del producto principal	202,00 g

Destaca por

- Salida de test atenuada 30dB y salida normal
- Conmutador rotativo que permite variar 10 ± 2 dB el nivel de salida en ambos conectores
- Led indicador de encendido
- Conector para alimentar exteriormente el simulador mediante el adaptador DC
- Alimentable mediante un adaptador de red, o bien desde el medidor mediante el cable de RF
- Tamaño muy reducido
- Chasis de gran blindaje, fabricado en zamak

Notas de Aplicación

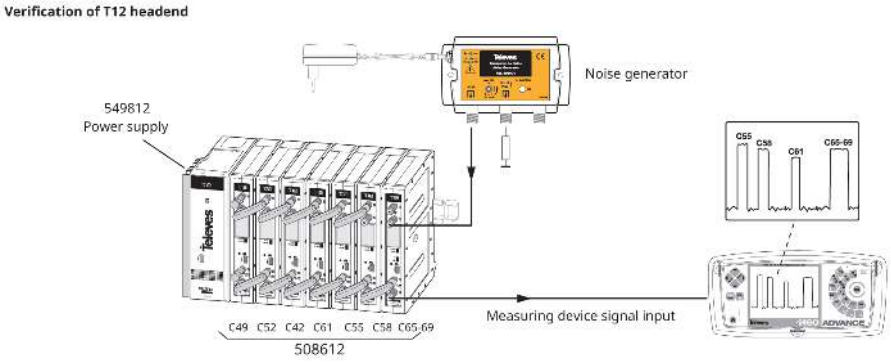

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencias	MHz	5...3000
Nivel de salida máx	dBµV	80 ±3 (3 MHz)
Regulación de nivel de salida	dB	0...10
Alimentación (vía cable coaxial o externa)	Vdc	12...18
Consumo	W	2
Conector de salida		"F" hembra