

Générateur de bruit 5...3000MHz

Produit conçu pour des tests d'atténuation et de planéité en installations SMATV et CATV.

Réf.	593001
Réf. Logique	RG3000
EAN13	8424450171080


Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	504,00 g
Volume brut	1,60 dm³
Poids brut	504,00 g
Largeur	97,00 mm
Hauteur	67,00 mm
Profondeur	26,00 mm
Poids du produit principal	202,00 g

Vous aimerez

- Sortie test atténuée de 30dB et sortie générale
- Commutateur rotatif qui permet de varier de 10 ± 2 dB le niveau de sortie sur les 2 connecteurs
- Led témoin d'allumage
- Connecteur pour alimentation extérieure par un adaptateur DC
- Alimentation par adaptateur électrique ou téléalimentation via sortie RF
- Taille très réduite
- Chassis de grande isolation, fabriqué en zamak

Exemple d'application

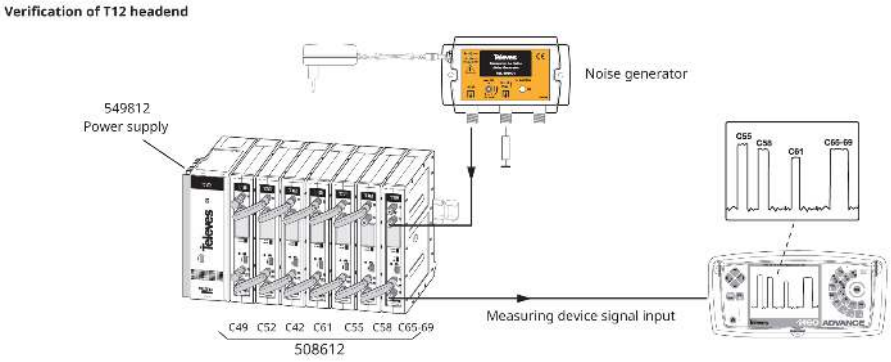

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE		593001
Bande passante	MHz	5...3000
Niveau de sortie max.	dBµV	80 ± 3 (3 MHz)
Réglage du niveau de sortie	dB	0...10
Alimentation (par câble coaxial ou adaptateur AC)	Vdc	12...18
Consommation	W	2
Dimensions (Larg x H x Pr)	mm	98x65x27