

Medidor de campo H30+ (QAM) con ATSC 1.0

Máxima funcionalidad, también en sistemas de cable CATV

El H30+ es un medidor de campo compacto, ligero y robusto, con una completa gama de herramientas y funcionalidades para realizar satisfactoriamente labores de instalación, mantenimiento y resolución de contratiempos en redes con canales ATSC, QAM y analógicas. Entre las potentes funciones que incorpora, destacan la monitorización automática del canal seleccionado, la verificación de la conectividad o la obtención de la información sobre los contenidos que se ofrecen en un canal QAM.

Además, su sistema multipantalla impulsa la flexibilidad en el manejo del medidor, ofreciendo al usuario el control a distancia del equipo y la visualización del contenido de la pantalla, mediante su propio dispositivo móvil (Android, iOS o PC). Asimismo, para que utilizar un smartphone sea más natural todavía, se incluye un brazalete universal para móviles de hasta 6”.

Al igual que todos los medidores diseñados y fabricados íntegramente en la Corporación Televés, el H30+ se beneficia de todas las ventajas de la tecnología de procesado digital, ofreciendo al usuario una precisión matemática y velocidad en tiempo real, propia de equipos de laboratorio.

Ref.	593980
EAN13	8424450238059

Otras características	
Complementos	Medidor + Funda Protectora + Brazalete para Smartphone

Datos físicos	
Peso neto	1.500,00 g
Volumen bruto	7,00 dm³
Peso bruto	1.500,00 g

Embalajes	
Caja	1 Unidades

Destaca por

- Medidor profesional de señales RF: decodificación y visualización del vídeo y audio de las señales ATSC 1.0 y QAM recibidas
- Multipantalla con control táctil: visualización de la pantalla del medidor en un dispositivo móvil con control del equipo a través de gestos y botones táctiles
- Conectividad inalámbrica
- Procesado digital en tiempo real
- Equipo de mano ligero y pequeño
- Menú intuitivo
- Opción de analizador Wi-Fi, IPTV y visualización HEVC
- Detección automática de parámetros: el H30+ detecta automáticamente tipo (A/D) y parámetros de la señal a medir (constelación, symbol rate, etc)
- Todas las medidas se realizan apretando solo un botón, llevando además los indicadores Pasa/Falla para reducir los errores de instalación

Descubre

Comparativa entre los diferentes modelos H30+ y H30D+

En la gama de medidores H30+ y H30D+ podemos encontrar diversos modelos que presentan funcionalidades específicas dependiendo de las necesidades del instalador de cable. A continuación se muestra la tabla comparativa que recopila las diferencias más representativas entre ellos:

		H30+	H30D+	H30D+ FULL
Rango de frecuencia		5 ... 1002 MHz	5 ... 1220 MHz	5 ... 1794 MHz
Pantalla		2.8” TFT 400 x 240 full color	2.8” TFT 400 x 240 full color	2.8” TFT 400 x 240 full color
Multipantalla con control táctil en dispositivo móvil		OK	OK	OK
Brazalete para smartphone		OK	OK	OK
Conectividad inalámbrica		OK	OK	OK
Interfaz Ethernet		OK	OK	OK
Interfaz USB		USB (Tipo A)	USB (Tipo A)	USB (Tipo A)
Medidas Digitales QAM		OK	OK	OK
Medidas Digitales ATSC 1.0		OK	OK	OK
Medidas Digitales ATSC 3.0		X	X	OK

DOCSIS 3.1		X	OK	OK
Analizador WiFi		OK(*)	OK(*)	OK
Analizador IPTV		OK(*)	OK(*)	OK
Visualización HEVC	en el medidor	OK(*)	OK(*)	OK
	en dispositivo móvil	OK(*)	OK(*)	OK
Información de Servicios MPEG		OK	OK	OK
Test de velocidad IP		OK	OK	OK
Long Term Monitoring		OK	OK	OK
Acceso a la interfaz de gestión (datalogs, plan de canales...)		Wireless / Ethernet cable	Wireless / Ethernet cable	Wireless / Ethernet cable
Dimensiones		175x100x52 mm	175x100x52 mm	175x100x52 mm
Peso		529 g.	633 g.	633 g.
Color		Negro y gris	Negro y naranja	Negro y naranja

* Funcionalidad opcional

Características



Multipantalla y control a distancia

Controlable desde cualquier dispositivo Android, iOS o PC con H30Suite

El sistema multipantalla de H30+ permite replicar la pantalla del medidor en su smartphone o tablet, para controlar el equipo a distancia o simplemente para disfrutar de una pantalla más grande.
El instalador puede acceder siempre al medidor desde diferentes partes de la instalación, sin cables, y con toda la comodidad de utilizar su propio dispositivo.
Sólo es necesario instalar la aplicación H30Suite (ref. 100016) en su dispositivo y conectarlo a la red WiFi generada por el medidor (modo AP).



Conectividad inalámbrica

Acceso Wireless al medidor

Equipado con una conectividad inalámbrica, el equipo permite el acceso seguro a través de un dispositivo Android, iOS o PC (navegador). De esta forma, es posible utilizar a distancia la aplicación de gestión WEB H30Suite (ref. 100016) en la que se puede consultar y exportar la información almacenada en el medidor, acceder a los perfiles de calidad, clonar la configuración del equipo, registrar el medidor o consultar el manual de usuario en tiempo real.



Robusto y Ligero

Fiabilidad absoluta

Su exclusiva carcasa en goma de doble inyección y policarbonato plástico garantizan la protección y durabilidad. Con sólo medio kilo de peso, el H30+ es cómodo de transportar y utilizar. Puede colocarlo en su bolsillo o también emplear su correa para colgarlo del hombro... ¡Apenas notará que está ahí!



Interfaz de usuario intuitiva

Optimice la curva de aprendizaje

Moverse por el menú es ahora muy sencillo gracias a su estructura de un único nivel que recoge todas las funciones de una forma muy intuitiva: mejor utilidad, mayor velocidad de operación, máxima productividad. Ninguna función requiere más de tres pulsaciones sucesivas de botón para conseguir la operación deseada. No encontrará nada más sencillo que esto, podrá navegar a través de las funciones sin tener que leer manual de usuario.



Funcionalidad Integral

Con indicadores Pasa/Falla

Un completo repertorio de funcionalidades como Medidas de un sólo Canal, System Scans, Diagrama de Constelación, Analizador de Espectro, Datalogs, Auto-Learning de plan de Canales, y más.



Precisión y Velocidad

Procesado digital en tiempo real

Diseñado desde el primer momento para obtener instantáneamente toda la información de señal en tiempo real, un auténtico hito en el trabajo de campo. El H30+ proporciona la precisión y velocidad necesarias para detectar leves transitorios, radiación, o señales espurias que puedan afectar a la recepción de la señal.



100% Automático

Detección de señal

Completamente automático, detecta Anexos A/B de ITU-T J.83 sin necesidad de configuración. El H30+ detectará inmediatamente si la señal de entrada es analógica o digital y determinará su constelación, symbol rate, y otros parámetros de modulación, ofreciendo una lectura instantánea sin intervención del usuario.



Larga Autonomía

Hasta 4 horas con una carga completa

Una batería de Li-Ion de alta calidad, junto con nuestra avanzada tecnología de bajo consumo, proporciona energía suficiente para las labores más extensas. Además, una carga rápida de una hora concederá al medidor casi tres horas de funcionamiento prolongado.




Made in Televes

Garantía de Calidad

El H30+ ha sido completamente diseñado por Gsertel, empresa dentro de Televes Corporation, dónde nuestro equipo de ingenieros de telecomunicaciones experimentados y altamente cualificados han trabajado para integrar el procesado digital en un medidor de mano de medio kilo de peso. Cada H30+ incluye más de 5.000 componentes y circuitos integrados.


Funcionalidades

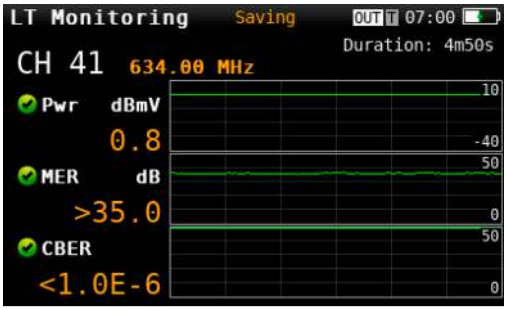

LT Monitoring

Monitorización automática del canal deseado

La función Long Term Monitoring del H30+ permite hacer una monitorización automática del canal seleccionado. Una vez seleccionado el intervalo de tiempo que ha de transcurrir entre dos tomas de medidas consecutivas, el H30+ realizará de manera automática todas las medidas en el canal seleccionado y las guardará en memoria.

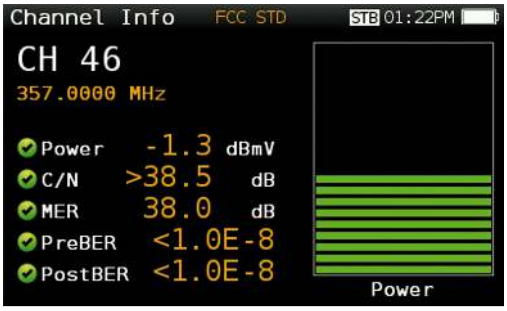

Información de Canal

Menos es más

A veces, echar un vistazo rápido a un canal particular es todo lo que necesita. La avanzada opción de medición de un único canal del H30+ detecta automáticamente el tipo de canal, mostrando los niveles de audio y video, V/A y C/N para señales analógicas, y la potencia, C/N, y las medidas de calidad correspondientes según el tipo de señal digital. Todas estas medidas se realizan utilizando un único botón, instante en el que todos los indicadores se activarán ofreciendo indicadores de "Pasa/Falla" en función de los umbrales de nivel definidos por el usuario. Resultados sencillos de interpretar también para el técnico menos experimentado del equipo.



Función Tilt

Siempre ecualizado

Obtener una visión rápida para una señal de las diferencias de nivel en un rango de frecuencias específico, le permitirá aplicar una atenuación o ecualización adecuada para ajustarlos. Sáquele el máximo partido a su medidor y vea de un vistazo el estado de los niveles de potencia de portadora mediante los colores rojo, amarillo y verde. Cualquier número entre 2-12 canales analógicos, digitales o DOCSIS puede ser medido utilizando la función tilt, e incluso podrá seleccionar qué portadoras, de entre cualquiera de los canales incluidos en la medida, serán el punto de referencia para determinar el tilt.



Scan de Sistema

Instalación monitorizada

Escanee cada canal analógico y digital existente en tiempo real, para determinar la respuesta en frecuencia global del sistema. Esta función aprovecha los umbrales (establecidos según la posición de medición en la red) para mostrar de forma clara si los niveles de señal cumplen o no con las especificaciones de los sistemas de cable, utilizando barras indicadoras de nivel en verde, amarillo o rojo. Esto proporciona una visión en tiempo real de la distribución fácil de comprender, además de los valores de BER y MER del canal seleccionado.



Voltímetro y Hum

No deje cabos sueltos


¿Preocuparse de tener que llevar además un voltímetro con usted...? No hay problema, el H30+ también hará esto por usted. El H30+ le dará un porcentaje Hum para ayudar a diagnosticar problemas de interferencias de tierra y energía que puedan derivar de una fuente de alimentación defectuosa o de un inyector sobrecargado.



Scan de Ingresos en el Canal de Retorno

Máximo, Promedio, Pico

Consiga identificar problemas en el canal de retorno antes de que sus clientes se vean afectados. Un cable coaxial de escaso blindaje y malas terminaciones de red son fuentes importantes de ingresos que se pueden sumar fácilmente al retorno debido al gran número de señales generadas por el abonado que son enviadas de vuelta a la cabecera. La mezcla y amplificación de interferencias es a menudo responsable del corte del servicio, por lo que una buena herramienta de análisis de ingresos en el canal de retorno es siempre esencial.

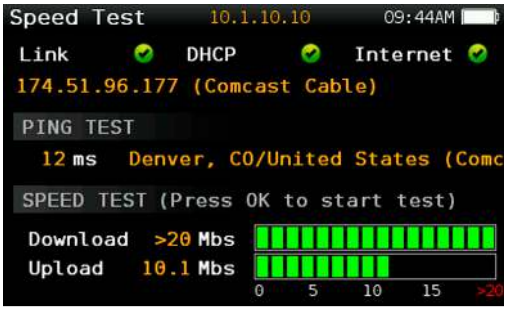

Test de velocidad IP

Verificación de la conectividad


¿Necesita una verificación rápida de su red de datos en la cabecera o en la unidad del cliente? El test de velocidad IP del H30+ le permite verificar sus parámetros básicos de funcionamiento de la red sin tener que sacar su PC portátil. Esto incluye la velocidad de upload y download así como los tiempos de “ping” y estadísticas de paquetes perdidos.



Info de Servicio

MPEG al detalle

¿Quiere saber qué contenidos se ofrecen en un canal QAM? La función Info de Servicio del H30+ se lo dirá. Además de una corta descripción del servicio, obtendrá parámetros importantes como el NIT, PAT y el TSID de canal, el SID y el PID de cada servicio, el tipo de codificación, la resolución y el bit rate para audio y vídeo. Una gran ayuda para solucionar problemas relacionados con la configuración de la codificación.

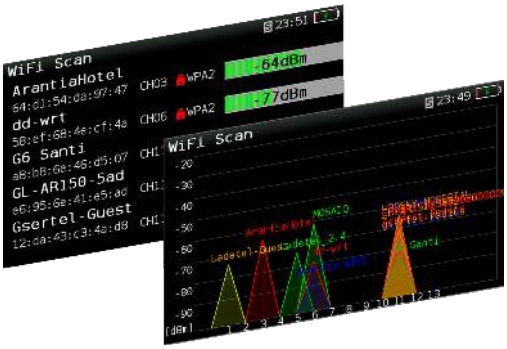


Analizador WiFi (*)

Todas las bandas (2,4 y 5GHz)

Con esta funcionalidad es posible realizar el análisis completo de la banda Wi-Fi para detectar automáticamente todas las redes. Cada una de ellas es identificada con su nombre y además se presenta la potencia de la señal del punto de acceso. Se ofrecen dos modos de visualización, a elección del usuario. El modo “lista” ofrece un listado de las redes detectadas con sus datos y potencia, mientras que el modo “mapa” las sitúa en un mapa de ejes: potencia vs frecuencia.

(*) Función opcional: Ref. 593250.

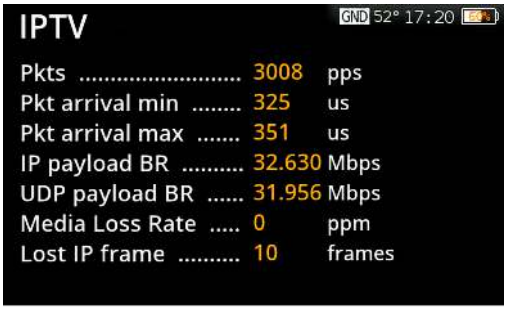

Analizador IPTV y de Servicios (*)

Info de servicios IPTV y también RF

Permite demodular y analizar flujos Unicast y Multicast de IPTV, mostrando el vídeo e indicando los Bitrates totales y de cada servicio. También presenta toda la información de cada uno de los servicios, como SID, VPID, AID, perfil de vídeo, o bit rate para audio y vídeo. Además, esta opción completa las medidas en RF, ya que para este tipo de señales también se ofrece toda esta información por servicio.
En señales IPTV, se analizan incluso otras medidas propias del protocolo (UDP/RTP), como UDP format, Media Loss Rate, Lost IP frames.

(*) Función opcional: Ref. 593251.



Visualización HEVC en el propio medidor (*)

y también en tu dispositivo móvil

Esta funcionalidad soporta el nuevo formato de compresión HEVC H.265 y permite visualizar señales de vídeo con una resolución máxima Full HD (1920 x 1080). La visualización puede ser en la pantalla del medidor, y también en la del dispositivo móvil (modo multipantalla) si su hardware es compatible H.265 (normalmente un smartphone, tablet o PC).

(*) Función opcional: Ref. 593252.

Especificaciones técnicas

Ref. 593980

Pantalla		Color TFT		
Dimensiones de pantalla	in	2,8		
Tensión de la batería	Vdc	7,2		
Capacidad de la batería	mAh	2300		
Autonomía	h	4		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12		
Corriente máx. de salida de la fuente	A	2		
Conectores RF		"F" hembra		
Puerto Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)		
Puerto USB		USB 2.0		
Capacidad de almacenamiento	MB	400		
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 1002		
Resolución de medidas	kHz	125		
Bluetooth		Si		
Ethernet		Si		
Escala (dB/div)		10 / 5		
Nivel de referencia		Automático / Manual		
Estándares		DVB-C	ATSC 1.0	Medidas Analógicas
Formato de modulación		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--
Nivel de señal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 45	--	< 54
V/A	dB	--	--	< 30
MER	dB	< 45	< 38	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	9.9E-2 – 1.0E-6	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Constelación		Si	Si	--
TILT		Si		
Voltímetro		Si		
Test de velocidad IP		Si		
Velocidad upload/download	Mbps	20		
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)		Si		
Info MPEG		Si		