

Antenne 5GNOVA Extension de couverture 5G. Avec câble de 0,7 m et connecteur N-femelle

Antenne d'émission et de réception de signaux 5G et LTE/4G pour l'extension de la couverture en zones protégées ou en zones avec une propagation difficile. L'antenne 5GNova peut se raccorder directement à un routeur 5G ou à une antenne intérieure radiante. Dans ce dernier cas, les produits qui utilisent la 5G bénéficient d'une couverture qui ne demande pas d'émettre à forte puissance, ce qui allège la batterie et protège les utilisateurs des excès de radiation.

Câble coaxial de 50 Ohm, solidement fixé au châssis de l'antenne, d'une longueur de 0,7 m, avec connecteur N-femelle.

Réf.	650101
Réf. Logique	4GNOVA
EAN13	8424450173336

Autres caractéristiques	
Couleur	Blanc

Emballage	
Boîte	1 pièces


Données physiques	
Poids net	1.407,00 g
Volume brut	16,90 dm³
Poids brut	1.407,00 g
Largeur	348,00 mm
Hauteur	77,00 mm
Profondeur	318,00 mm
Poids du produit principal	1.407,00 g

Vous aimerez

- Antenne passive pour l'extension de la couverture 5G et 4G, qui améliore la qualité du raccordement au réseau opérateur
- Les produits 5G fonctionnent plus efficacement en puissance et en consommation

- Réponse optimisée en liaisons Uplink et Downlink
- Une antenne de téléphonie sur un circuit imprimé: empêche la dégradation de ses caractéristiques et garantit la qualité mécanique
- Antenne passive, sans consommation

Exemple d'application

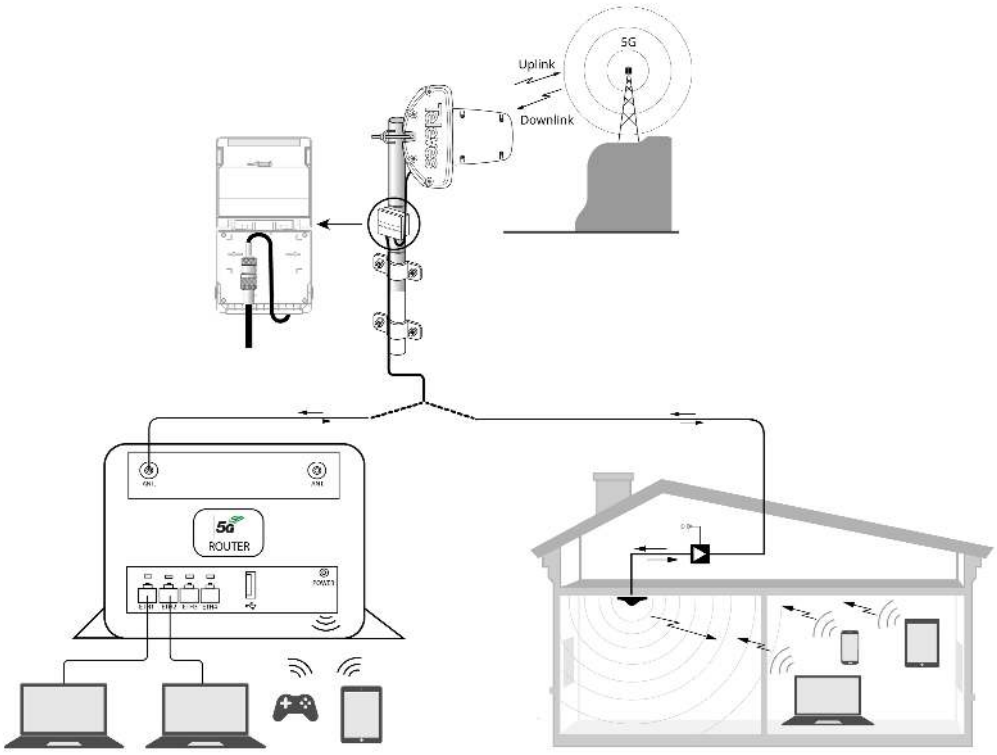

5G ISP WAN connection

5G wireless extender

Documentation graphique

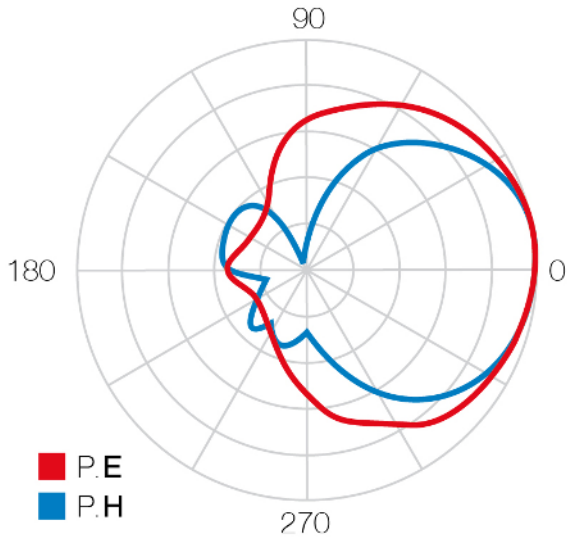


Diagramme de rayonnement

Caractéristiques techniques : Ref. 650101

Bandes de téléphonie		3G	4G	5G
Bande passante	MHz	1700 ... 2700	698 ... 960	3400 ... 3900
Gain	dBi	7	7,5	6,5
Rapport A/A	dB	> 20	> 18	--
Impédance d' entrée	Ω	50		
Polarisation		Horizontal/Verticale		
Résistance au vent (@130Km/h)	N	69,6		
Résistance au vent (@150Km/h)	N	95,7		
Nombre de connecteurs		1		
Type de connecteur		N Femelle		
Longueur de câble	m	0,7		
Mise à la terre		Oui		
Diamètre du mât	mm	20 ... 50		
Indice de protection (IP)		53		