

Antena 5GNOVA Extensión de cobertura 5G. Con cable de 7,5m y conector SMA-macho

Antena de emisión y recepción de señales 5G y LTE/4G para la extensión de cobertura en zonas apantalladas o de difícil propagación. La antena 5GNova puede conectarse directamente a un router LTE/4G o a una antena interior radiante. En este último caso, los dispositivos que puedan utilizar la red 4G obtendrán cobertura sin necesidad de emitir alta potencia, ahorrando así batería y protegiendo al usuario de excesos de radiación.

Cable coaxial de 50 Ohm, solidario al chasis de la antena, con 7,5m de longitud y conector SMA-macho.

Ref.	650102
Ref. Lógica	4GNOVASMA
EAN13	8424450179291

Otras características	
Color	Blanco

Embalajes	
Caja	1 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	1.502,00 g
Volumen bruto	16,90 dm^3
Peso bruto	1.502,00 g
Anchura	348,00 mm
Altura	77,00 mm
Profundidad	318,00 mm
Peso del producto principal	1.502,00 g


Destaca por

- Antena pasiva para la extensión de cobertura 5G y 4G, que mejora la calidad de conexión a la red del operador
- Los dispositivos móviles 5G funcionan de forma más eficiente en potencia y consumo
- Respuesta optimizada en los enlaces Uplink y Downlink
- Una antena de telefonía en un circuito impreso: impide alteraciones de sus características y garantiza la calidad

mecánica

- Antena pasiva, sin consumo

Notas de Aplicación

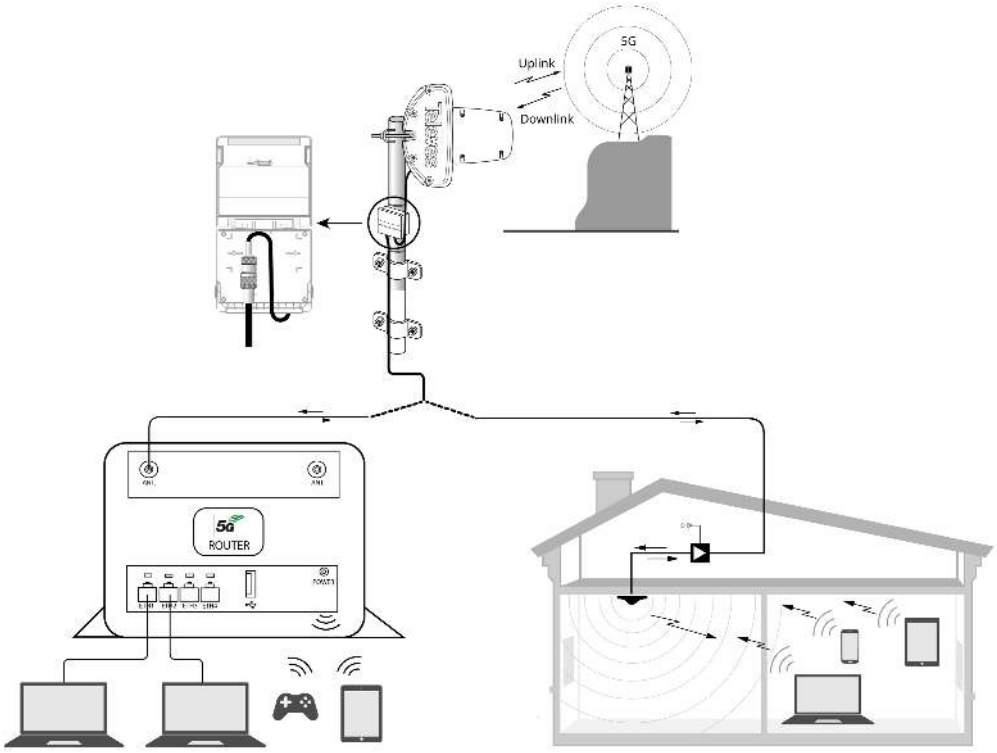

5G ISP WAN connection

5G wireless extender

Documentación gráfica

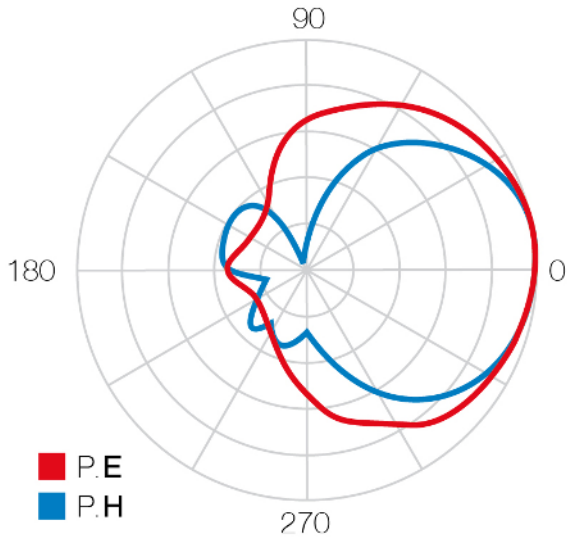


Diagrama de radiación

Especificaciones técnicas : Ref. 650102

Bandas de telefonía		3G	4G	5G
Margen de frecuencia	MHz	1700 ... 2700	698 ... 960	3400 ... 3900
Ganancia	dBi	7	7,5	6,5
Relación D/A	dB	> 20	> 18	--
Impedancia de entrada	Ω	50		
Polarización		Horizontal/Vertical		
Carga al viento (@130Km/h)	N	69,6		
Carga al viento (@150Km/h)	N	95,7		
Número de conectores		1		
Tipo de conector		SMA Macho		
Longitud del cable	m	7,5		
Conexión a tierra		Si		
Diámetro del mástil	mm	20 ... 50		
Índice de protección (IP)		53		