

5GNOVA antenn 5G utökad täckning. Med 7,5 m kabel och SMA-male-kontakt

5G och LTE/4G-antenn för bättre mottagning av data i områden med svag 5G-signal. 5GNova-antennen kan anslutas till en 5G-router eller till en inomhusantenn. I det senare fallet kommer, 5G-utrustningen att förbättra täckningen utan något behov av ökad effekt. Detta sparar batteri och skyddar samtidigt användarna från onödig strålning.

50 Ohm koaxialkabeln är fäst vid antennen, 7,5 m lång och SMA-male-kontakt.

Ref.	650102
	4GNOVASMA
EAN13	8424450179291

Andra funktioner	
Färg	Vit

Förpackning	
Låda	1 st.


Fysisk data	
Nettovikt	1.502,00 g
Bruttovolym	16,90 dm³
Bruttovikt	1.502,00 g
Bredd	348,00 mm
Höjd	77,00 mm
Djup	318,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.502,00 g

Utmärkande egenskaper

- Passive antenn för en förbättrad 5G-täckning och därigenom ökad kvalitet på operatörens signalkvalitet
- Extern 5G antenn är mer effektiv både i form av räckvidd och minskad effektförbrukning
- Optimerar både Upplink och Nedlink
- En 5G-antenn designad på ett mönsterkort: minskar fel och skapar högre mekanisk kvalitet

- Passiv antenn, inget behov av strömförsörjning


Applikationsexempel

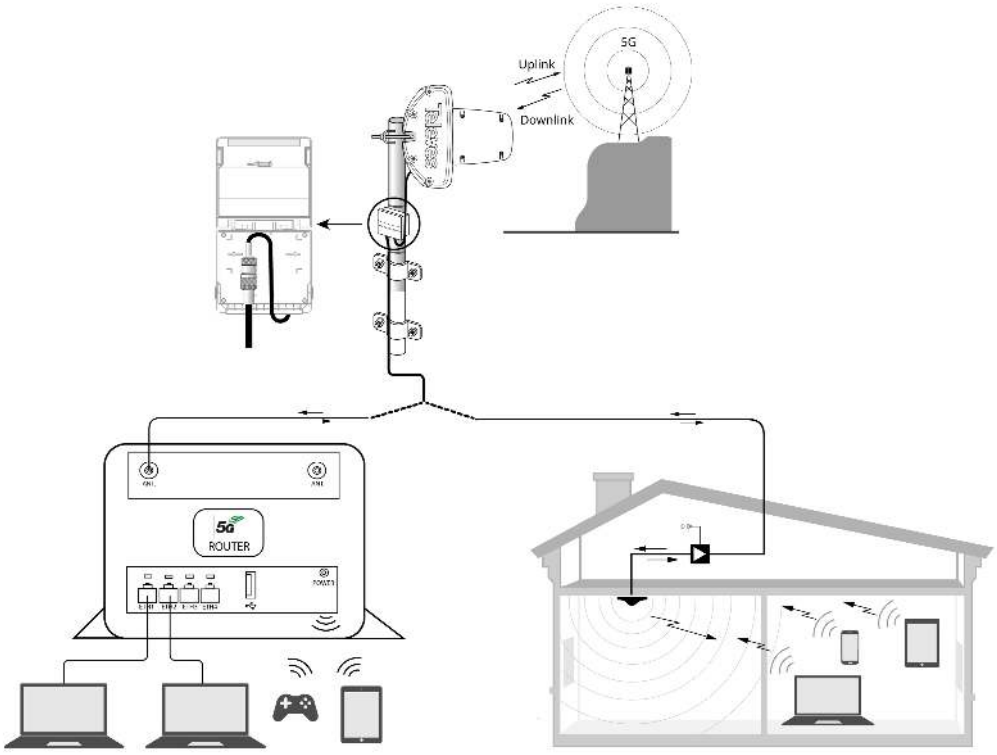

5G ISP WAN connection

5G wireless extender

Grafisk dokumentation

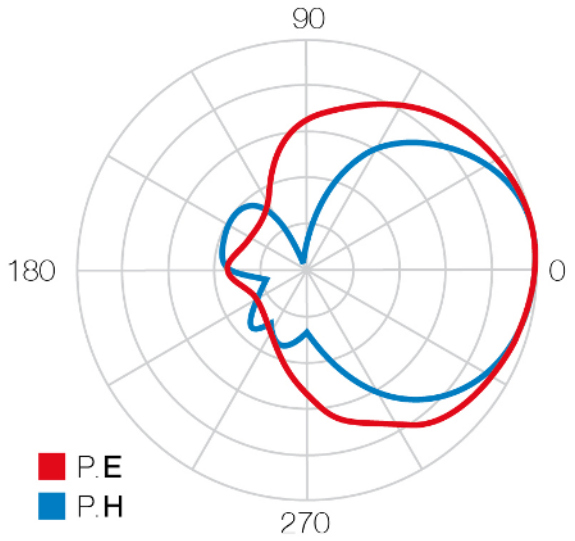

Strålningsmönster

Tekniska specifikationer : Ref. 650102

Telephony bands		3G	4G	5G
Frequency range	MHz	1700 ... 2700	698 ... 960	3400 ... 3900
Gain	dBi	7	7,5	6,5
F/B ratio	dB	> 20	> 18	--
Input impedance	Ω	50		
Polarisation		Horizontal/Vertical		
Wind load (@130Km/h)	N	69,6		
Wind load (@150Km/h)	N	95,7		
Number of connectors		1		
Connector type		SMA Male		
Cable length	m	7,5		
Grounding		Yes		
Mast diameter	mm	20 ... 50		
Protection index (IP)		53		