



## NevoSwitch 5 entrées QUAD - 6 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités d'un satellite) et 6 sorties usagers, cascadable, et quad compatible.

Passage d'un produit terminal (topologie en étoile) à un produit cascadable, à l'aide d'un simple switch.

Réf.	714402
Réf. Logique	MS56NCQ
EAN13	8424450172858

### Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

### Données physiques

Poids net	488,00 g
Poids brut	488,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	366,00 g

### Vous aimerez

- Alimentation 12V fournie
- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz

- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Conception, qualité et fabrication européenne


## Principales caractéristiques

---

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

## Exemple d'application

---

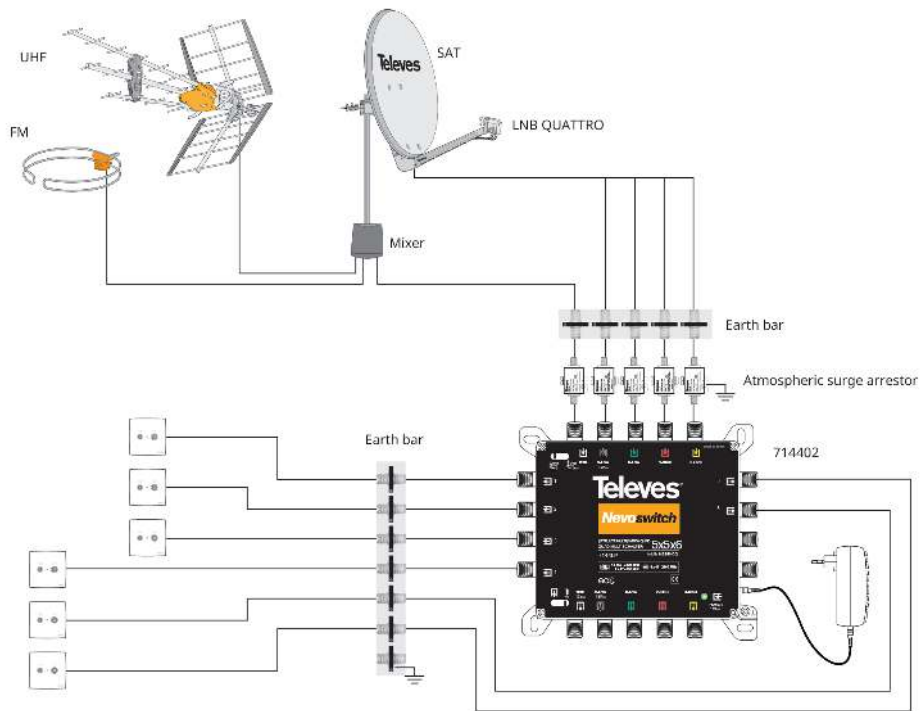

## Caractéristiques techniques : Ref. 714402

Nombre d'entrées			5
Nombre de sorties en cascade			5
Nombre de sorties utilisateur			6
Bande passante TERR.	MHz		47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz		950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBμV		92
Niveau d'entrée SAT.	dBμV		105
Pertes de passage TERR.	dB		2
Pertes de passage SAT.	dB		1,5 ... 4
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB		2
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB		1
Isolation H/V	dB		> 30
Isolation utilisateur	dB		> 25
Tension d'alimentation	Vdc		12
Courant max. (PSU)	mA		40
Courant max. (STB)	mA		35
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection			20