



NevoSwitch 5 входов QUAD - 6 ВЫХОДОВ

Когда важно качество

Мультисвич на 5 входов (один эфирный и четыре спутниковых) и 6 пользовательских выходов, каскадируемый и QUAD-совместимый. Встроенный переключатель позволяет переключать его в оконечный (схема "звезда") или проходной режим.

Арт.	714402
№ арт.	MS56NCQ
EAN13	8424450172858

Упаковка

Коробка	1 шт.
---------	-------

Физические данные

Вес нетто	488,00 g
Вес брутто	488,00 g
Ширина	137,00 mm
Высота	121,00 mm
Глубина	29,00 mm
Вес основного продукта	366,00 g

Отличается


- Блок питания 12В в комплекте
- Совместимость с любым LNB, включая QUAD LNB, благодаря возможной генерации тона 22 кГц

- Переключатель для подачи питания на предусилители или для прохода тока
- Блок питания 12В в комплекте
- Удаленное питание через линию VL
- Проход тока по входам
- Активный эфирный тракт
- Европейские дизайн, качество и производство

Основные характеристики

- Очень компактный
- Сделано из сплава ZAMAK
- Цветная маркировка входов и выходов
- Наличие режима ECO
- Переключатель режима: проходной/оконечный
- Питание 12 В
- Пониженное потребление

Пример применения

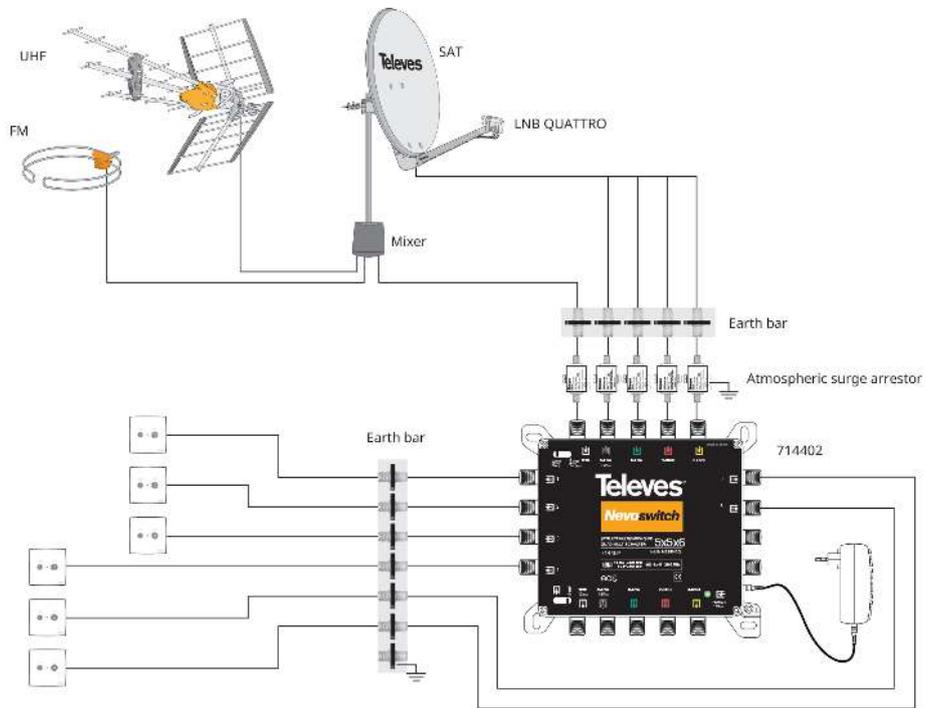

Технические характеристики : Ref. 714402

Но входов			5
Количество каскадных выходов			5
Количество выходов пользователей			6
Частотный диапазон TERR.	MHz		47 ... 862
Частотный диапазон ПЧ	MHz		950 ... 2400
Входной уровень TERR.	dBμV		92
Входной уровень ПЧ	dBμV		105
Проходные потери TERR.	dB		2
Проходные потери ПЧ	dB		1,5 ... 4
Потери ответвления 1...8 TERR.	dB		2
Потери ответвления 1...8 ПЧ	dB		1
Развязка Н/У	dB		> 30
Развязка пользователя	dB		> 25
Напряжение питания	Vdc		12
Макс. потребление (PSU)	mA		40
Макс. потребление (STB)	mA		35
Рабочая температура	°C		-5 ... 45
Индекс защиты			20