



Quattro Euro/Nevo Verstärker, Terr 27 dB/ SAT31 dB, 5-fach (1 Satellite)

Verstärker mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x Quattro-SAT) kompatibel mit den Euro- und Nevo-Serien zur Verstärkung der Signale, so dass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB.

Ref.Nr.	714509
Art.Nr.	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten


Nettogewicht	366,00 g
Bruttovolumen	0,70 dm³
Bruttogewicht	366,00 g
Breite	137,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	358,00 g

Highlights

- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht
- Hoher Ausgangspegel


- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Verstärkung und Entzerrung individuell anpassbar
- Schalter zur Stromversorgung der terrestrischen Hauptleitung (TERR. DC), der es ermöglicht, die an der Kopfstelle installierten Elemente wie aktive Antennen oder Verstärker mit Strom zu versorgen
- Zwei Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Entweder über ein direkt angeschlossenes externes Netzteil oder bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse
- Geringer Stromverbrauch
- 12-18V-Stromversorgungsbereich
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung

Anwendungsbeispiel

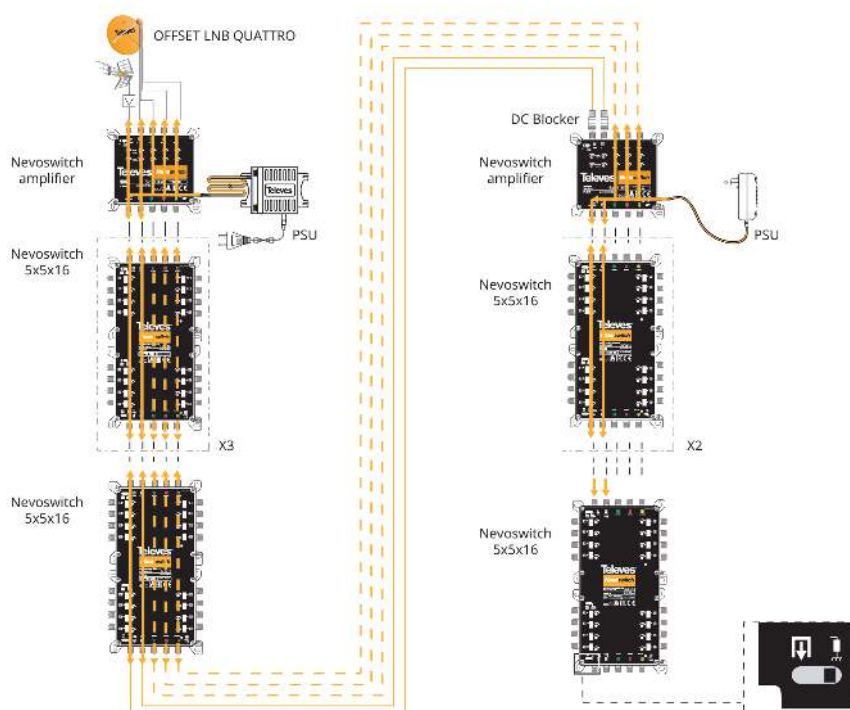

Montagehinweise

Optimieren Sie die Montage und organisieren Sie die Verkabelung sauber dank der im Lieferumfang enthaltenen Abstandshalter. Ihre Installation schafft einen Abstand von 15 mm zur Wand, um die Kabel bequem hinter dem Gerät herzuführen.

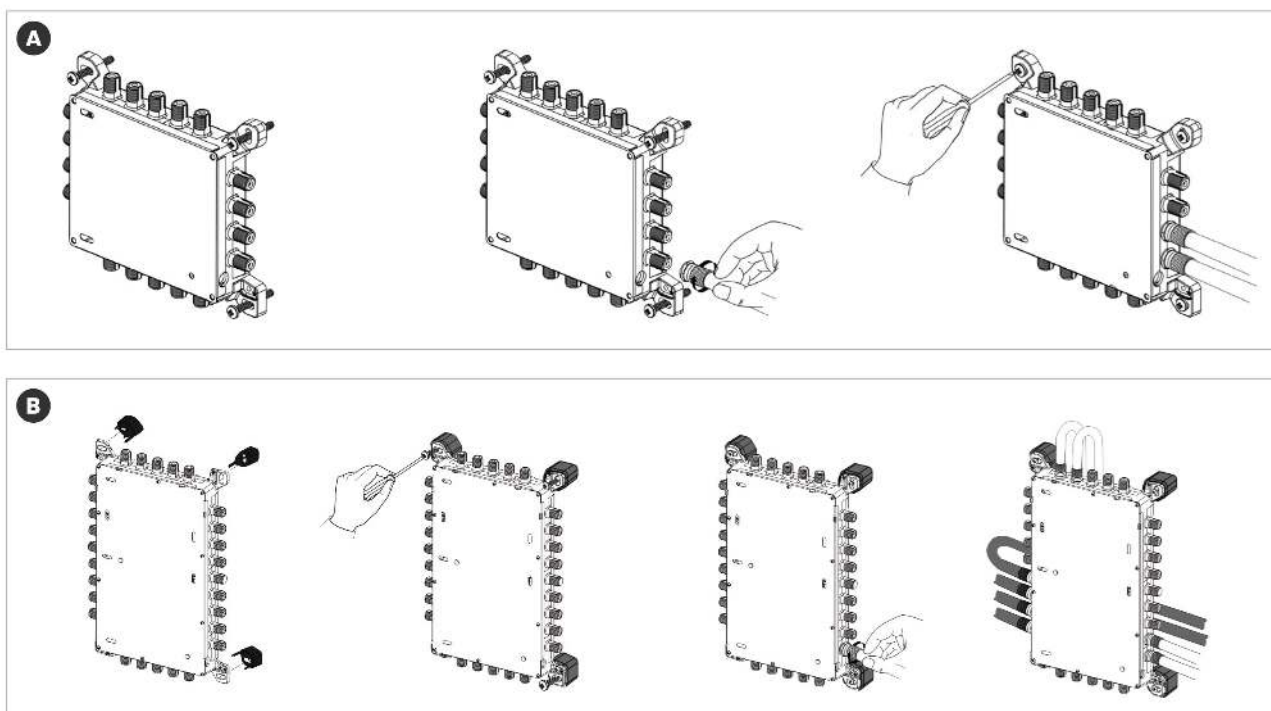

Technische Spezifikationen : Ref. 714509

Eingänge-Anzahl			5	
Ausgänge-Anzahl			5	
Frequenzband		TERR		SAT
Frequenzbereich	MHz	47 ... 862		950 ... 2400
Ausgangsspannung	dBµV	114		118
Verstärkung	dB	27		31
Verstärkungsanpassung	dB		0 ... 15	
Schräglagenanpassung	dB		0 ... 12	
Entkopplung	dB		> 25	
Spannungsversorgung	Vdc		12 ... 18	
Max. Stromaufnahme (@12V)	mA		400	
Max. Stromaufnahme (@18V)	mA		265	
Max. Stromverbrauch	W		4,8	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	
Schutzindex (IP)			20	