



Quattro EuroSwitch/NevoSwitch förstärkare 27 dB/31 dB, 5 st ingångar (1 satellit)

Förstärkare med 5 ingångar (en för terrest signal och de övriga fyra för polarisationerna/banden från en satellit HH, HL, VH och VV) kompatibel med EuroSwitch- och NevoSwitch-serierna. Förstärkaren gör det möjligt att öka antalet anslutna hushåll samtidigt som kvalitén ökas. Förstärkningen ligger kring 27 dB för den terresta signalen och 31 dB för satellitsignalen.

Ref.	714509
	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------


Fysisk data

Nettovikt	366,00 g
Bruttovolym	0,70 dm ³
Bruttovikt	366,00 g
Bredd	137,00 mm
Höjd	121,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	358,00 g

Utmärkande egenskaper


- Mycket kompakta dimensioner och vikt
- Hög uteffekt
- Hög skärmning (A-klass). Tillverkad av zamak
- Individuell justering av förstärkning och tilt
- Omkopplare för att mata ström till terrest vidare (TERR. DC), med möjlighet att mata installerade element, som intelligenta antenner eller förstärkare
- Två strömförsörjningsalternativ: Från strömförsörjningen eller via genomgången från satellit (ingångar/utgångar)
- Låg strömförbrukning
- Strömförsörjningsområde 12-18 V, vilket gör den kompatibel med de flesta befintliga system
- In- och utgångar med färgidentifiering
- 100% europeisk design, kvalitet och tillverkning

Applikationsexempel

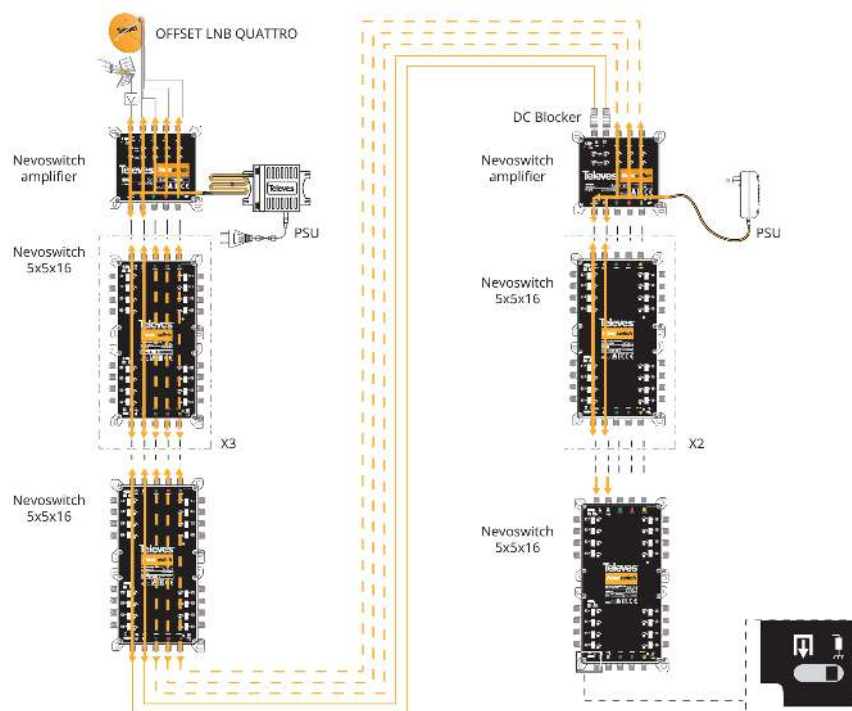

Monteringsanvisningar

Optimera monteringen och organisera kablaget snyggt tack vare de medföljande distanserna. Installationen skapar ett avstånd på 15 mm från väggen för att enkelt dra kablarna bakom enheten.

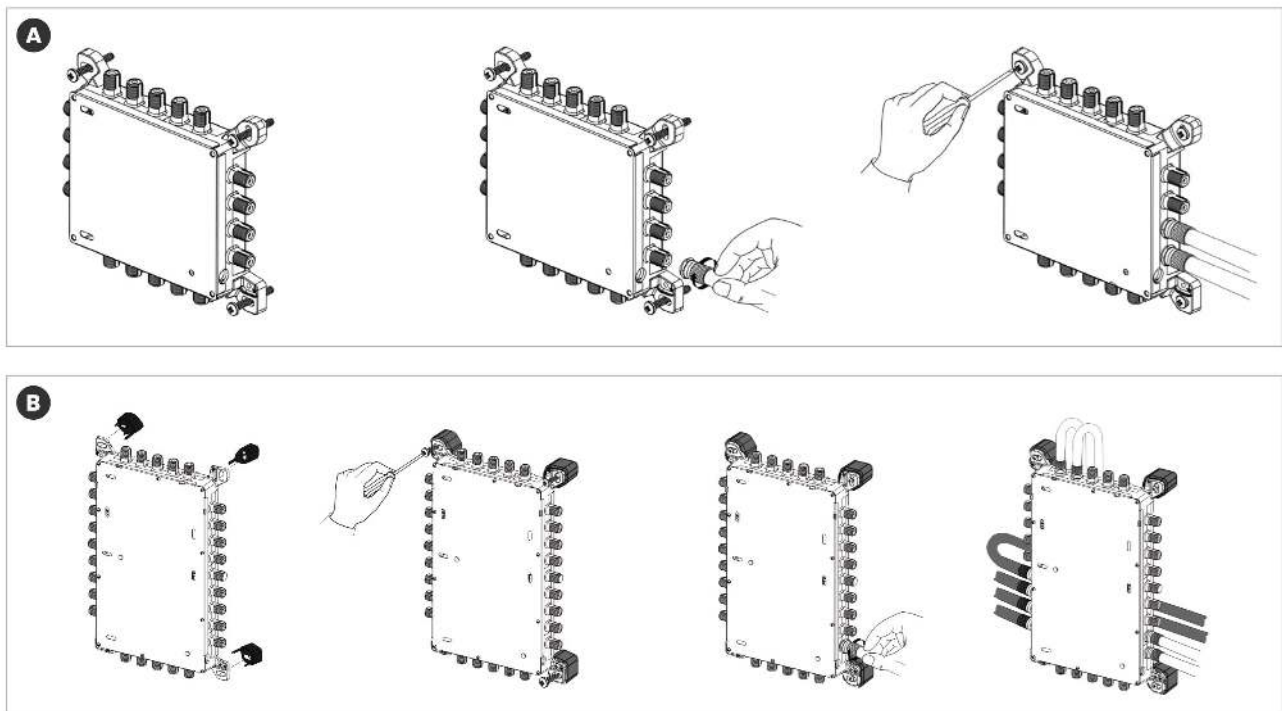

Tekniska specifikationer : Ref. 714509

Number of inputs			5	
Number of outputs			5	
Bands				
Frequency range	MHz	TERR		SAT
		47 ... 862		950 ... 2400
Output level	dBµV	114		118
Gain	dB	27		31
Gain adjustment range	dB		0 ... 15	
Slope regulation	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 25	
Powering	Vdc		12 ... 18	
Max current consumption (@12V)	mA		400	
Max current consumption (@18V)	mA		265	
Max. power consumption	W		4,8	
Operating temperature	°C		-5 ... 45	
Protection index (IP)			20	