



## Dérivateur NevoSwitch 5 entrées 20dB

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) avec 20dB de perte de dérivation, qui permet d'équilibrer les signaux que reçoit chaque usager.

Réf.	714903
Réf. Logique	AZS520G
EAN13	8424450173428

### Emballage

**Boîte** 1 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	374,00 g
<b>Poids brut</b>	374,00 g
<b>Largeur</b>	138,00 mm
<b>Hauteur</b>	121,00 mm
<b>Profondeur</b>	29,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	366,00 g


### Vous aimerez

- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties de passage
- Passage de courant en sortie dérivée sur la verticale basse (VL) et le terrestre
- Faibles pertes de passage

## Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élément passif qui n'a pas besoin d'être alimenté

## Exemple d'application

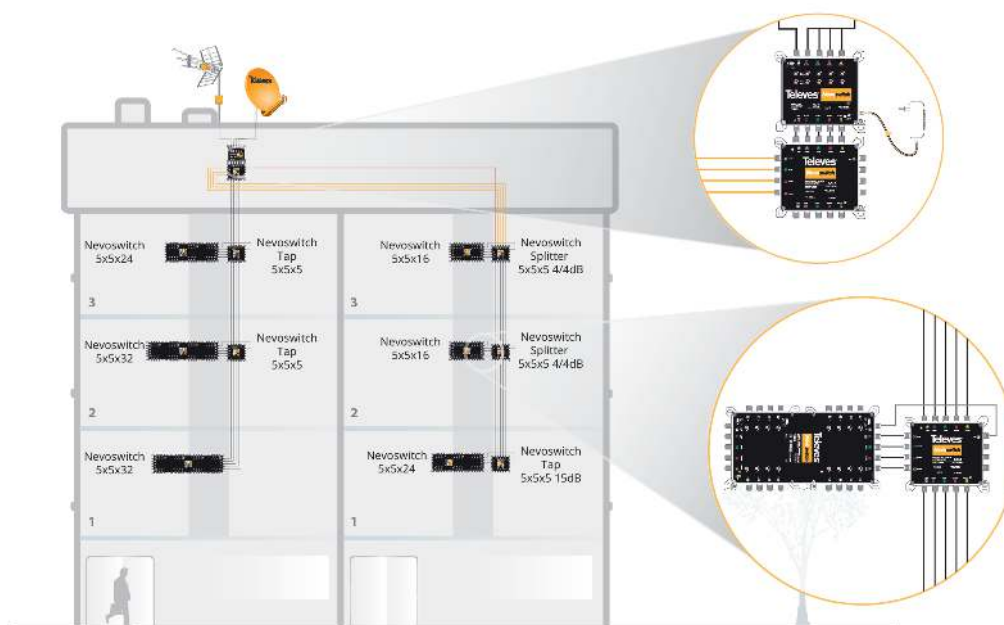

## Caractéristiques techniques : Ref. 714903

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Nombre de sorties utilisateur		5
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Pertes de passage TERR.	dB	1,5
Pertes de passage SAT.	dB	1,5
Pertes dérivation TERR.	dB	20
Pertes dérivation SAT.	dB	21
Isolation H/V	dB	> 25
Isolation utilisateur	dB	> 25
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20