



## EuroSwitch 9 ingressi - 12 uscite

Compatti ed efficaci per grandi impianti

Multiswitch compatto dotato di 9 ingressi (uno terrestre e 8 per due satelliti, ciascuno con le sue quattro polarità) e 12 uscite utente.

Grazie alla sua grande compatibilità e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.

Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.

RED compliant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 719602        |
| <b>Art. Logico</b> | MSE912C       |
| <b>EAN13</b>       | 8424450246023 |

Imballo

Dati fisici

|                |       |                                     |                      |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz. | <b>Peso netto</b>                   | 813,00 g             |
|                |       | <b>Volume lordo</b>                 | 3,20 dm <sup>3</sup> |
|                |       | <b>Peso lordo</b>                   | 1.045,00 g           |
|                |       | <b>Larghezza</b>                    | 210,00 mm            |
|                |       | <b>Altezza</b>                      | 218,00 mm            |
|                |       | <b>Profondità</b>                   | 30,00 mm             |
|                |       | <b>Peso del prodotto principale</b> | 813,00 g             |

## Si distingue per


- Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente
- Perdite di passaggio e alla presa molto basse
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Versatile: selettore per passare dalla modalità cascata a quella terminale
- Ottimo isolamento tra ingressi e uscite
- Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale
- Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.
- Basso consumo in condizioni normali. Inoltre, la modalità ECO riduce i consumi al diminuire del numero di utenti connessi.
- Ampia gamma di alimentatori da 12-18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e i passanti
- Identificazione del colore in ingresso e in uscita
- 100% design, qualità e produzione europea

## Esempio di applicazione

### Impianto in un hotel di medie dimensioni (2 satelliti)


L'LNB, l'antenna terrestre e l'intera cascata di multiswitch sono alimentati da un unico alimentatore da 3A.

In caso di utilizzo di un amplificatore collegarlo all'alimentatore.

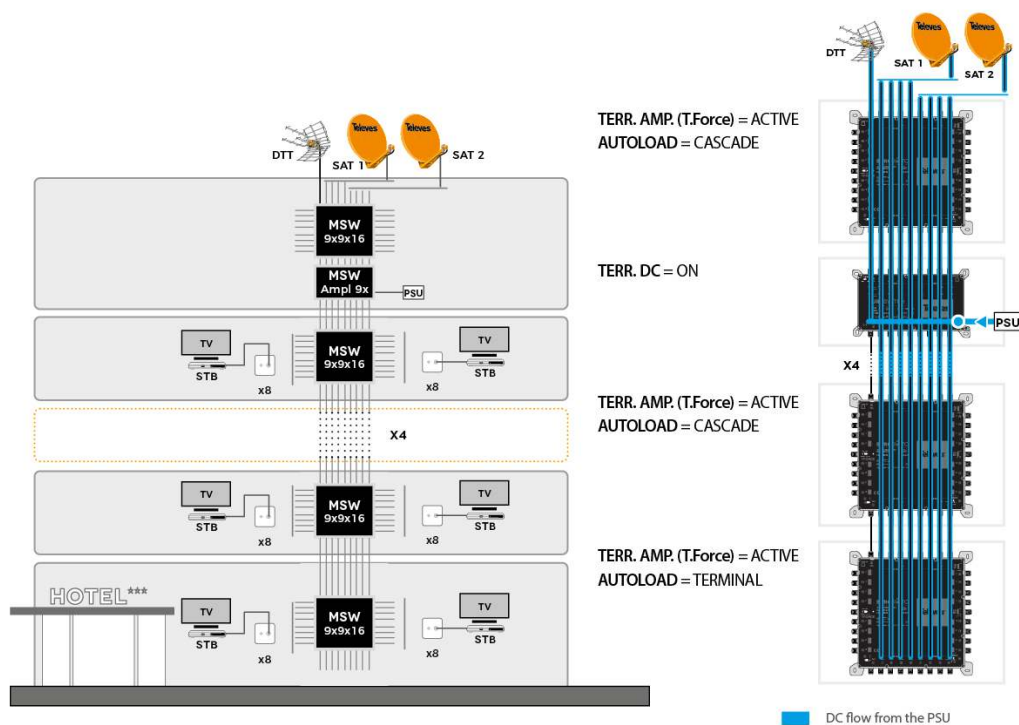

## Dettagli di montaggio

Ottimizza il montaggio e organizza il cablaggio in modo pulito grazie ai distanziatori inclusi. La loro installazione aggiunge una distanza di 15 mm dalla parete per far passare comodamente i cavi dietro al dispositivo.

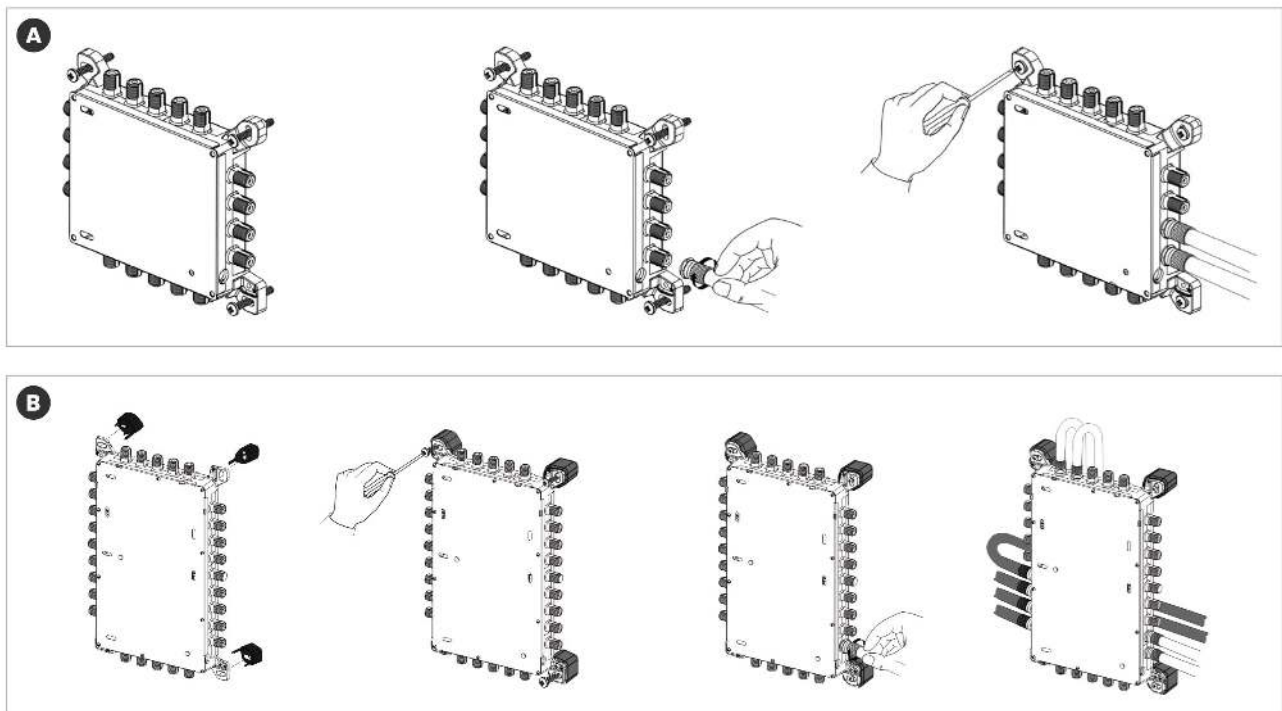

## Caratteristiche tecniche : Ref. 719602

|                                                     |      |              |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| Numero di ingresso                                  |      | 9            |
| Numero di uscite in cascata                         |      | 9            |
| Numero di uscite utente                             |      | 12           |
| Intervallo di frequenze TERR.                       | MHz  | 88 ... 862   |
| Intervallo di frequenze SAT.                        | MHz  | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR.                           | dBµV | 80 ... 110   |
| Livello di ingresso SAT.                            | dBµV | 65 ... 112   |
| Perdite di passaggio TERR.                          | dB   | < 4          |
| Perdite di passaggio SAT.                           | dB   | 2 ... 3,5    |
| Perdita di derivata TERR. Attive                    | dB   | 1            |
| Perdita di derivata TERR. Passive                   | dB   | 32           |
| Perdita di derivata SAT. HG                         | dB   | 0            |
| Perdita di derivata SAT. LG                         | dB   | 14 ... 8     |
| Livello di uscita 10Ch DVB-T                        | dBµV | 78           |
| Isolamento H/V                                      | dB   | > 50         |
| Isolamento utente                                   | dB   | > 30         |
| Alimentazione                                       | Vdc  | 12 ... 18    |
| Corrente massima (PSU - TERR ACT.)                  | mA   | 115          |
| Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR ACT.) | mA   | 160          |
| Corrente massima (PSU - TERR PAS.)                  | mA   | 5            |
| Corrente massima (STB)                              | mA   | 85           |
| Temperatura di funzionamento                        | °C   | -5 ... 45    |
| Indice di protezione (IP)                           |      | 20           |