



Amplificateur EuroSwitch 9 entrées 27/31dB

Compacts et efficaces pour les grandes installations

Amplificateur compact de 9 entrées (une terrestre et les quatre polarités de deux satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs d'une installation en optimisant le signal en cascade. Amplification d'environ 27dB en terrestre et 31dB en satellite.

RED compliant

Réf.	719609
Réf. Logique	MSE927V
EAN13	8424450223932

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	546,00 g
Volume brut	1,60 dm³
Poids brut	546,00 g
Largeur	208,00 mm
Hauteur	120,00 mm
Profondeur	30,00 mm
Poids du produit principal	546,00 g

Vous aimerez


- Très compact en termes de taille et de poids
- Niveau de sortie élevé
- Blindage élevé (classe A). Fabriqué en Zamak
- Réglage individualisé du gain et de la pente
- Interrupteur d'alimentation de la ligne terrestre principale (TERR. DC), pour la téléalimentation des éléments de réception installés, tels que les antennes intelligentes ou les préamplificateurs
- Deux modes d'alimentation: alimentation électrique, ou à distance par les lignes principales/cascade
- Consommation réduite
- Alimentation électrique 12 et 18V, pour une compatibilité avec la plupart des installations
- Identification des entrées et des sorties passage par groupe de couleurs
- Conception, qualité et fabrication 100% européenne

Exemple d'application

Installation dans un hôtel de taille moyenne (2 satellites)


Les LNB, l'antenne terrestre et toute la cascade sont alimentés par un seul bloc d'alimentation de 3A.

En cas d'utilisation d'un amplificateur, il sera l'élément recommandé pour placer le l'alimentation.

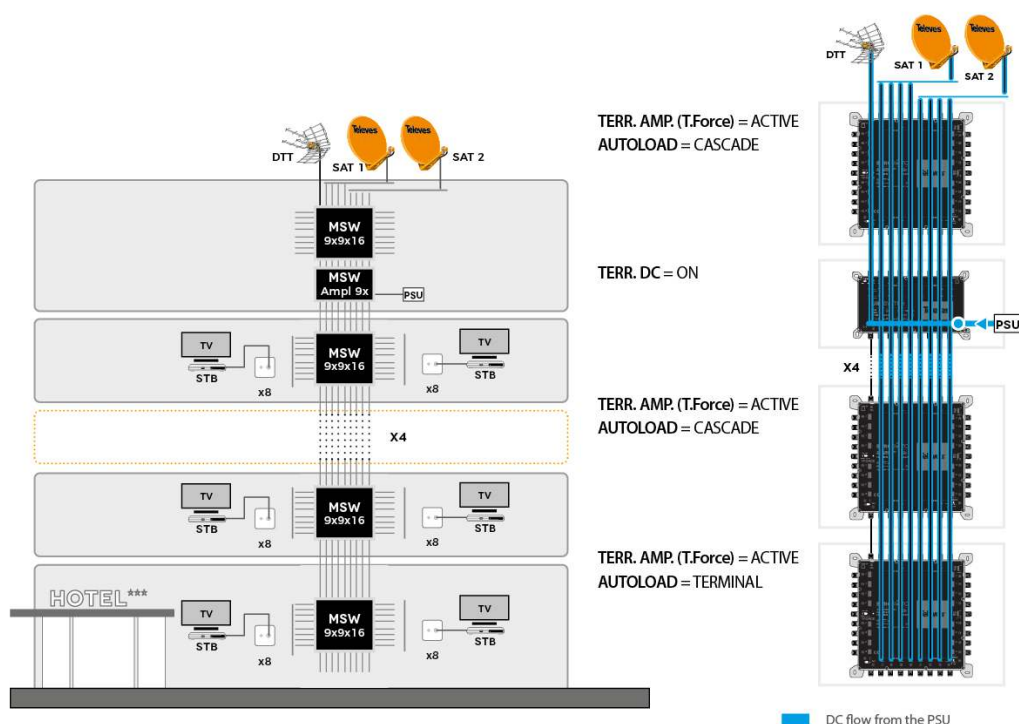

Détails du montage

Optimisez le montage et organisez le câblage proprement grâce aux entretoises incluses. Leur installation ajoute un espace de 15 mm par rapport au mur pour guider facilement les câbles derrière l'appareil.

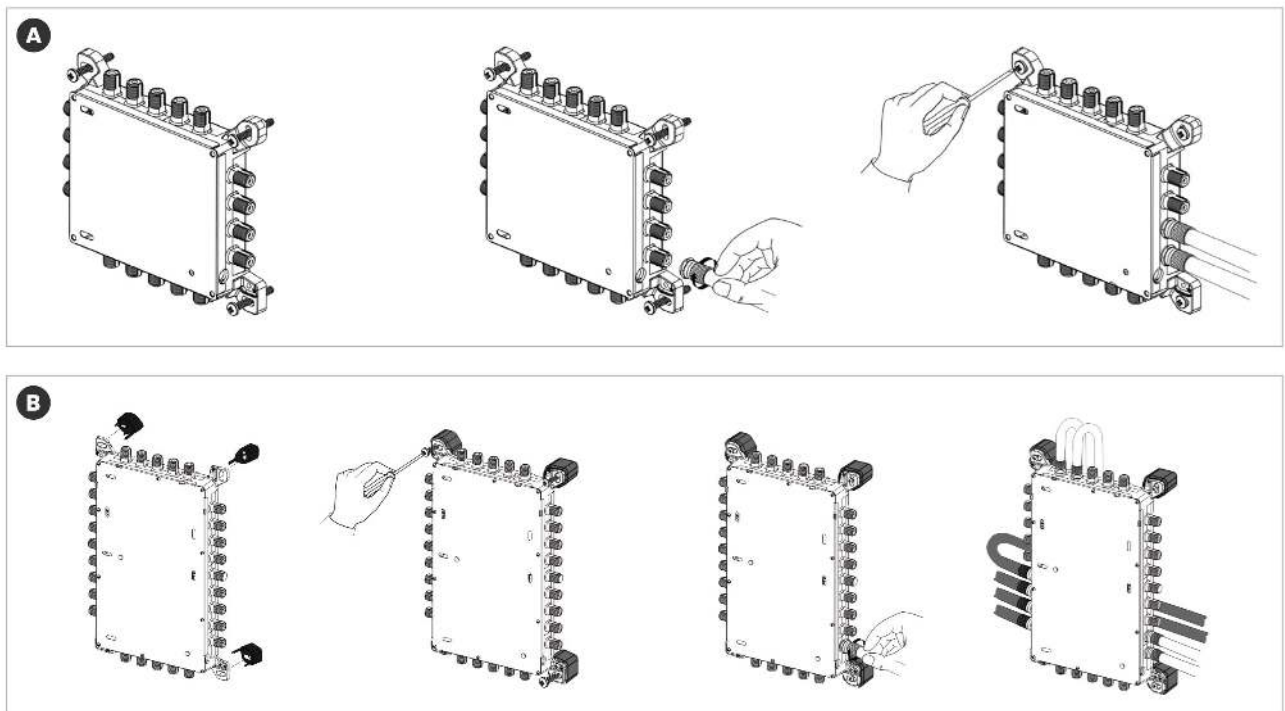

Caractéristiques techniques : Ref. 719609

Nombre d'entrées			9	
Nombre de sorties			9	
Bandes		TERR		SAT
Bande passante	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Niveau de sortie	dBµV	114		118
Gain	dB	27		31
Regulation du signal	dB		0 ... 20	
Réplage de pente	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 30	
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18	
Consommation de courant max. (@12V)	mA		600	
Consommation de courant max. (@18V)	mA		400	
Consommation puissance max.	W		7,2	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			20	