



EuroSwitch-förstärkare 9 ingångar 27/31 dB

Kompakt och effektiv för stora installationer

Kompakt förstärkare utrustad med 9 ingångar (en terrest och fyra polariteter för två satelliter), som möjliggör att öka antalet användare i installationen tillsammans med optimerad signal för alla ingångarna. Förstärkningen ligger kring 27 dB för den terresta signalen och 31 dB för satellitsignalen.

RED compliant

Ref.	719609
	MSE927V
EAN13	8424450223932

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	546,00 g
Bruttovolym	1,60 dm ³
Bruttovikt	546,00 g
Bredd	208,00 mm
Höjd	120,00 mm
Djup	30,00 mm
Huvudproduktens vikt	546,00 g

Utmärkande egenskaper


- Mycket kompakta dimensioner och vikt
- Hög uteffekt
- Hög skärmning (A-klass). Tillverkad av zamak
- Individuell justering av förstärkning och tilt
- Omkopplare för att mata ström till terrest vidare (TERR. DC), med möjlighet att mata installerade element, som intelligenta antenner eller förstärkare
- Två strömförsörjningsalternativ: Från strömförsörjningen eller via genomgången från satellit (ingångar/utgångar)
- Låg strömförbrukning
- Strömförsörjningsområde 12-18 V, vilket gör den kompatibel med de flesta befintliga system
- In- och utgångar med färgidentifiering
- 100% europeisk design, kvalitet och tillverkning

Applikationsexempel

Installation into a medium-size hotel (2 satellites)


The LNBs, terrestrial antenna and the whole cascade is powered by a single 3A PSU.

In case of using an amplifier, this will be the recommended element to place the power supply unit.

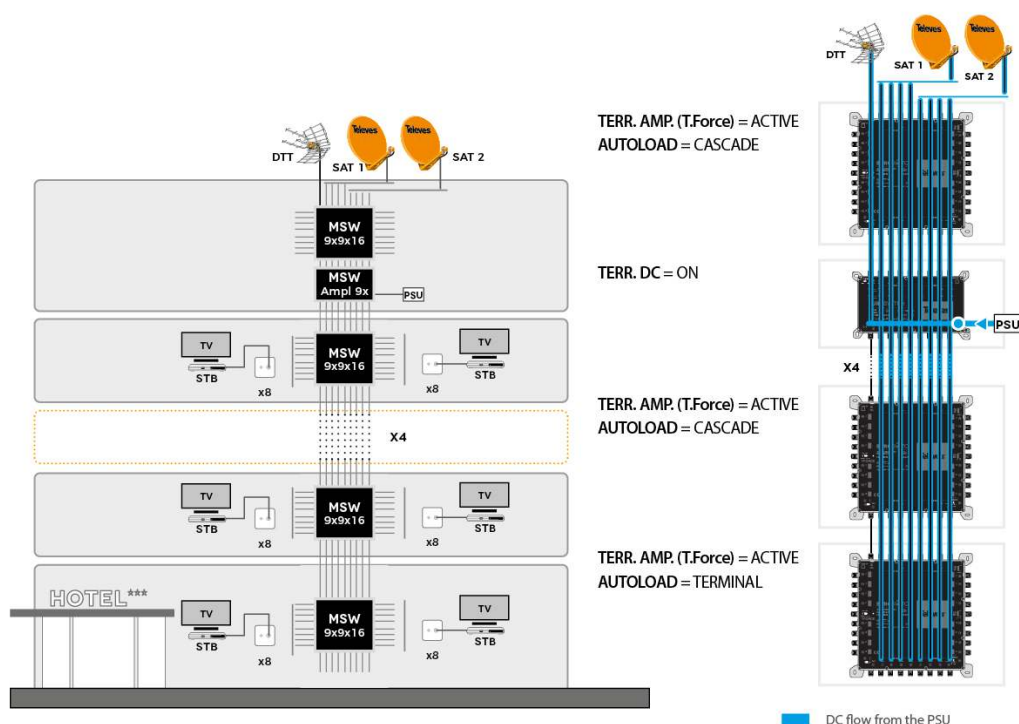

Monteringsanvisningar

Optimera monteringen och organisera kablaget snyggt tack vare de medföljande distanserna. Installationen skapar ett avstånd på 15 mm från väggen för att enkelt dra kablarna bakom enheten.

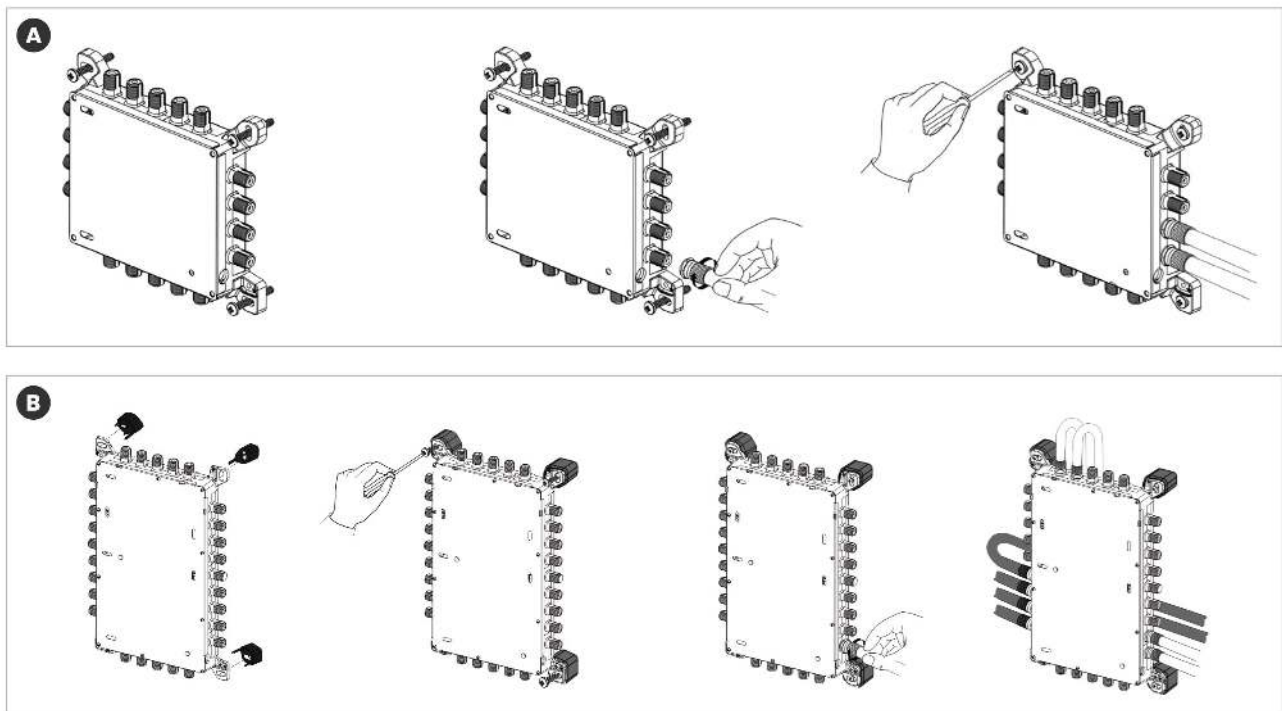

Tekniska specifikationer : Ref. 719609

Number of inputs			9	
Number of outputs			9	
Bands				
Frequency range	MHz	TERR		SAT
		88 ... 862		950 ... 2400
Output level	dBµV	114		118
Gain	dB	27		31
Gain adjustment range			0 ... 20	
Slope regulation	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 30	
Powering	Vdc		12 ... 18	
Max current consumption (@12V)	mA		600	
Max current consumption (@18V)	mA		400	
Max. power consumption	W		7,2	
Operating temperature	°C		-5 ... 45	
Protection index (IP)			20	