



Amplificateur EuroSwitch 17 entrées 27/31dB

Compacts et efficaces pour les grandes installations

Amplificateur compact de 17 entrées (une terrestre et les quatre polarités de quatre satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs d'une installation en optimisant le signal en cascade. Amplification d'environ 27dB en terrestre et 31dB en satellite.

RED compliant

Réf.	719809
Réf. Logique	MSE1727V
EAN13	8424450211564

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	880,00 g
Volume brut	2,17 dm ³
Poids brut	1.030,00 g
Largeur	350,00 mm
Hauteur	120,00 mm
Profondeur	30,00 mm
Poids du produit principal	880,00 g

Vous aimerez


- Très compact en termes de taille et de poids
- Niveau de sortie élevé
- Blindage élevé (classe A). Fabriqué en Zamak
- Réglage individualisé du gain et de la pente
- Interrupteur d'alimentation de la ligne terrestre principale (TERR. DC), pour la téléalimentation des éléments de réception installés, tels que les antennes intelligentes ou les préamplificateurs
- Deux modes d'alimentation: alimentation électrique, ou à distance par les lignes principales/cascade
- Consommation réduite
- Alimentation électrique 12 et 18V, pour une compatibilité avec la plupart des installations
- Identification des entrées et des sorties passage par groupe de couleurs
- Conception, qualité et fabrication 100% européenne

Exemple d'application

Installation dans un grand bâtiment (4 satellites)


Les LNBs, l'antenne terrestre et l'ensemble de la cascade sont alimentés par plusieurs alimentations de 3A. Le nombre d'alimentations dans le système sera réalisé en fonction de la consommation totale de l'installation.

En cas d'utilisation d'amplificateurs, ceux-ci seront les éléments recommandés pour placer les alimentations.

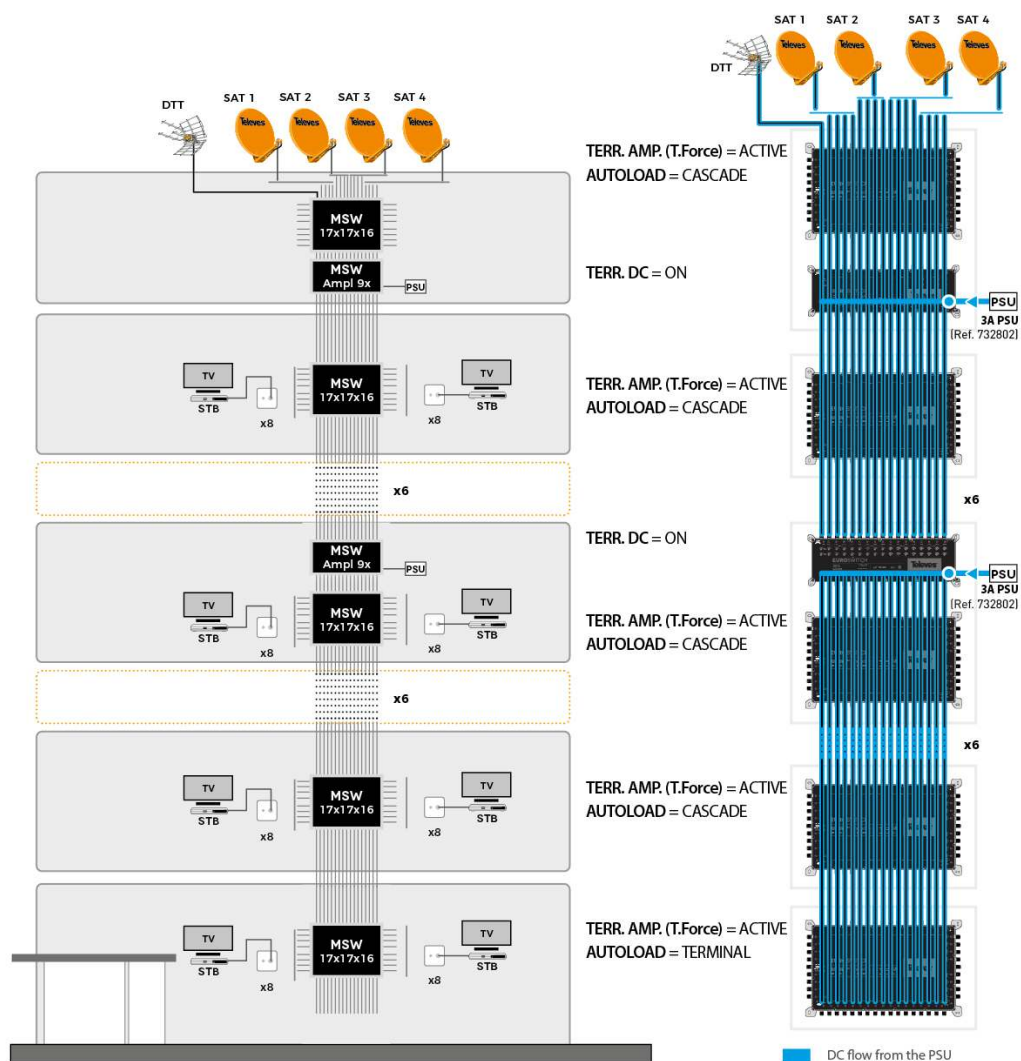

Détails du montage

Optimisez le montage et organisez le câblage proprement grâce aux entretoises incluses. Leur installation ajoute un espace de 15 mm par rapport au mur pour guider facilement les câbles derrière l'appareil.

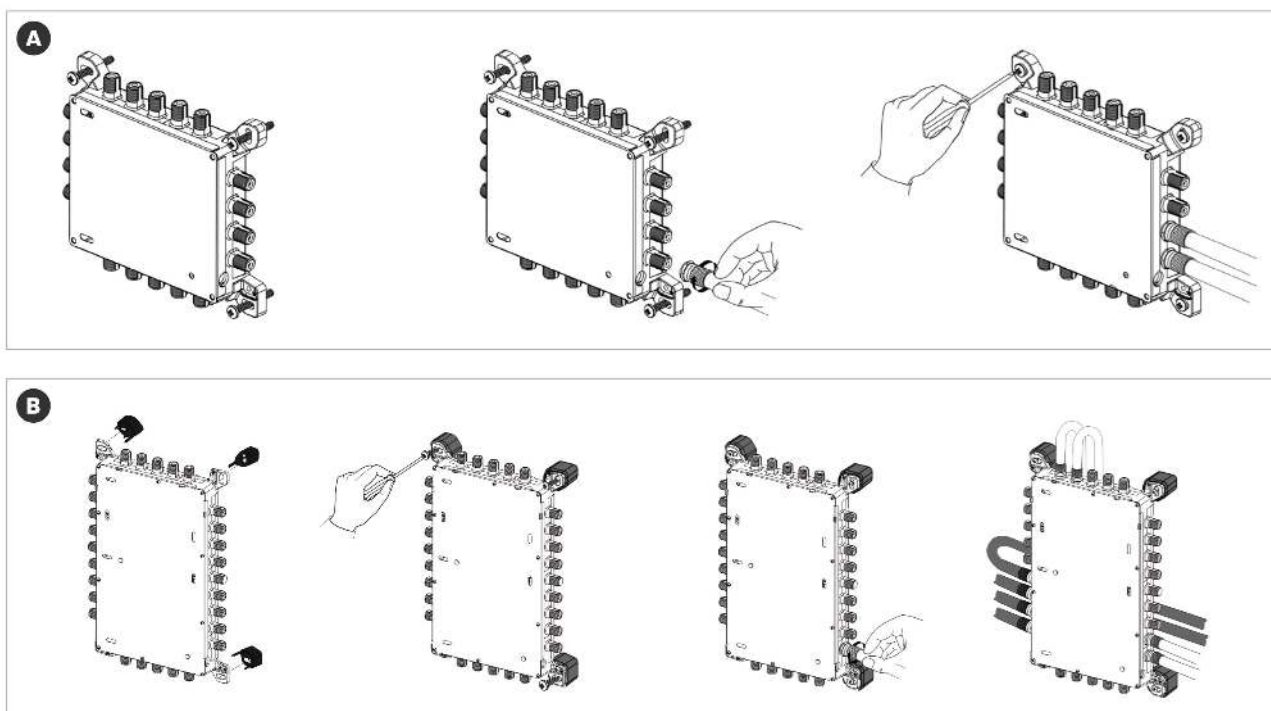

Caractéristiques techniques : Ref. 719809

Nombre d'entrées			17	
Nombre de sorties			17	
Bandes		TERR		SAT
Bande passante	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Niveau de sortie	dBµV	114		118
Gain	dB	27		31
Regulation du signal	dB		0 ... 20	
Réplage de pente	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 30	
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18	
Consommation de courant max. (@12V)	mA		1150	
Consommation de courant max. (@18V)	mA		765	
Consommation puissance max.	W		13,8	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			20	