

Single LNB (Universal) 1 Universalausgang

Single LNB mit einem Universalausgang an dem alle 4 Polaritäten anliegen (HL, HH, VL, VH).
Lieferung erfolgt in Einzel-Verkaufsverpackung.

Ref.Nr.	746902
Art.Nr.	SP4EN
EAN13	8424450137017

Andere Eigenschaften	
Farbe	Grau

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	100 Stk.
Palette	900 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	138,00 g
Bruttovolumen	0,57 dm³
Bruttogewicht	138,00 g
Breite	118,00 mm
Höhe	60,00 mm
Tiefe	60,00 mm
Bauteilgewicht	129,00 g

Highlights

- Unauffälliges und kleines Gehäuse
- Hohe Verstärkung
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragende Linearität und Entzerrung
- Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten
- IP-Schutzgehäuse (IP66)
- Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich
- Sehr leicht

- Kompatibel mit 40-mm Feedhalter
- Niedrige Leistungsaufnahme
- Stromversorgung entweder über den Receiver oder den Multischalter
- Einfache Verbindung
- Multifeedtaugliche Lösung

Anwendungsbeispiel

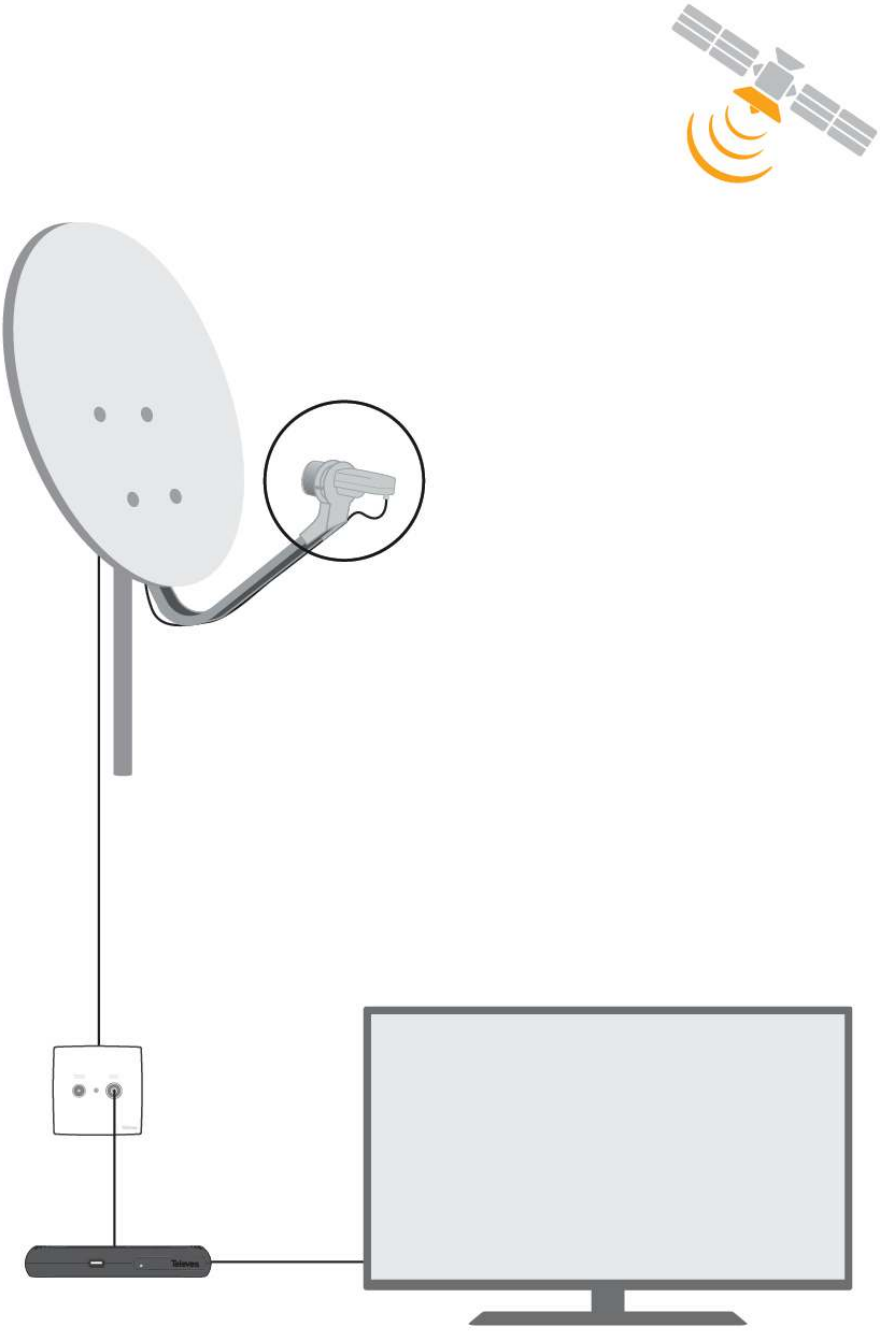

Technische Spezifikationen : Ref. 746902

Frequenzbereich	GHz	10,7 ... 12,75
Empfangsebene Horizontal	Vdc	16 ... 20
Empfangsebene Vertical	Vdc	12 ... 14
Ausgangsfrequenzbereich	MHz	950 ... 2150
Frequenz Oszillator 0KHz	GHz	9,75
Frequenz Oszillator 22KHz	GHz	10,6
Verstärkung	dB	60
Rauschmaβ	dB	0,3
Stabilität L.O.	MHz	-1,5 ... 1,5
Entkopplung	dB	> 20
Phasenrauschen (@10 Khz)	dBc	-75
Spannungsversorgung	Vdc	10 ... 20
Max. Stromaufnahme	mA	110
Impedanz	Ω	75
Steckern		F-Buchse
Ø LNB Halter	mm	40
Betriebstemperatur	°C	-30 ... 60