


# LNB Offset Single (universel) 1 sortie: Hh/Vh/Hb/Vb

Convertisseur LNB single universel, 1 sortie avec les quatres polarités (Hh, Hb, Vh, Vb).

| | |
|---|---|
| Réf. | 746902 |
| Réf. Logique | SP4EN |
| EAN13 | 8424450137017 |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur | Gris |

| Emballage | |
|---|---|
| Boîte | 1 pièces |
| Carton | 100 pièces |
| Palette | 900 pièces |


| Données physiques | |
|---|---|
| Poids net | 138,00 g |
| Volume brut | 0,57 dm³ |
| Poids brut | 138,00 g |
| Largeur | 118,00 mm |
| Hauteur | 60,00 mm |
| Profondeur | 60,00 mm |
| Poids du produit principal | 129,00 g |

## Vous aimerez

- Conçu pour un faible impact visuel avec son enveloppe de taille réduite
- Gain élevé
- Faible facteur de bruit
- Grande linéarité et égalisation étudiée
- Isolation importante entre polarités
- Indice de protection très élevé IP66
- Compatibles avec des températures extrèmes
- Poids réduit

- Compatibles avec supports de 40mm
- Faible consommation
- Alimentation via récepteur ou commutateur
- Raccordement simple
- Compatibles avec les solutions multisatellites

## Exemple d'application

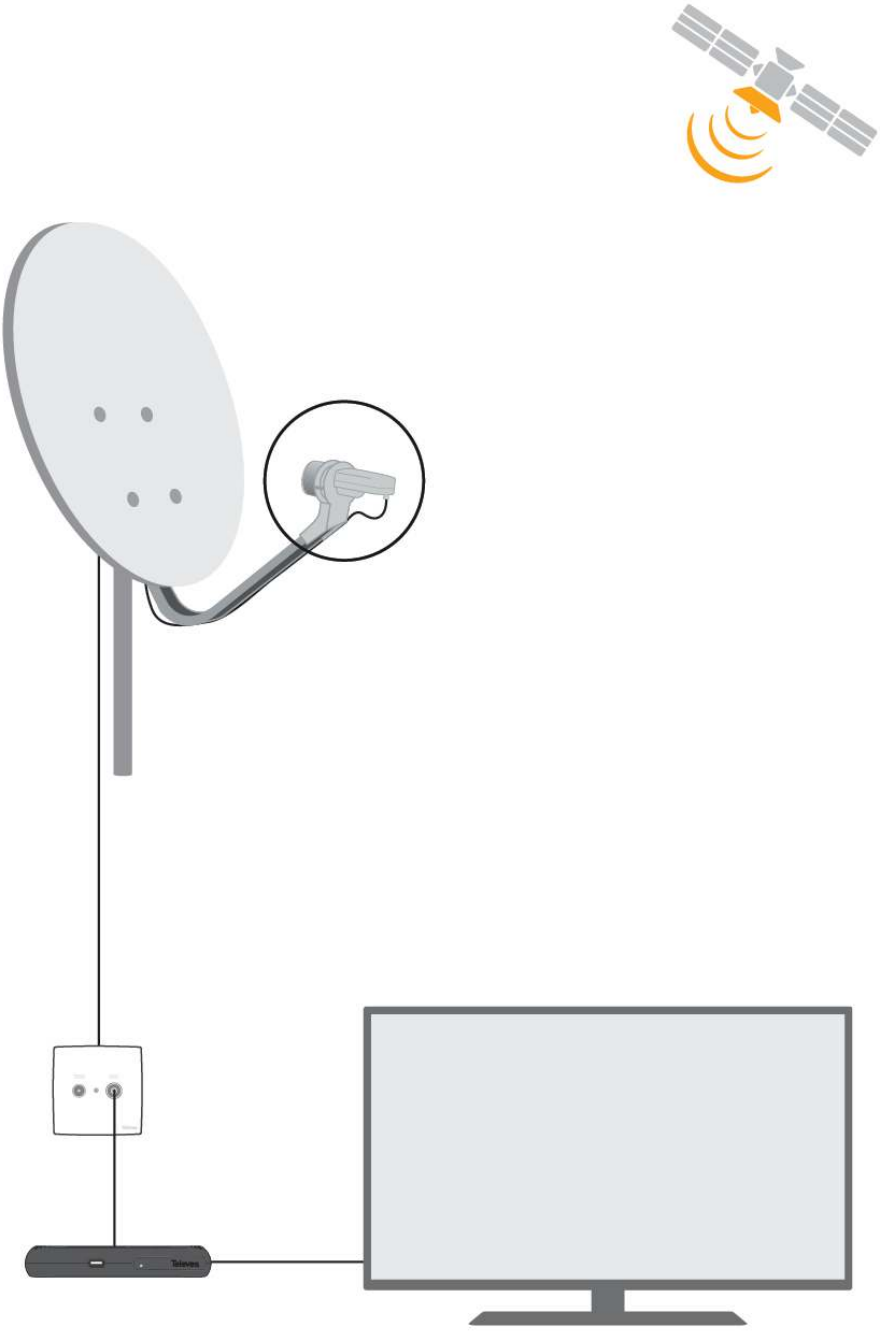

# **Caractéristiques techniques** : Ref. 746902

| | | |
|---|---|---|
| **Bande passante** | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| **Contrôle polarisation Horizontal** | Vdc | 16 ... 20 |
| **Contrôle polarisation Vertical** | Vdc | 12 ... 14 |
| **Bande passante de sortie** | MHz | 950 ... 2150 |
| **Fréquencie Osc. Locale 0KHz** | GHz | 9,75 |
| **Fréquencie Osc. Locale 22KHz** | GHz | 10,6 |
| **Gain** | dB | 60 |
| **Facteur de bruit** | dB | 0,3 |
| **Estabilité Osc. Locale** | MHz | -1,5 ... 1,5 |
| **Rejection entre polarités** | dB | > 20 |
| **Bruit phase (@10 Khz)** | dBc | -75 |
| **Tension d´alimentation** | Vdc | 10 ... 20 |
| **Courant max.** | mA | 110 |
| **Impédance** | Ω | 75 |
| **Connecteurs** | | "F" femelle |
| **Diamètre du support LNB** | mm | 40 |
| **Température de fonctionnement** | °C | -30 ... 60 |