Twin LNB 2 Universalausgänge



Twin LNB mit zwei Universalausgängen, an jedem liegen alle 4 Polaritäten an (HL, HH, VL, VH).

Ref.Nr.	747002
Art.Nr.	SP42EN
EAN13	8424450137048

Andere Eigenschaften	
Farbe	Grau

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	50 Stk.
Palette	600 Stk.


Physische Daten	
Nettogewicht	287,00 g
Bruttovolumen	1,36 dm³
Bruttogewicht	287,00 g
Breite	148,00 mm
Höhe	113,00 mm
Tiefe	63,00 mm
Bauteilgewicht	279,00 g

Highlights

- Unauffälliges und kleines Gehäuse
- Hohe Verstärkung
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragende Linearität und Entzerrung
- Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten
- IP-Schutzgehäuse (IP66)
- Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich
- Sehr leicht

- Kompatibel mit 40-mm Feedhalter
- Niedrige Leistungsaufnahme
- Stromversorgung entweder über den Receiver oder den Multischalter
- Einfache Verbindung
- Multifeedtaugliche Lösung

Anwendungsbeispiel

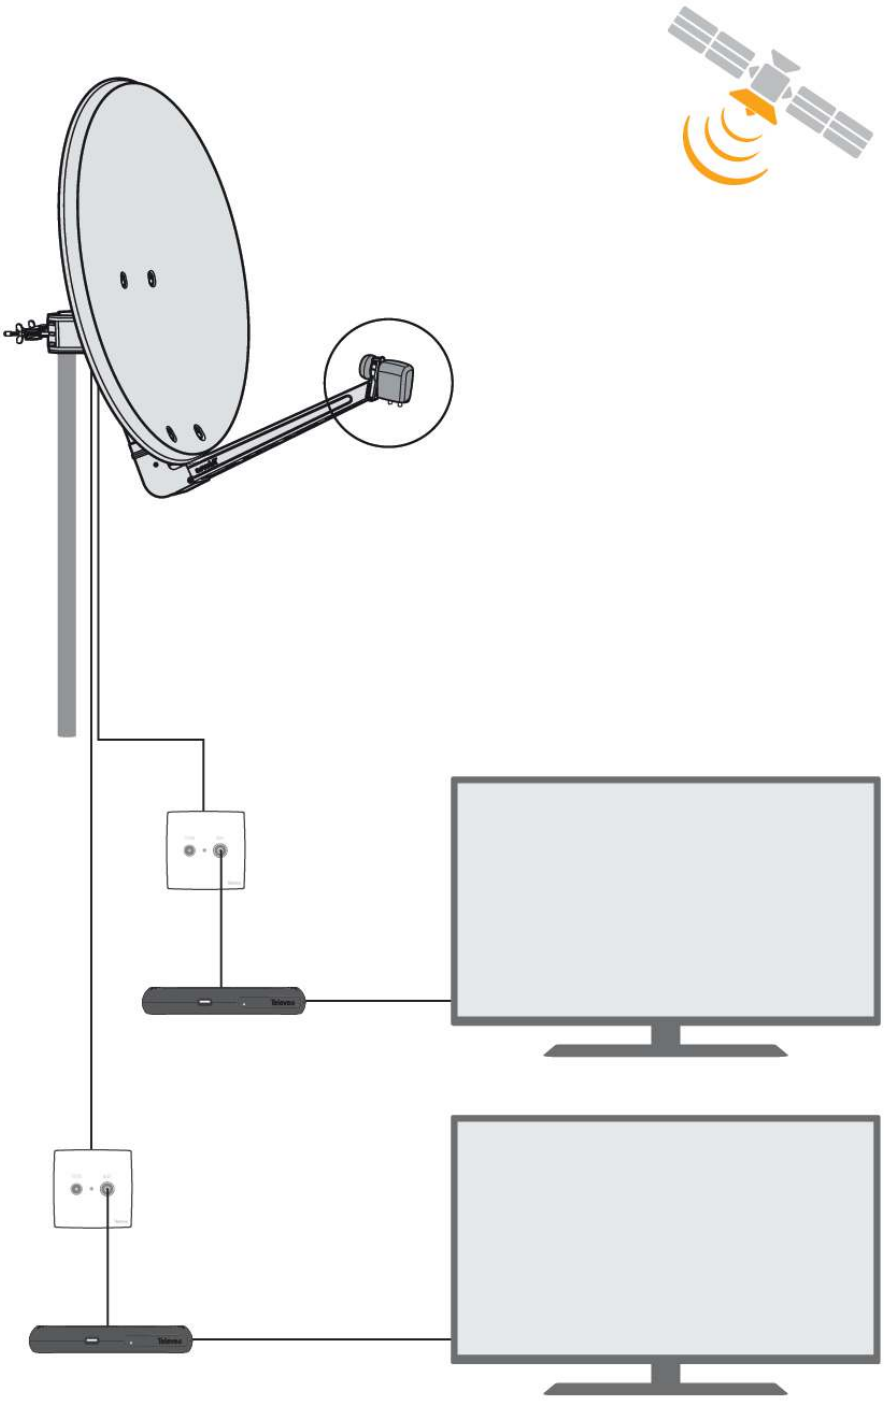

Technische Spezifikationen : Ref. 747002

Frequenzbereich	GHz	10,7 ... 12,75
Empfangsebene Horizontal	Vdc	15 ... 20
Empfangsebene Vertical	Vdc	12 ... 14
Ausgangsfrequenzbereich	MHz	950 ... 2150
Frequenz Oszillator 0KHz	GHz	9,75
Frequenz Oszillator 22KHz	GHz	10,6
Verstärkung	dB	60
Rauschmaβ	dB	0,3
Stabilität L.O.	MHz	-1,5 ... 1,5
Entkopplung	dB	> 20
Phasenrauschen (@10 Khz)	dBc	-75
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 20
Max. Stromaufnahme	mA	120
Impedanz	Ω	75
Steckern		F-Buchse
Ø LNB Halter	mm	40
Betriebstemperatur	°C	-30 ... 60