



## LNB Offset Twin 2 sorties: Hh/Vh/Hb/Vb

Convertisseur LNB twin, 2 sorties universelles, chacune d'elles avec les quatres polarités (Hh, Hb, Vh, Vb).

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 747002        |
| Réf. Logique | SP42EN        |
| EAN13        | 8424450137048 |

### Autres caractéristiques

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

### Emballage

|         |            |
|---------|------------|
| Boîte   | 1 pièces   |
| Carton  | 50 pièces  |
| Palette | 600 pièces |

### Données physiques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Poids net                  | 287,00 g             |
| Volume brut                | 1,36 dm <sup>3</sup> |
| Poids brut                 | 287,00 g             |
| Largeur                    | 148,00 mm            |
| Hauteur                    | 113,00 mm            |
| Profondeur                 | 63,00 mm             |
| Poids du produit principal | 279,00 g             |


### Vous aimerez

- Conçu pour un faible impact visuel avec son enveloppe de taille réduite
- Gain élevé
- Faible facteur de bruit
- Grande linéarité et égalisation étudiée

- Isolation importante entre polarités
- Indice de protection très élevé IP66
- Compatibles avec des températures extrêmes
- Poids réduit
- Compatibles avec supports de 40mm
- Faible consommation
- Alimentation via récepteur ou commutateur
- Raccordement simple
- Compatibles avec les solutions multisatellites

## Exemple d'application

---

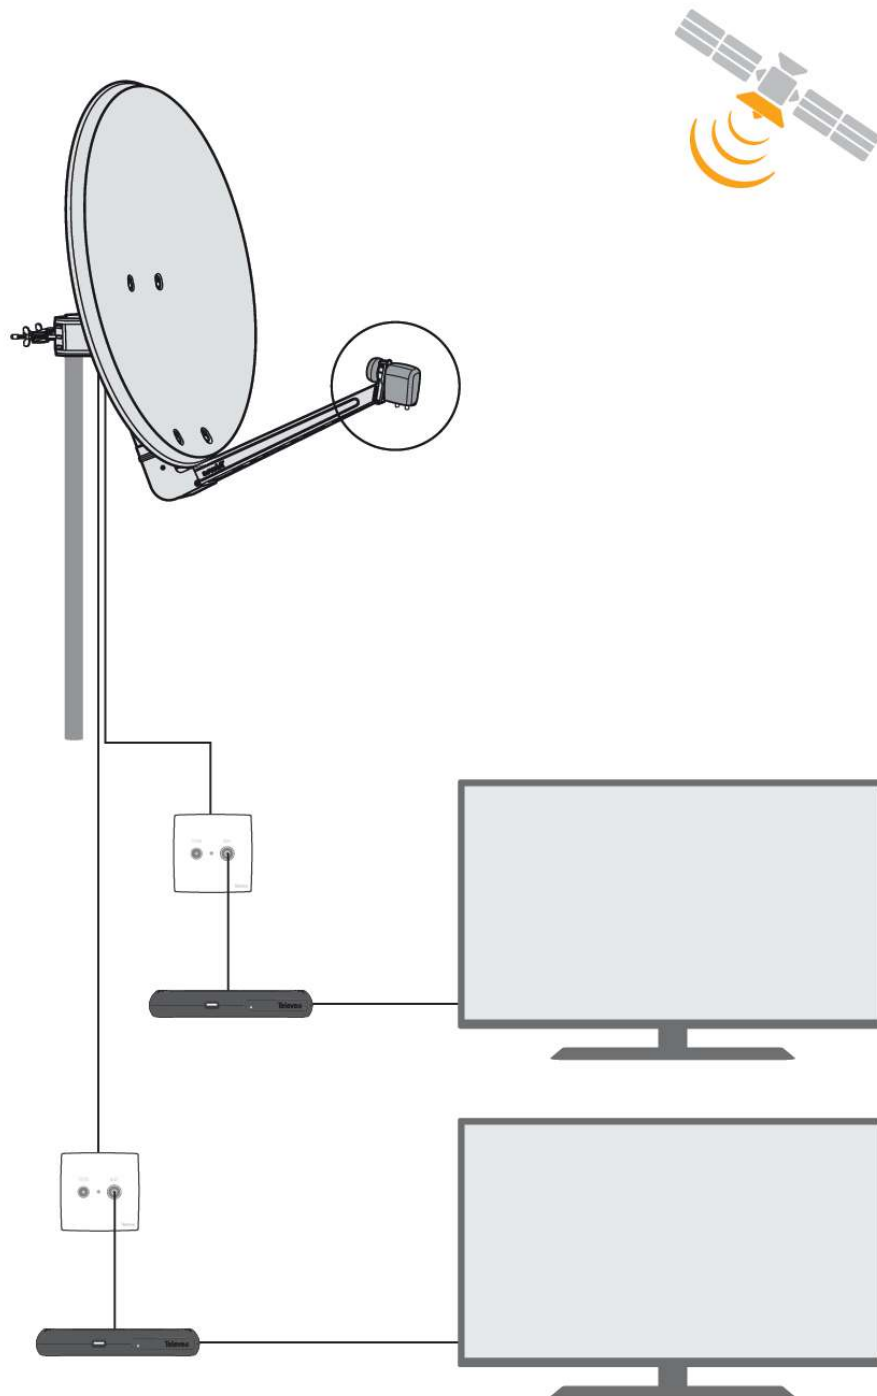

## Caractéristiques techniques : Ref. 747002

|                                  |     |                |
|----------------------------------|-----|----------------|
| Bande passante                   | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Contrôle polarisation Horizontal | Vdc | 15 ... 20      |
| Contrôle polarisation Vertical   | Vdc | 12 ... 14      |
| Bande passante de sortie         | MHz | 950 ... 2150   |
| Fréquence Osc. Locale 0KHz       | GHz | 9,75           |
| Fréquence Osc. Locale 22KHz      | GHz | 10,6           |
| Gain                             | dB  | 60             |
| Facteur de bruit                 | dB  | 0,3            |
| Stabilité Osc. Locale            | MHz | -1,5 ... 1,5   |
| Rejection entre polarités        | dB  | > 20           |
| Bruit phase (@10 KHz)            | dBc | -75            |
| Tension d'alimentation           | Vdc | 12 ... 20      |
| Courant max.                     | mA  | 120            |
| Impédance                        | Ω   | 75             |
| Connecteurs                      |     | "F" femelle    |
| Diamètre du support LNB          | mm  | 40             |
| Température de fonctionnement    | °C  | -30 ... 60     |