

Quattro LNB 4 Ausgänge: HL-VL-HH-VH

Quatro LNB mit vier farblich markierten Ausgängen für jede Polarität: schwarz VL, rot VH, gelb HH und grün HL.

Ref.Nr.	747102
Art.Nr.	SP44EN
EAN13	8424450137079

Andere Eigenschaften	
Farbe	Grau

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	50 Stk.
Palette	600 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	325,00 g
Bruttovolumen	1,29 dm^3
Bruttogewicht	325,00 g
Breite	148,00 mm
Höhe	113,00 mm
Tiefe	65,00 mm
Bauteilgewicht	317,00 g

Highlights

- Unauffälliges und kleines Gehäuse
- Hohe Verstärkung
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragende Linearität und Entzerrung
- Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten
- IP-Schutzgehäuse (IP66)
- Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich
- Sehr leicht

- Kompatibel mit 40-mm Feedhalter
- Niedrige Leistungsaufnahme
- Stromversorgung entweder über den Receiver oder den Multischalter
- Einfache Verbindung
- Multifeedtaugliche Lösung

Anwendungsbeispiel

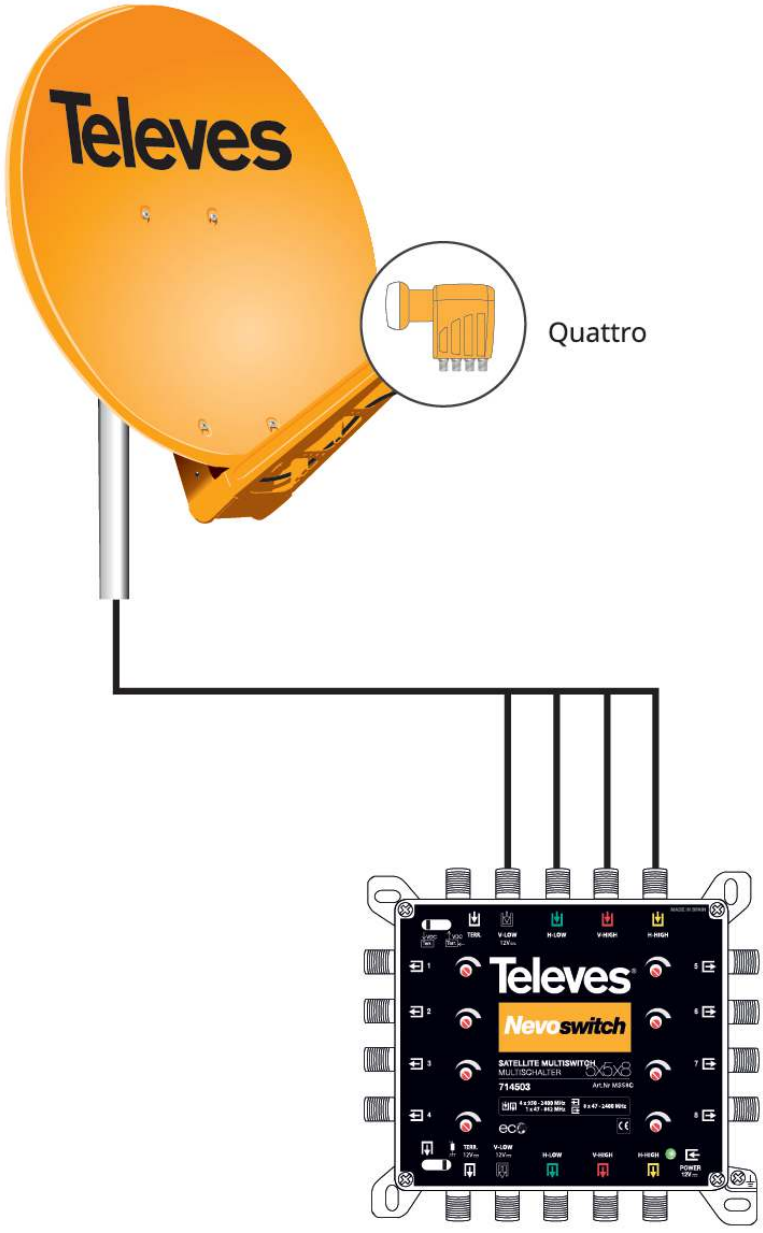
Televes
Quattro
Televes
Nevoswitch
SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER
5x8
714503

Technische Spezifikationen : Ref. 747102

Frequenzbereich	GHz	10,7 ... 12,75
Empfangsebene Horizontal	Vdc	16 ... 19
Empfangsebene Vertical	Vdc	12 ... 14
Ausgangsfrequenzbereich	MHz	950 ... 2150
Frequenz Oszillator 0KHz	GHz	9,75
Frequenz Oszillator 22KHz	GHz	10,6
Verstärkung	dB	60
Rauschmaβ	dB	0,3
Stabilität L.O.	MHz	-1,5 ... 1,5
Entkopplung	dB	> 20
Phasenrauschen (@10 Khz)	dBc	-75
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 20
Max. Stromaufnahme	mA	245
Impedanz	Ω	75
Steckern		F-Buchse
Ø LNB Halter	mm	40
Betriebstemperatur	°C	-30 ... 60