

LNB offset Quattro 4 wyjścia: Hh-Vh-Hl-Vl

Konwerter LNB Quattro z 4 wyjściami, gdzie każde z nich posiada przypisaną stałą kombinację polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl). Każde wyjście oznaczone jest danym kolorem: czarny - Vl, czerwony - Vh, żółty - Hh i zielony - Hl.

Nr Kat.	747102
Nr log.	SP44EN
EAN13	8424450137079

Inne funkcje	
Kolor	Szary

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	50 szt.
Paleta	600 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	325,00 g
Objętość brutto	1,29 dm^3
Waga brutto	325,00 g
Szerokość	148,00 mm
Wysokość	113,00 mm
Głębokość	65,00 mm
Główna waga produktu	317,00 g

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie

- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Przykład zastosowania

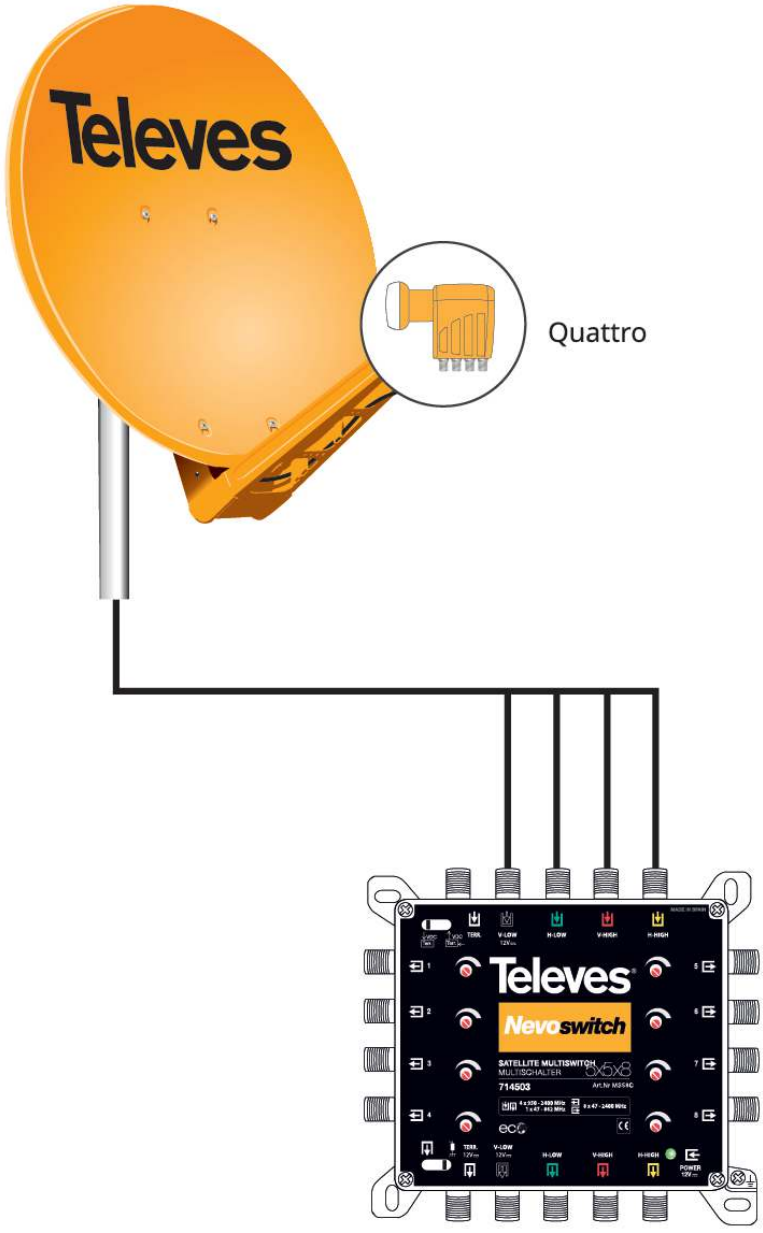
Televes
Quattro
Televes
Nevoswitch
SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER
5x8
714503

Specyfikacje techniczne : Ref. 747102

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Kontrola polaryzacji Horizontal	Vdc	16 ... 19
Kontrola polaryzacji Vertical	Vdc	12 ... 14
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	950 ... 2150
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz	GHz	9,75
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz	GHz	10,6
Zysk	dB	60
Współczynnik szumu	dB	0,3
Stabilność oscylatora lokalnego	MHz	-1,5 ... 1,5
Separacja polaryzacji	dB	> 20
Szum fazowy (@10 Khz)	dBc	-75
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 20
Maks. prad	mA	245
Impedancja	Ω	75
Złącza		"F" żeńskie
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Temperatura pracy	°C	-30 ... 60