

LNB Offset Quad 4 sorties: Hh/Vh/Hb/Vb

Convertisseur LNB quad, 4 sorties universelles, chacune d'elles distribuant les quatres polarités (Hh, Hb, Vh, Vb).

Réf.	747202
Réf. Logique	SPU44EN
EAN13	8424450137093

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris

Emballage	
Boîte	1 pièces
Carton	50 pièces
Palette	600 pièces

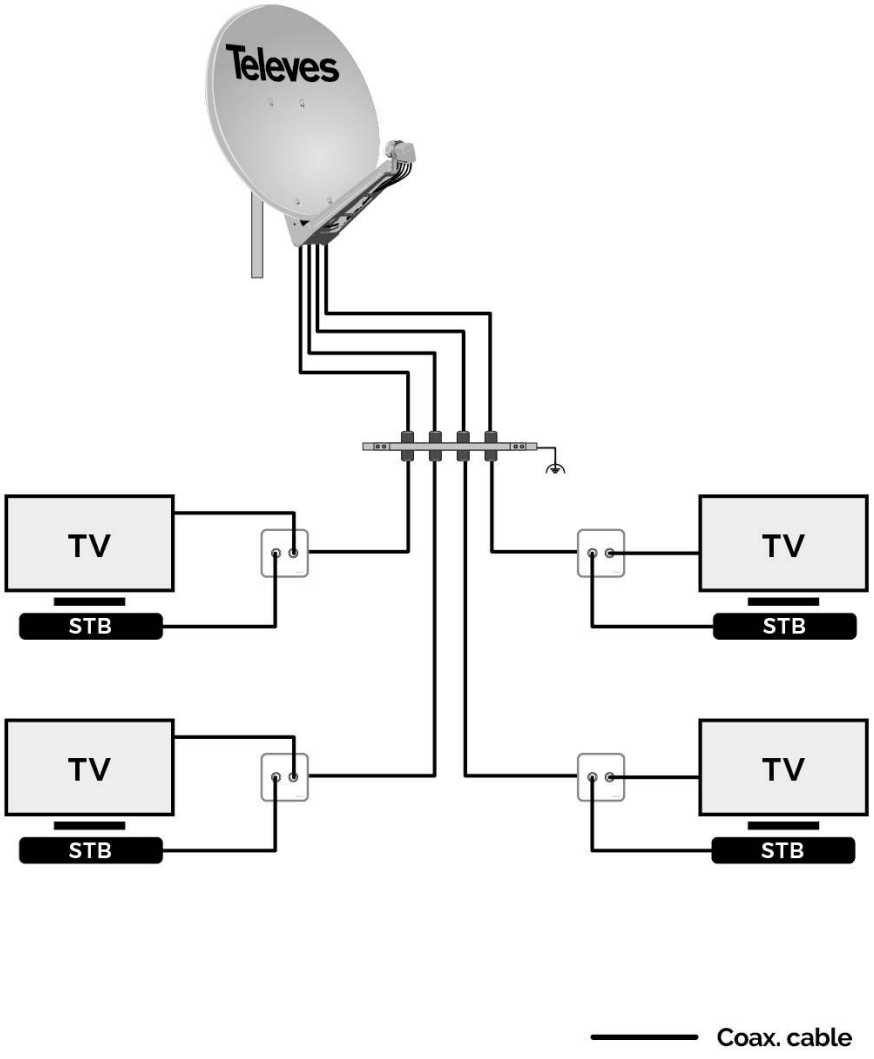
Données physiques	
Poids net	360,00 g
Volume brut	1,36 dm³
Poids brut	360,00 g
Largeur	149,00 mm
Hauteur	113,00 mm
Profondeur	65,00 mm
Poids du produit principal	317,00 g

Vous aimerez

- Conçu pour un faible impact visuel avec son enveloppe de taille réduite
- Gain élevé
- Faible facteur de bruit
- Grande linéarité et égalisation étudiée
- Isolation importante entre polarités
- Indice de protection très élevé IP66
- Compatibles avec des températures extrèmes
- Poids réduit

- Compatibles avec supports de 40mm
- Faible consommation
- Alimentation via récepteur ou commutateur
- Raccordement simple
- Compatibles avec les solutions multisatellites

Exemple d'application


Televes
TV
STB
TV
STB
TV
STB
TV
STB
Coax. cable

Caractéristiques techniques : Ref. 747202

Bande passante	GHz	10,7 ... 12,75
Contrôle polarisation Horizontal	Vdc	16 ... 19
Contrôle polarisation Vertical	Vdc	12 ... 14
Bande passante de sortie	MHz	950 ... 2150
Fréquencie Osc. Locale 0KHz	GHz	9,75
Fréquencie Osc. Locale 22KHz	GHz	10,6
Gain	dB	60
Facteur de bruit	dB	0,3
Estabilité Osc. Locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Rejection entre polarités	dB	> 20
Bruit phase (@10 Khz)	dBc	-80
Tension d´alimentation	Vdc	11 ... 19
Courant max.	mA	150
Impédance	Ω	75
Connecteurs		"F" femelle
Diamètre du support LNB	mm	40
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 60