

LNB offset Quad 4 wyjścia: Hh/Vh/Hl/Vl

Konwerter LNB Quad z 4 uniwersalnymi wyjściami, gdzie każde z nich posiada cztery kombinacje polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Nr Kat.	747202
Nr log.	SPU44EN
EAN13	8424450137093

Inne funkcje	
Kolor	Szary

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	50 szt.
Paleta	600 szt.

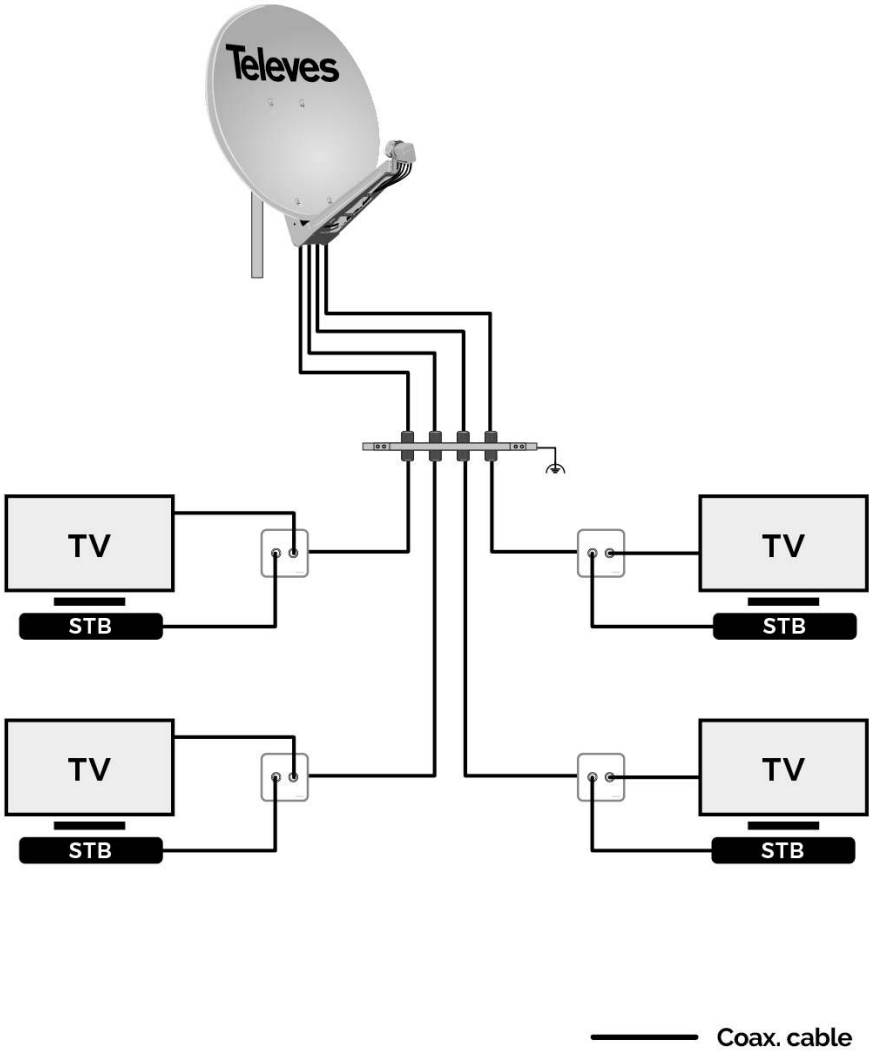
Dane fizyczne	
Waga netto	360,00 g
Objętość brutto	1,36 dm³
Waga brutto	360,00 g
Szerokość	149,00 mm
Wysokość	113,00 mm
Głębokość	65,00 mm
Główna waga produktu	317,00 g

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie

- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Przykład zastosowania


Televes
TV
STB
TV
STB
TV
STB
TV
STB
Coax. cable

Specyfikacje techniczne : Ref. 747202

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Kontrola polaryzacji Horizontal	Vdc	16 ... 19
Kontrola polaryzacji Vertical	Vdc	12 ... 14
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	950 ... 2150
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz	GHz	9,75
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz	GHz	10,6
Zysk	dB	60
Współczynnik szumu	dB	0,3
Stabilność oscylatora lokalnego	MHz	-1,5 ... 1,5
Separacja polaryzacji	dB	> 20
Szum fazowy (@10 Khz)	dBc	-80
Napięcie zasilania	Vdc	11 ... 19
Maks. prad	mA	150
Impedancja	Ω	75
Złącza		"F" żeńskie
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Temperatura pracy	°C	-30 ... 60