

LNB offset Quad 4 wyjścia: Hh/Vh/Hl/Vl

Konwerter LNB Quad z 4 uniwersalnymi wyjściami, gdzie każde z nich posiada cztery kombinacje polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Nr Kat.	761001
Nr log.	LNBU44
EAN13	8424450137734

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	30 szt.
Paleta	540 szt.

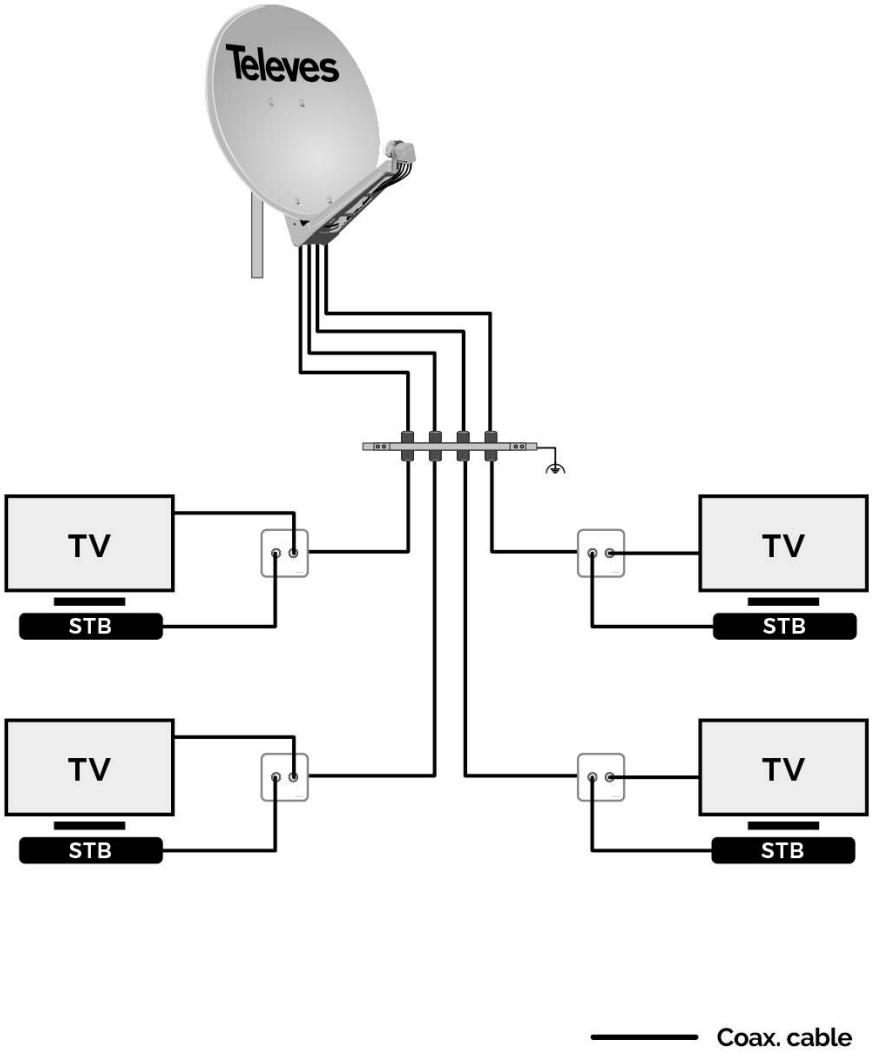
Dane fizyczne	
Waga netto	390,00 g
Objętość brutto	1,30 dm^3
Waga brutto	390,00 g
Szerokość	149,00 mm
Wysokość	113,00 mm
Głębokość	65,00 mm
Główna waga produktu	316,00 g

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie

- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Przykład zastosowania


Televes
TV
STB
TV
STB
TV
STB
TV
STB
Coax. cable

Specyfikacje techniczne : Ref. 761001

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Kontrola polaryzacji Horizontal	Vdc	16 ... 19
Kontrola polaryzacji Vertical	Vdc	12 ... 14
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	950 ... 2150
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz	GHz	9,75
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz	GHz	10,6
Zysk	dB	60
Współczynnik szumu	dB	0,3
Stabilność oscylatora lokalnego	MHz	-1,5 ... 1,5
Separacja polaryzacji	dB	> 20
Szum fazowy (@10 Khz)	dBc	-80
Napięcie zasilania	Vdc	11 ... 19
Maks. prad	mA	150
Impedancja	Ω	75
Złącza		"F" żeńskie
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Temperatura pracy	°C	-30 ... 60