



Atenuador regulable HighVHF/UHF, con paso LowVHF Regulación 0-20dB

Atenuador ajustable en formato enchufable para regular el nivel de señal terrestre en las bandas HighVHF y UHF (174...862MHz). Mientras, para LowVHF (54...88MHz) el dispositivo trabaja como filtro de paso sin alterar el nivel de la señal, permitiendo obtener a su salida niveles en las diferentes bandas mucho más equilibrados entre sí.

Se recomienda su uso para el equilibrio de la señal terrestre antes de la entrada de una central AvantX.

Ref.	765380
EAN13	8424450251249

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades

Datos físicos

Peso neto	80,00 g
Volumen bruto	0,07 dm³
Peso bruto	100,00 g


Destaca por

- Regulación de 0-20dB
- Incluye paso de DC

- Formato enchufable
- Conectores F (macho-hembra)
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Notas de Aplicación

La señal es captada por la antena con diferentes niveles de señal en cada banda. Para solventar esta diferencia de nivel, se instala el atenuador entre la antena y la entrada a la central amplificadora. Este dispositivo deja pasar de la señal en la banda LowVHF al mismo tiempo que permite regular el nivel de señal de las bandas HighVHF y UHF. De esta forma se obtiene una señal mucho más equilibrada entre bandas a la entrada de la AvantX.

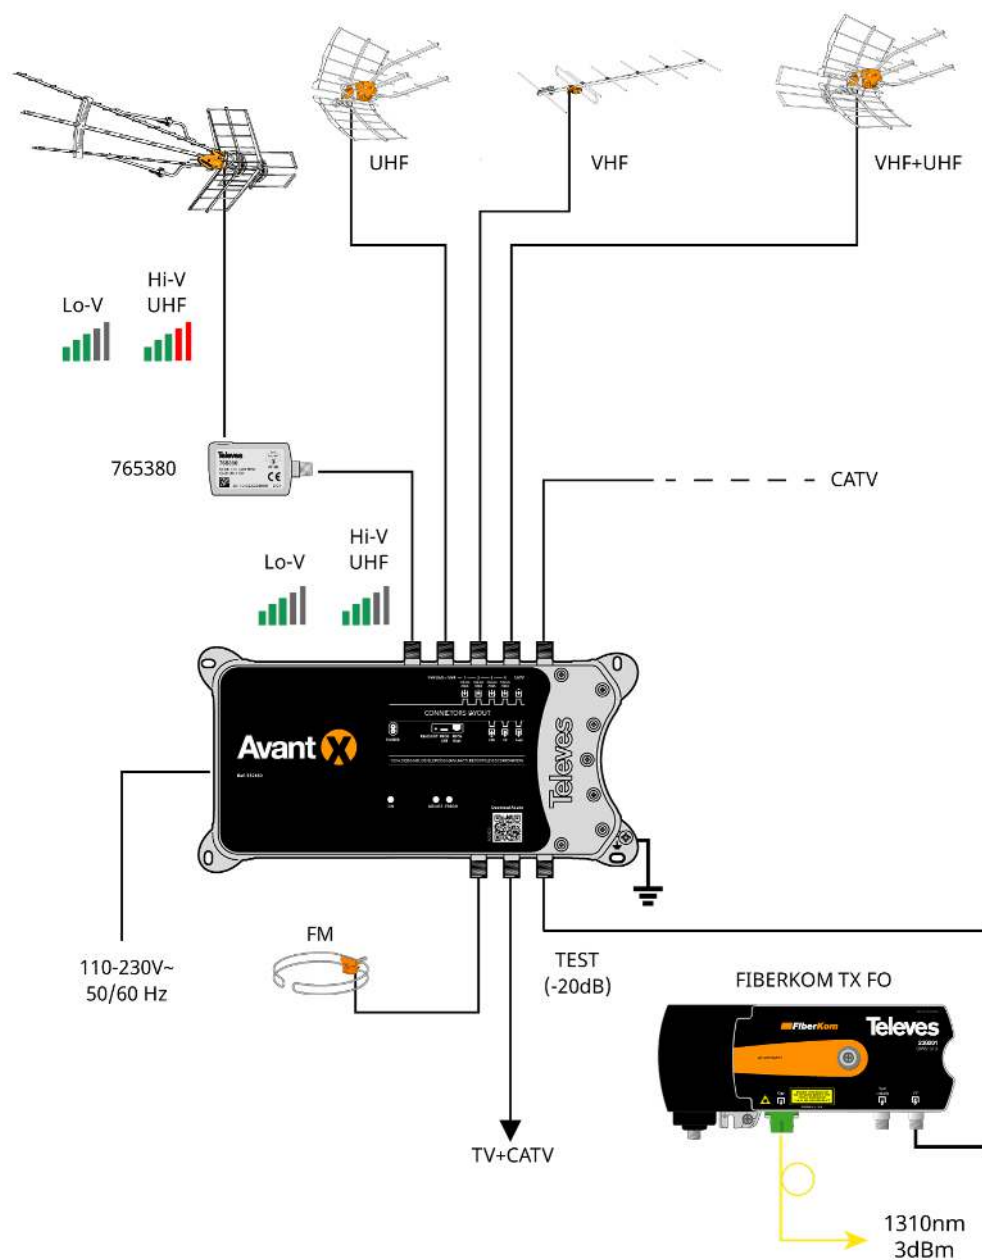

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencia	MHz	54...88	174...862
Pérdidas de inserción	dB	<1,5 (máx. 3)	
Margen de atenuación	dB	-	0-20
Pérdidas de retorno	dB	>10	
Paso DC		Entrada<->Salida	
Índice de protección		IP20	