



Switch Ethernet L2, ej managerbar 8xGbE (lång räckvidd PoE+, 120W) + 2xGbE

Omanagerbar Lager 2-switch med 8 PoE+-portar (Lång räckvidd) på upp till 1 Gbps, som kan ge upp till 30 W per port och 120 W total effekt. Den innehåller också 2 Ethernet upplänks-portar upp till 1 Gbps.

Denna Plug and Play-enheten har enkel användning utan behov av konfiguration. Den lämpar sig för olika applikationer och är designad för små och medelstora nätverk där ström behövs till utrustning, som videokameror, WiFi-accesspunkter, VoIP-telefoner, etc.

Ref.	768112
	SWUM1000POE+
EAN13	8424450237663

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.585,00 g
Bruttovikt	1.795,00 g
Bredd	280,00 mm
Höjd	44,00 mm
Djup	180,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.585,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kompatibel med IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flödeskontroll), IEEE 802.3az (EEE)
- Kompatibel med IEEE 802.3x Full Duplex och för Half Duplex-standard
- Kompatibel med IEEE 802af/at PoE+ (Power over Ethernet) och ger maximal effekt på upp till 30W per port med säkerhet mot kortslutning
- Plug and Play: Enkel och snabb installation som inte kräver konfiguration
- Metallhölje som erbjuder en professionell design, samt bättre värmeavledning och hållbarhet
- MDI/MDIX-funktion för automatisk upptäckt på alla portar
- DIP-switch för Standard, VLAN och CCTV-funktioner ingår
- Stöder 8K MAC-adresstabeller
- PSE (Power Source Equipment), LED-indikatorer för aktivitet och länkövervakning
- Kompakt storlek
- Inbyggd nätdel
- Kylfläkt ingår
- Olika installationsalternativ: 19"-rackmontering, väggmontering eller bordsinstallation

Upptäck

Hur väljer man en switch?

Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.


En ej managerbara switch är *Plug-and-Play*, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.

En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.

En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:

Funktioner	Ej managerbar switch	Managerbar switch
Plug & Play	Ja	Nej
Applikationer	Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk	Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar
Performance	Ingen konfiguration är möjlig	Modifierbar konfiguration efter behov
VLAN Management	Nej	Ja
Kontroll	Begränsade standardinställningar	Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll
Avancerade funktioner	Nej	IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP
Ekonomisk	Liten kostnad	Högre pris med högre fördelar

Applikationsexempel

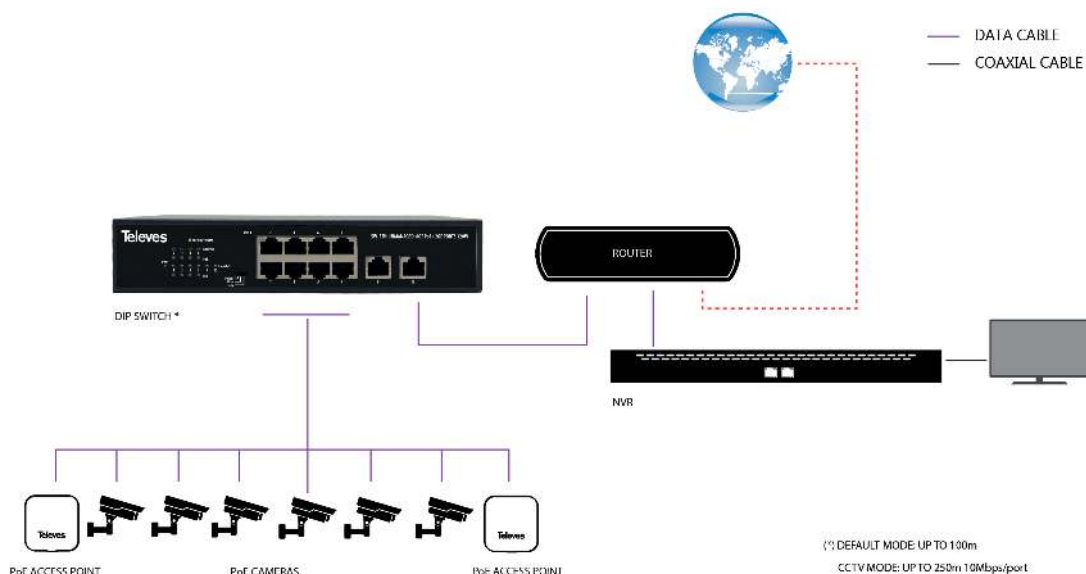

Tekniska specifikationer : Ref. 768112

Switch type		Layer 2
Staking function		No
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		10
Switching capacity	Gb/s	20
MAC Addresses		8000
PoE Standard		IEEE802_3af / IEEE802_3at
Number of PoE ports		8
Total PoE Power	W	120
Max Power per port	W	30
Flash Memory	MB	2
Jumbo Frame	B	9000
Input voltage	Vac	100 ... 240
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. power	W	125
Operating temperature	°C	-10 ... 50
Storage temperature	°C	-40 ... 70
Colour		Grey