



Point d'accès WaveData à gestion sans fil Extérieur, 1xGbE WAN PoE

Votre solution Wi-Fi de confiance pour les environnements les plus fréquentés

Point d'accès Wi-Fi bi-bande configurable, spécialement conçu pour les installations extérieures. Il constitue une solution de mobilité sans fil très performante pour les déploiements de moyenne/haute densité.

Ce produit WaveData extérieur se compose d'un châssis facile à installer, compatible IP65, et comprend 1 réseau WAN Gigabit Ethernet RJ-45 (PoE) et Wi-Fi (WLAN802.11 b/g/n/ac, 2,4/5GHz). Compatible PoE 802.3 af/at.

Réf.	769011
Réf. Logique	WAVEDATAPO
EAN13	8424450247532

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	1.950,00 g
Volume brut	10,50 dm ³
Poids brut	1.950,00 g
Largeur	245,00 mm
Hauteur	475,00 mm
Profondeur	90,00 mm
Poids du produit principal	1.950,00 g

Vous aimerez

- Point d'Accès 802.11ac Wave 2
- Débit maximal de 1,73 Gbps
- MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO): fonction avancée définie dans le standard 802.11ac qui permet de multiples transmissions simultanées entre le point d'accès (AP) et jusqu'à quatre stations client (STA)
- Isolation des clients AP : Il permet d'isoler les clients AP SSID et d'éviter les communications entre STA
- 4 antennes bi-bande de haute qualité offrant d'excellentes performances pour les applications Wi-Fi
- Compatible PoE 802.3 af/at
- Introduit une largeur de canal jusqu'à 80MHz
- Possibilité de gérer et de contrôler à distance l'ensemble du réseau WaveData grâce au produit WaveBox (Réf. 769030)
- Débits maximum supérieurs à 1Gb/s
- Opère dans les bandes des 2,4GHz et 5GHz
- Indice de protection : IP65
- Il résiste à des températures de -5 à 45°C
- IEEE 802.11 b/g/n de 2.4GHz avec 2 transmissions MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/ac Wave2 de 5GHz avec 2 transmissions MIMO (2x2)
- Jusqu'à 16 SSIDs et 124 stations par SSID
- Band steering. Support simultané de la double bande (2.4GHz et 5GHz) avec capacité de diriger les clients automatiquement vers la meilleure bande passante disponible
- Incorpore des fonctionnalités de roaming (IEEE 802.11r) entre points d'accès
- Gestion et surveillance centralisées - Agent SNMP
- Wi-Fi Schedule. Programmation on/off du Wi-Fi en fonction de la tranche horaire
- Sélection automatique du canal en fonction des conditions de charge moyenne (pour 2.4GHz et 5GHz)

Exemple d'application

WAVEDATA: OPTICAL FIBER NETWORK

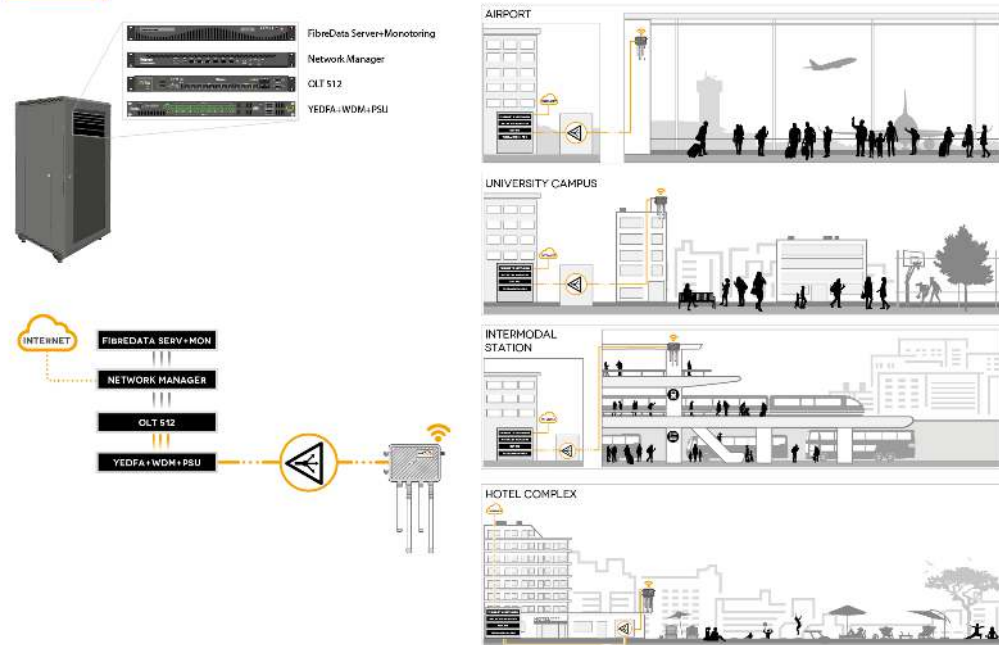

WAVEDATA: DATA NETWORK (ETHERNET)

