



Gestionnaire de réseau 4xGbE

Routeur qui permet la gestion, le routage et l'accès sécurisée aux réseaux.

L'interface utilisateur intuitive simplifie la configuration et l'administration du système.

Le routeur comporte 4 ports GbE et un CPU Quad Core 1.99GHz et 2GB de RAM.

Réf.	769110
Réf. Logique	RDATA4
EAN13	8424450203590

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	2.200,00 g
Volume brut	12,44 dm ³
Poids brut	2.500,00 g
Largeur	250,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	210,00 mm
Poids du produit principal	2.000,00 g

Vous aimerez

- Portail Captif Hot-Spot
- Serveur/Client OpenVPN pour un accès distant sécurisé

- Serveur RADIUS pour le contrôle d'accès
- Pare-feu puissant et flexible
- Expansion de capacité d'enregistrement
- MultiWan/Haute disponibilité
- Interface utilisateur Web conviviale
- Support 802.1q
- Le produit est livré avec une alimentation électrique intégrée, mais également avec un connecteur pour le raccordement d'une alimentation électrique auxiliaire
- Montage en baie 19", hauteur 1U

Exemple d'application

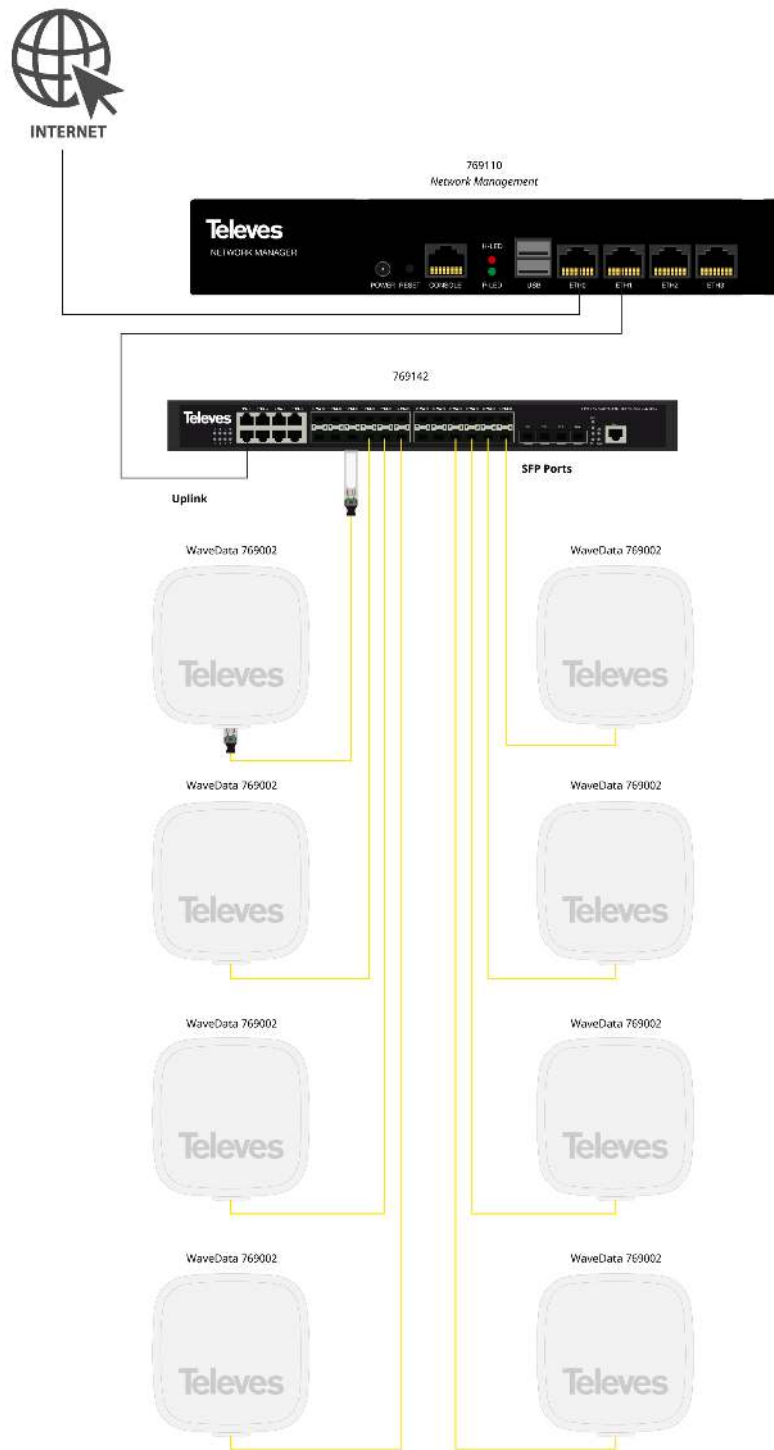

Caractéristiques techniques : Ref. 769110

Nombre de cœurs du CPU		2
Vitesse du CPU	GHz	1,8
Capacité de la RAM	GB	2
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	5
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports USB		2
Port d'affichage		VGA
Alimentation PoE		Oui
OS		FreeBSD
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Couleur		Noir

Caractéristiques techniques : Ref. 769110

Nombre de cœurs du CPU		2
Vitesse du CPU	GHz	1,8
Capacité de la RAM	GB	2
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	5
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports USB		2
Port d'affichage		VGA
Alimentation PoE		Oui
OS		FreeBSD
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Couleur		Noir

Caractéristiques techniques : Ref. 769110

Nombre de cœurs du CPU		2
Vitesse du CPU	GHz	1,8
Capacité de la RAM	GB	2
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	5
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports USB		2
Port d'affichage		VGA
Alimentation PoE		Oui
OS		FreeBSD
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Couleur		Noir