



Ethernet Switch Layer 3 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps)

Fortschrittlicher, leistungsstarker Layer-3-Switch mit Routing und hoher Switching-Leistung, der für den Einsatz in Televés Hospitality-Lösungen geeignet ist.

Er bietet 48 GbE-Ports und 6 SFP+-Ports.

Das Televés-Switch-Sortiment bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Wirtschafts- oder Wohnungsbauprojekten.

Televés behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Ref.Nr.	769148
Art.Nr.	SWI-48-L3
EAN13	8424450273555

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	5.577,00 g
Bruttogewicht	6.643,00 g
Breite	443,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	350,00 mm
Hauptproduktgewicht	5.577,00 g

Highlights

- Skalierbar. Die Flexibilität des Switches, gepaart mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten zu

stapeln, sorgt für ein zukunftssicheres Netzwerk

- Sicher. Mehrere Clients können ihr eigenes sicheres virtuelles Netzwerk innerhalb derselben physischen Infrastruktur haben
- Unterstützung von Gigabit-SFPs mit Art. Nr. EKASFP2F, EKA2SFP1F oder SFPGPON10

Merkmale

- Bis zu 4.000 konfigurierbare VLANs
- Private VLANs
- Bis zu 32.000 MAC-Adressen
- Unterstützt 9.000 Jumbo-Frames
- Multicast-VLAN-Registrierung
- Online- oder CLI-Verwaltung
- 19" Einbaumasße, 1HE (Zubehör für die unabhängige Montage wird mitgeliefert)

Gut zu wissen

Welcher Switch ist der richtige?

Abhängig von den verschiedenen Anwendungen und den Anforderungen an die Konfiguration gibt es folgende Ausführungen im Sortiment: nicht verwaltete Switches und verwaltete Switches.


Ein nicht verwalteter Switch ist ein Plug-and-Play-Gerät, das es ermöglicht, verschiedene Geräte sofort per Kabel anzuschließen, ohne dass zuvor Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen werden müssen.

Ein verwalteter Switch hingegen bietet eine Reihe erweiterter Konfigurationsoptionen und Funktionen für eine detaillierte Netzwerkkonfiguration auf Layer-2-Ebene. Er ermöglicht auch die Anpassung der Konfiguration an die Bedürfnisse des Netzwerks, die Überwachung der Leistung und die Kontrolle dessen, was mit den angeschlossenen Geräten geschieht.

Ein Vergleich der Funktionen, die jeder von ihnen bietet, wird im Folgenden beschrieben:

Funktionen	Nicht verwalteter Switch	Verwalteter Switch
Plug & Play	Ja	Nein
Anwendung	Kleine Netzwerke oder die Anbindung von Arbeitsgruppen an ein großes Netzwerk	Professionelle Anwendungen wie z. B. in Rechenzentren oder Unternehmensnetzwerken. Sie ermöglichen die Anpassung des Netzwerks auf der Layer-2-Ebene und der Funktionen jedes einzelnen Ports.
Performance	Feste Konfiguration, keine Schnittstellenkonfiguration erlaubt	Nach Bedarf modifizierbare Konfiguration
VLAN Management	Nein	Ja
Überwachung	Begrenzte Standardeinstellungen	Zugriffskontrolle, vorrangige SNMP- und Netzwerkverkehrskontrolle
Weitere Funktionen	Nein	IPv4 Erkennung, DHCP, QoS, VLANs, IP Routing, Redundanz, CLI, ARP
Wirtschaftlichkeitsmerkmale	Geringer Aufwand	Höherer Preis bei höherem Nutzen

Anwendungsbeispiel

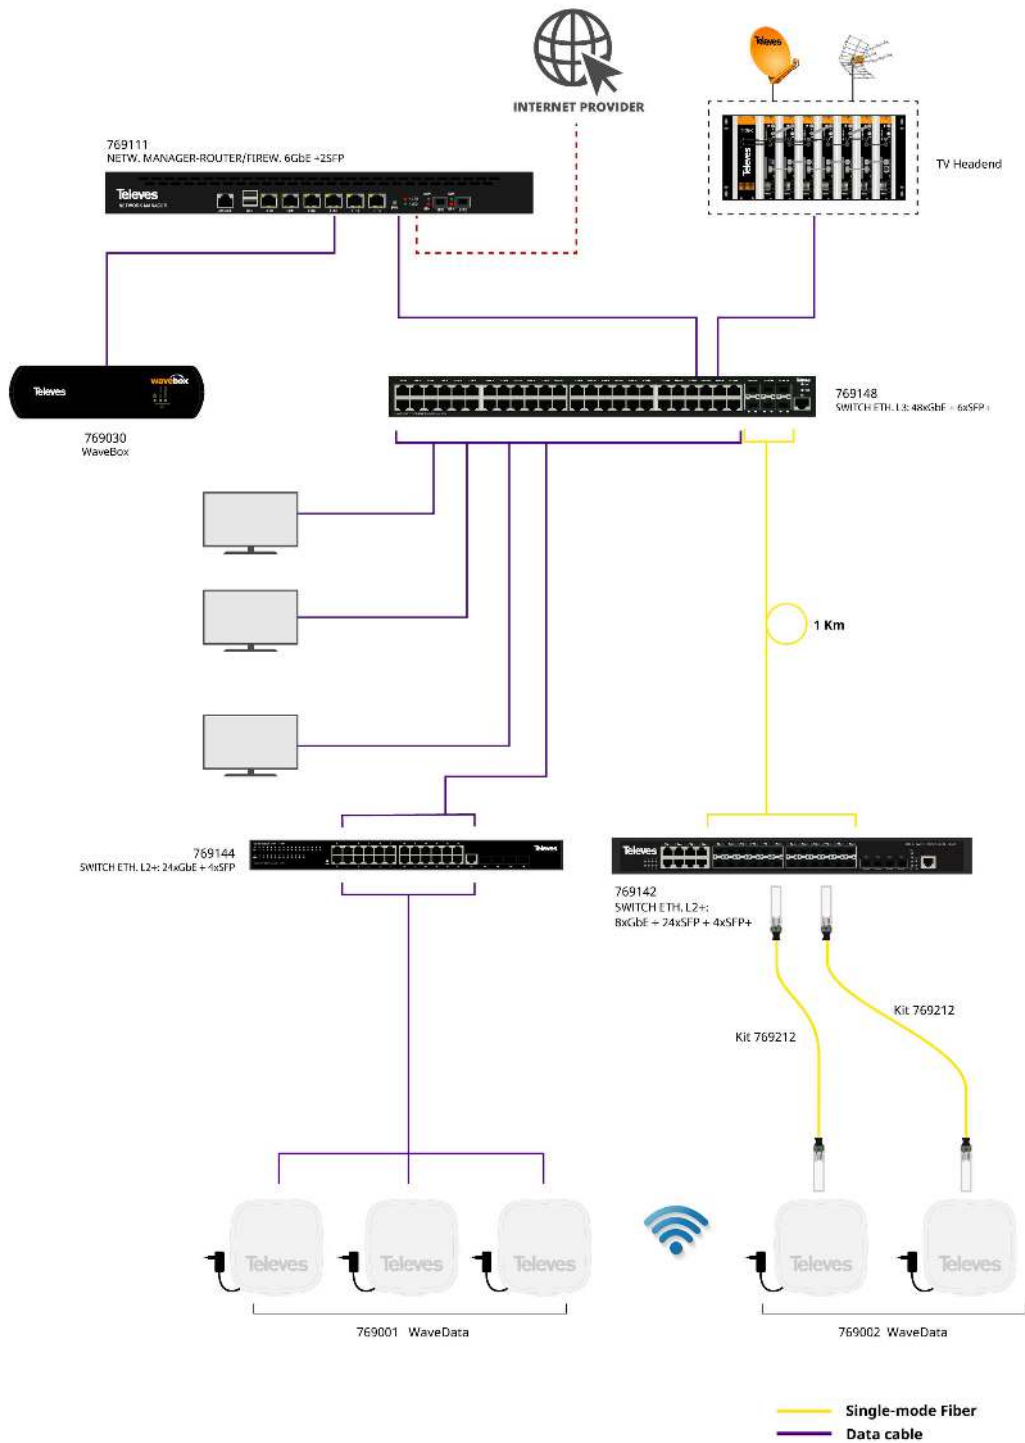

Technische Spezifikationen : Ref. 769148

Switchtyp		Layer 3
Switch Stacking		Ja
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)		48
Anzahl SFP+ Ports (10Gbps)		6
Switching Capacity	Mb/s	216
Weiterleitungsrate	Mpps	162
MAC Adressen		32000
Anzahl VLANs		4000
Jumbo Frame	B	9000
Eingangsspannung	Vac	100 ... 240
Netzfrequenz		50 Hz
Maximale Leistung	W	75
Betriebstemperatur	°C	0 ... 50
Farbe		Schwarz