



VoIP IP PBX Bis zu 50 gleichzeitige Anrufe

Vollständige IP-Telefonanlagenlösung, die für die Installation in GPON-Netzen entwickelt wurde und die Integration von analogen, ISDN- oder GSM-Leitungen ermöglicht. Sie verwandelt sich damit in ein leistungsstarkes Kommunikationssystem. Ihr VoIP-Server bietet zahlreiche Funktionen ohne Einschränkung der Nebenstellenanzahl und ohne Lizenzgebühren, wie z.B. Voicemail, interaktives Sprachmenü (IVR) und Anrufgruppen. Hervorzuheben ist auch die kompakte Bauweise mit Option zur Rackmontage.

Ref.Nr.	770146
Art.Nr.	VOIP-PBX50
EAN13	8424450228401

Andere Eigenschaften

Anzahl der Anrufe	Bis zu 50 gleichzeitige Anrufe
--------------------------	--------------------------------

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten


Nettogewicht	2.000,00 g
Bruttovolumen	11,58 dm ³
Bruttogewicht	2.400,00 g
Breite	250,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	210,00 mm
Bauteilgewicht	2.000,00 g

Highlights


- Ermöglicht externe Anrufe über das Internet mittels SIP-Trunk
- Leitet Anrufe automatisch an das geeignetste Ziel weiter dank Rufnummern-basiertem Routing
- Verbessert den Teamservice, indem mehrere Nebenstellen gleichzeitig über Anrufgruppen klingeln
- Erleichtert die Annahme von Anrufen abwesender Kollegen durch Rufübernahmegruppen
- Verhindert verlorene Anrufe bei ausgelasteten Agenten durch Warteschleifen mit Musik oder Ansagen
- Passt das Verhalten der Telefonanlage an den Zeitplan an, z.B. durch Aktivierung der Warteschleife während der Arbeitszeit und des Anrufbeantworters außerhalb dieser Zeiten
- Vereinfacht das Anrufmanagement und leitet Kunden über die automatische Vermittlung (IVR) an die richtige Abteilung
- Stellt sicher, dass keine wichtigen Nachrichten verloren gehen, durch benutzerdefinierte Voicemail-Postfächer

Anwendungsbeispiel


IP-TELEPHONIE-KONFIGURATION

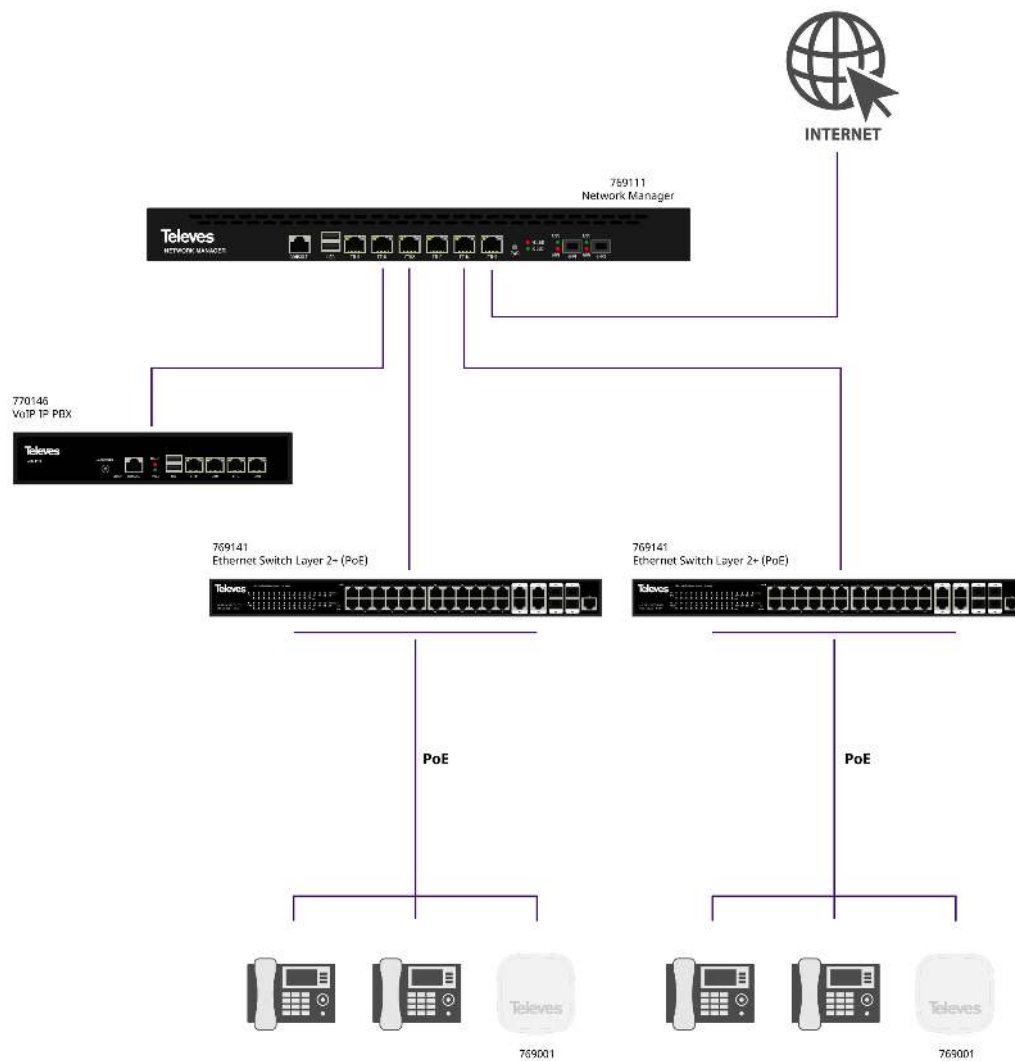

GPON-KONFIGURATION

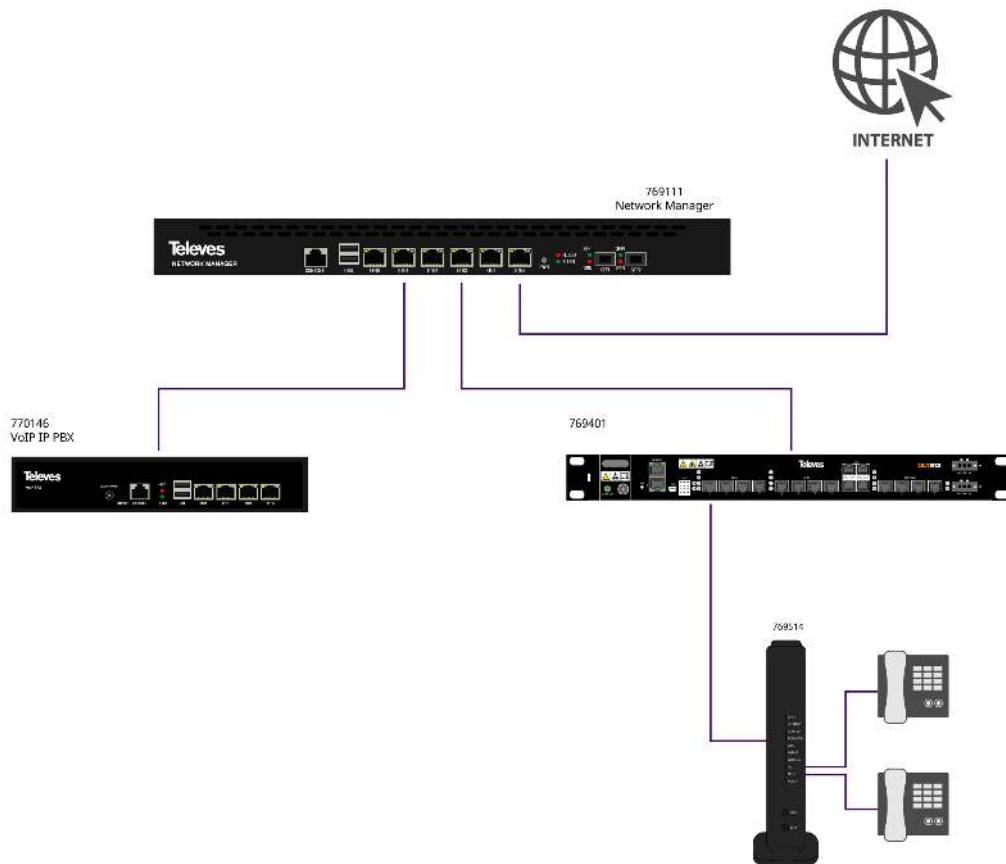

Mehrwertdienste

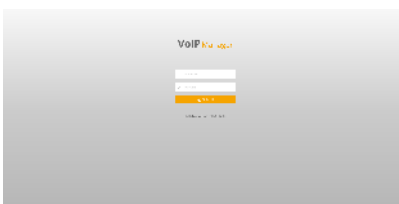

Kommunikationsplattformen integriert

Die VoIP-Telefonanlage enthält eine der umfassendsten Open-Source-Kommunikationsplattformen, die derzeit verfügbar sind. Diese Software bietet eine zentralisierte Lösung, die die Verwaltung von IP-Kommunikationsdiensten für Unternehmen vereinfacht und eine Telefonzentrale (VoIP) mit E-Mail, CRM, Fax, Videokonferenz, Aufzeichnung, Berichten und mehr umfasst. Die enthaltenen Funktionalitäten werden kontinuierlich weiterentwickelt, was zu regelmäßigen Änderungen und Verbesserungen für eine bessere Leistung und Bedienung führt.



Steuerung und Überwachung

Zusätzlich zu den Funktionen für die Kanalkommunikation bietet die PBX auch leistungsstarke Tools für die Echtzeitüberwachung der Systemressourcen, Aktivitätsberichte, die Steuerung wie Aus- und Einschaltens über das Internet oder Backup-Unterstützung sowie ein Update-Management und eine leistungsstarke Firewall.



PBX Modul

Diese VoIP-PBX-Lösung umfasst zahlreiche Optionen für die Verwaltung und Konfiguration von Anrufparametern, um einen leistungsstarken Telefondienst zu bieten, mit dem Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten entwickeln können:

- Unterstützt sowohl analoge als auch digitale Endgeräte
- Anrufer-ID
- Anklopfen
- Sprachnachrichten (mit E-Mail-Option)
- Automatische Anrufverteilung
- Sofortige Benachrichtigung
- Sammelkonfiguration von Nebenstellen, lokal und remote, auf mobilen Geräten



PMS-Integration

Das VoIP-Dienstsysteem kann optional in das PMS-System des Hotels integriert werden (Ref. 830520) und ermöglicht folgende Funktionen:

- Automatische Abrechnung: erfasst die Gesprächskosten pro Zimmer zur einfachen Abrechnung
- Check-in und Check-out: aktiviert oder deaktiviert automatisch das Telefon und löscht die Voicemail
- Zimmerservice: ermöglicht es Gästen, bequem Hotelservices vom Zimmertelefon aus anzufordern

Technische Spezifikationen : Ref. 770146

Anzahl der VoIP-Kanäle			50
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)			4
Anzahl USB Ports			2
Display Port			VGA
CTI			Ja
Kommunikation mit TFE			IP
Fernkonfiguration			Ja
Anzahl CPU Cores			4
Core Geschwindigkeit	GHz		2
RAM	GB		4
Eingangsspannung	Vac	110 ... 240	
Ausgangsspannung	Vdc	12	
Max. Ausgangsstrom	A	5	
PoE Eingang			Nein
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45	