



PBX IP VoIP Jusqu'à 50 appels simultanés

Solution complète de standard IP conçue pour être installée dans des réseaux GPON et permettre l'intégration de lignes analogiques, RNIS ou GSM, devenant ainsi un puissant système de communication. Son serveur VoIP offre de nombreuses fonctionnalités sans limite d'extensions et sans frais de licence, comme les boîtes vocales, la réponse vocale interactive (IVR) et les groupes d'appel, entre autres. Elle se distingue également par son format compact avec option de montage en rack.

Réf.	770146
Réf. Logique	VOIP-PBX50
EAN13	8424450228401

Autres caractéristiques

Nombre d'appels	Jusqu'à 50 appels simultanés
-----------------	------------------------------

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques


Poids net	2.000,00 g
Volume brut	11,58 dm ³
Poids brut	2.400,00 g
Largeur	250,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	210,00 mm
Poids du produit principal	2.000,00 g

Vous aimerez


- Permet d'émettre et de recevoir des appels externes via Internet grâce à un trunk SIP
- Redirige automatiquement les appels vers la destination la plus adaptée selon le numéro appelé ou appelant
- Améliore la gestion en équipe en faisant sonner plusieurs postes à la fois via des groupes d'appel
- Facilite la prise d'appels pour les collègues absents grâce aux groupes de capture
- Évite les appels manqués lorsque tous les agents sont occupés en plaçant les clients dans une file d'attente avec musique ou messages
- Adapte le comportement du standard en fonction des horaires, en activant par exemple la file d'attente pendant les heures de travail et la messagerie vocale en dehors
- Simplifie la gestion des appels et oriente les clients vers le bon service grâce au serveur vocal interactif (IVR)
- Garantit qu'aucun message important ne soit perdu grâce à une messagerie vocale personnalisée par utilisateur

Exemple d'application


CONFIGURATION DE LA TÉLÉPHONIE IP

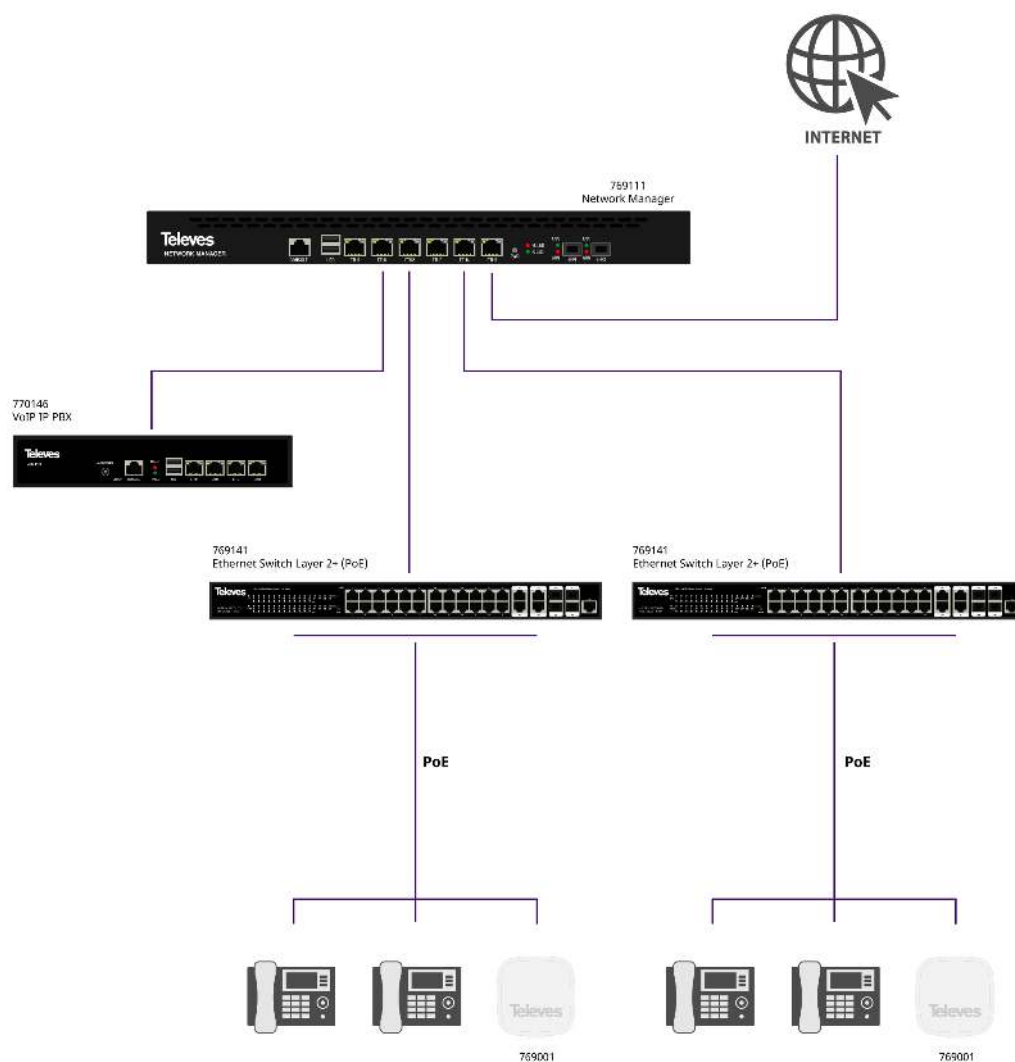

CONFIGURATION GPON

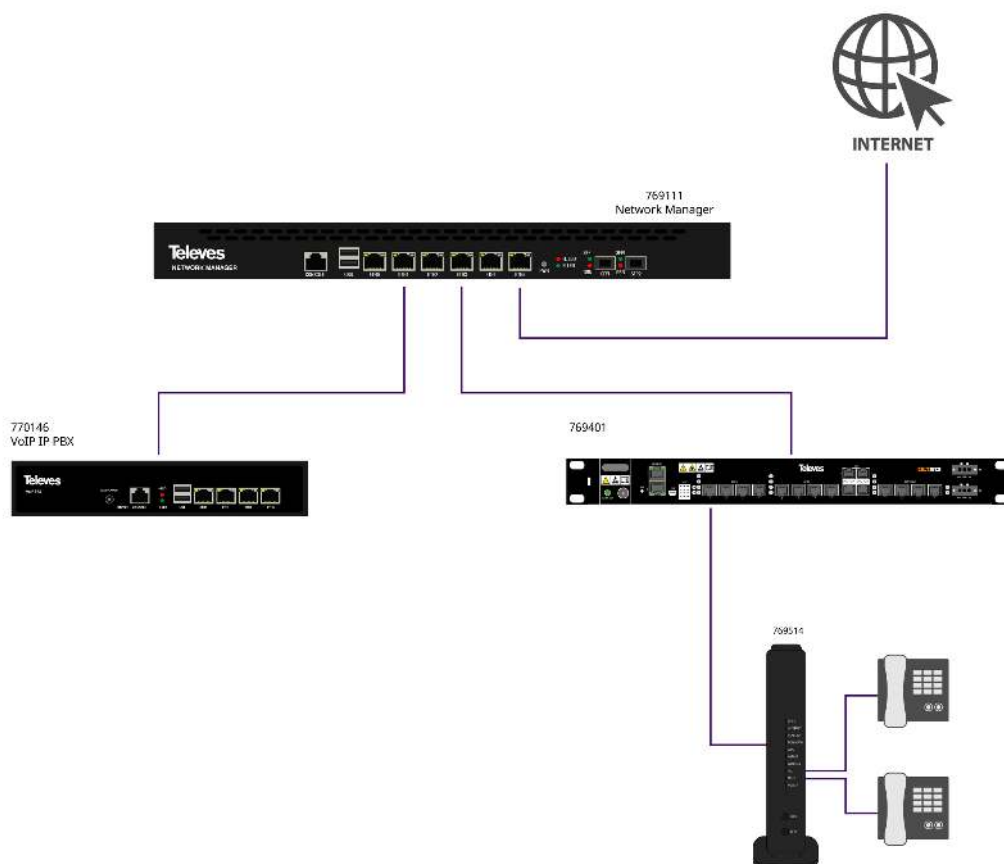

Services

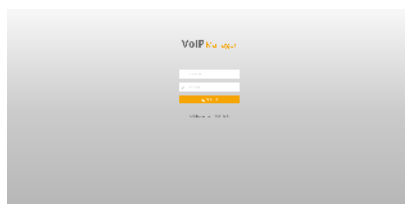

Logiciel de communication intégré

La gamme de PBX VoIP se distingue par l'intégration d'un logiciel qui fournit une solution centralisée pour les services de communication IP adaptés aux besoins de chaque entreprise, unifiant les services voix, courrier électronique, appels vidéo, vidéoconférence ou vidéosurveillance, entre autres.

Les fonctionnalités qu'il intègre font l'objet d'un développement continu, entraînant des modifications et des améliorations actualisées pour une performance et un fonctionnement optimum.



Gestion et contrôle


En plus des fonctionnalités liées aux canaux de communication, le PBX dispose également d'outils complets de surveillance en temps réel des ressources du système, de rapports d'activité, de contrôle de l'extinction et de la mise sous tension via le web ou d'un support de sauvegarde, ainsi que de la gestion des mises à jour. Il dispose également d'un puissant pare-feu.



Module PBX

Afin de fournir un service de téléphonie robuste qui permet aux entreprises de développer correctement leur activité, cette solution VoIP PBX présente une multitude d'options de gestion et de configuration des paramètres d'appel, parmi lesquelles nous pouvons souligner :

- Prise en charge des terminaux analogiques et numériques
- Identification de l'appelant
- Mise en attente de l'appel
- Messagerie vocale (avec option email)
- Réception automatique personnalisable
- Messagerie instantanée
- Configuration massive des extensions, à la fois locales et distantes sur les appareils mobiles

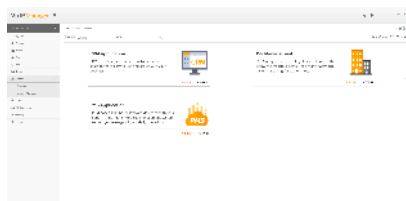

Intégration PMS

Le système de services VoIP peut être intégré en option au système PMS de l'hôtel (réf. 830520), permettant les fonctions suivantes :

- Facturation automatique : enregistre le coût des appels par chambre pour en faciliter la facturation
- Check-in et check-out : active ou désactive automatiquement le téléphone et efface la messagerie vocale
- Service en chambre : permet aux clients de demander

facilement des services hôteliers depuis le téléphone de leur chambre

Caractéristiques techniques : Ref. 770146

Nombre de canaux VoIP		50
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports USB		2
Port d'affichage		VGA
CTI		Oui
Communication avec interphone		IP
Configuration à distance		Oui
Nombre de cœurs du CPU		4
Vitesse par cœur	GHz	2
Capacité de la RAM	GB	4
Tension d'entrée	Vac	110 ... 240
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	5
Alimentation PoE		Non
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45