



## QSD75 Aluminium Sat-Reflektor

### Die Referenz im SAT-EMPFANG

Der 75 cm x 85 cm Aluminium Sat-Reflektor der QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität bei der Installation.

Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions- bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 790202        |
| <b>Art.Nr.</b> | S75QSD-G      |
| <b>EAN13</b>   | 8424450146422 |

### Andere Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Farbe</b>         | Graphit          |
| <b>Netzteil</b>      | Nicht enthalten  |
| <b>Liefermethode</b> | Einzelverpackung |

### Verpackung

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Karton</b>  | 1 Stk. |
| <b>Palette</b> | 4 Stk. |

### Physische Daten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 9.990,00 g             |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 170,00 dm <sup>3</sup> |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 9.990,00 g             |
| <b>Breite</b>         | 800,00 mm              |
| <b>Höhe</b>           | 920,00 mm              |
| <b>Tiefe</b>          | 820,00 mm              |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 7.492,00 g             |

## Highlights


---

- Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter
- Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm
- Das robuste Rückenteil sorgt für eine sehr hohe Stabilität
- Abmessungen, Gestaltung und Ausführung gefertigt mit maximaler Präzision
- Rückenteil vormontiert
- Sehr stabile Ausführung
- Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert
- Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik)
- Der Aluminiumreflektor, die verzinkte, lackierte Masthalterung und die rostfreien Schrauben gewährleisten eine lange Lebensdauer
- TÜV geprüft
- Multifeed-Option (4 Satelliten), bis 20° (Ref. 790901 und 790902)
- Reflektor mit Televes Logo


## Montagehinweise

---


Sehr kurze Montagezeit, dank des vormontierten Rückenteils mit ausklappbarem Feedarm - in weniger als 5 Schritten:

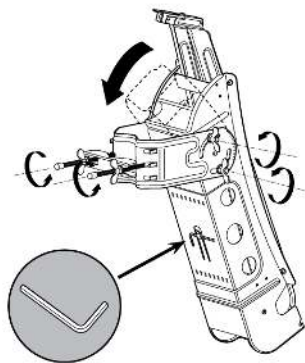


1

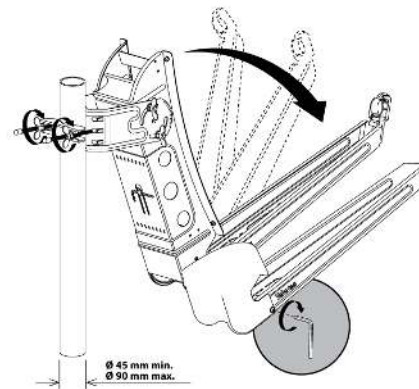


2

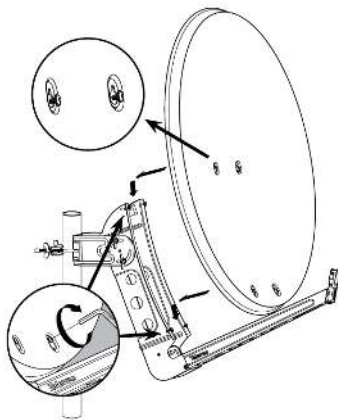


3

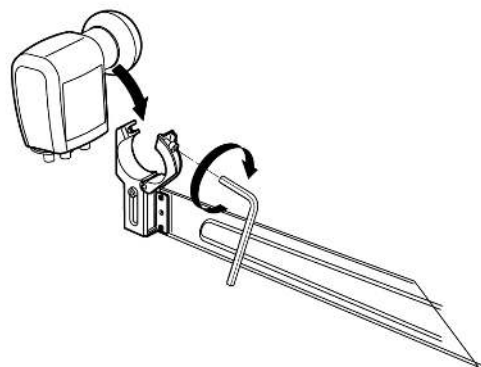

4

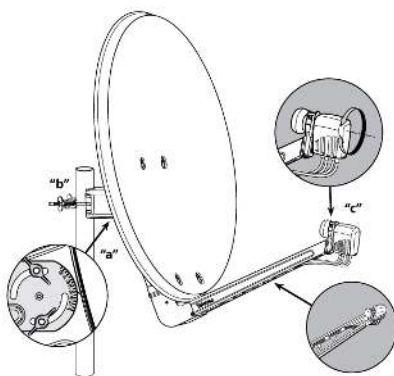

5

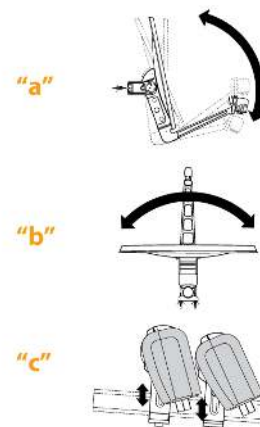

6

## Technische Spezifikationen : Ref. 790202

|                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| Frequenzbereich              | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Verstärkung (11.75GHz)       | dBi | 38,5           |
| Winkeloffset                 | °   | 27,8           |
| Elevationswinkel             | °   | 10 ... 80      |
| Öffnungswinkel               | °   | 2,3            |
| F-D Verhältnis               |     | 0.6000         |
| Reflektorabmessungen: Höhe   | mm  | 850            |
| Reflektorabmessungen: Breite | mm  | 750            |
| Reflektormaterial            |     | Aluminium      |
| Ø LNB Halter                 | mm  | 40             |
| Windlast (@130Km/h)          | N   | 523,2          |
| Windlast (@150Km/h)          | N   | 719,4          |
| Für Masten mit Ø             | mm  | 45 ... 90      |