

ISD 630 aluminium parabol 63x57cm

Byggd för hårda krav

63 cm x 57 cm aluminium-parabol för mottagning via satellit.
Superb motståndskraft mot korrosion genom reflector i aluminium och rostfria skruvar.
Konstruerad för enklast möjliga montage.

Ref.	793003
	S630ISD-G
EAN13	8424450184738

Andra funktioner	
Färg	Antracite grå
Nätdel	Ingår ej
Försörjningsmetod	Individuellt packad

Förpackning	
Låda	1 st.
Lastpall	25 st.

Fysisk data	
Nettovikt	1.600,00 g
Bruttovolym	42,00 dm³
Bruttovikt	2.200,00 g
Bredd	575,00 mm
Höjd	637,00 mm
Djup	620,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.600,00 g

Utmärkande egenskaper

- Reflector och skruvar av rostfritt stål
- Mycket robust konstruktion med flexibelt LNB-fäste, tillverkad av en speciell polymer som förstärkts med glasfiber
- En integrerad sexkantsnyckel finns i LNB-fästet för enkel justering.
- Fästet fixerar LNB, även utan skruvar
- LNB-arm av aluminium där kabeln kan döljas och skyddas på insidan.
- Elevation, med vinkel justerbar från 0º to 90º

- Robust fäste genom mastklämma och fästdetaljer av Zamak samt dubbla U-bultar
- Konstruerad för enklast möjliga montage
- Lättviktsparabol
- Kvalitetsstämplad med Televes logo

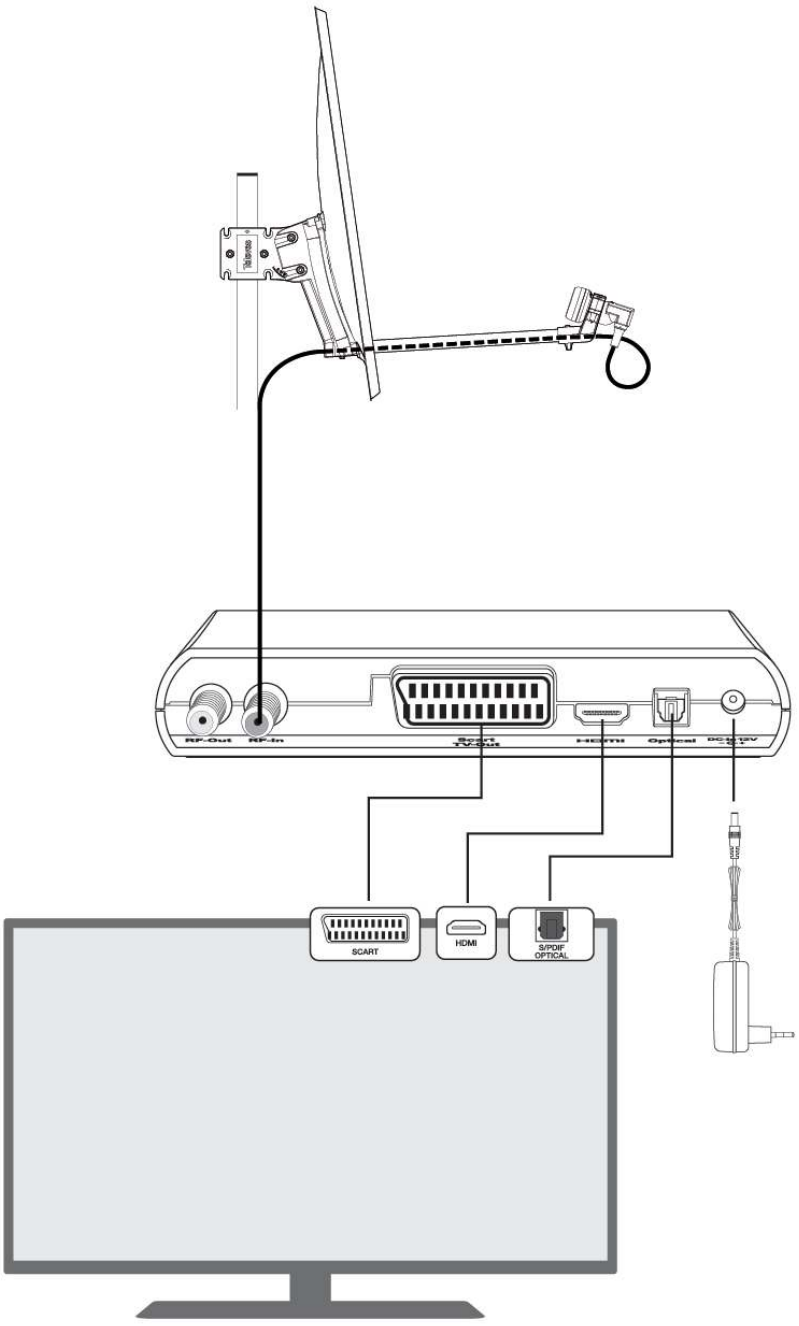
Upptäck

FÖRSTÄRKT GLASFIBER: HUR KAN GLASFIBER GÖRA VÅRA PRODUKTER BÄTTRE?

Plast som förstärkts med glasfiber får en längre livslängd, är anti-magnetisk, och skapar en utmärkt elektrisk isolation. Detta är de viktigaste skälen till varför glasfiber skapar fördelar till våra paraboler:

- Högre resistans mot korrosion
- Lätt-viktsmaterial med sju gånger mindre vikt än en motsvarande stålparabol och halva vikten mot en aluminium parabol
- Med låg vikt blir montaget enklare
- Flexibilitet i materialet ger fördelar vid hårda väderkonditioner.

Applikationsexempel


RF-Out
RF-in
Scart TV-out
HDMI
Optical
SCART
HDMI
S/PDIF OPTICAL

Tekniska specifikationer : Ref. 793003

Frequency range	GHz	10,7 ... 12,75
Gain (11.75GHz)	dBi	35,5
Offset angle	°	26,2
Elevation angle	°	0 ... 90
Dish size: Height	mm	637
Dish size: Width	mm	575
Dish material		Aluminium
LNB-bracket diameter	mm	40
Wind load (@130Km/h)	N	278,4
Wind load (@150Km/h)	N	382,8
Mast diameter	mm	20 ... 60