



## Antena satelitarna ISD 830 83x75cm

Zaprojektowane, by trwać

Aluminiowa antena 83x75cm do odbioru sygnału satelitarnego

Aluminiowy reflektor oraz nierdzewne śruby gwarantują bardzo dobrą ochronę przeciw korozji. Łatwy montaż dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 793103        |
| <b>Nr log.</b> | S830ISD-G     |
| <b>EAN13</b>   | 8424450184813 |

### Inne funkcje

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kolor</b>          | Szary antracyt        |
| <b>Zasilacz</b>       | Nie zawarty           |
| <b>Sposób dostawy</b> | Opakowanie pojedyncze |

### Opakowanie

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Pudełko</b> | 1 szt.  |
| <b>Paleta</b>  | 25 szt. |

### Dane fizyczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Waga netto</b>           | 2.400,00 g            |
| <b>Objętość brutto</b>      | 14,50 dm <sup>3</sup> |
| <b>Waga brutto</b>          | 2.400,00 g            |
| <b>Szerokość</b>            | 747,00 mm             |
| <b>Wysokość</b>             | 833,00 mm             |
| <b>Głębokość</b>            | 660,00 mm             |
| <b>Główna waga produktu</b> | 2.131,00 g            |

### Cechy wyróżniające

- Aluminiowy reflektor oraz śruby ze stali nierdzewnej

- Solidny, wytrzymały i elastyczny uchwyt LNB wykonany z włókna szklanego
- Stabilnie zamocowane LNB na uchwycie, nawet bez zastosowania śrub
- W zestawie klucz sześciokątny (zintegrowany z uchwytem LNB) do przykręcenia wszystkich śrub
- Ramię wykonane z aluminium z systemem ukrywającym kabel
- Regulowany kąt elewacji 0 - 90°
- Wytrzymały i solidny zacisk szczękowy oraz mocowanie wykonane z odlewu (zamak) z dwoma śrubami "U"
- Zoptymalizowana konstrukcja
- Zredukowana waga
- Logo Televes

## Dowiedz się więcej

---

### FIBERGLASS REINFORCED: W JAKI SPOSÓB WŁÓKNO SZKLANE ULEPSZA NASZE PRODUKTY?

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym mają dłuższą żywotność, są anty-magnetyczne, ognioodporne oraz zapewniają doskonałą izolację elektryczną. Jednak głównymi zaletami zastosowania włókna szklanego w naszych produktach są:

- Odporność na korozję
- Zredukowana waga - łatwiejsza instalacja
- Elastyczność – poprawa wydajności tworzywa w niesprzyjających warunkach atmosferycznych







## Szczegóły montażu

---

1. Śruby są wstępnie zmontowane na uchwycie i zabezpieczone przed korozją.

Reflektor anteny zakotwicza się łatwo dzięki kształtowi otworów.

2. Mocowanie ramienia jest szybkie i wymaga użycia tylko jednej śruby.
3. Uchwyt reflektora montuje się łatwo w mechanizmie elewacji.  
Kąt elewacji jest regulowany od 0 do 90°.
4. Zintegrowany klucz sześciokątny. Wymagane jest tylko oderwanie plastiku i dokręcenie nakrętek.
5. LNB umieszcza się w ramieniu.
6. Kabel koncentryczny wprowadza się do wnętrza aluminiowego ramienia.

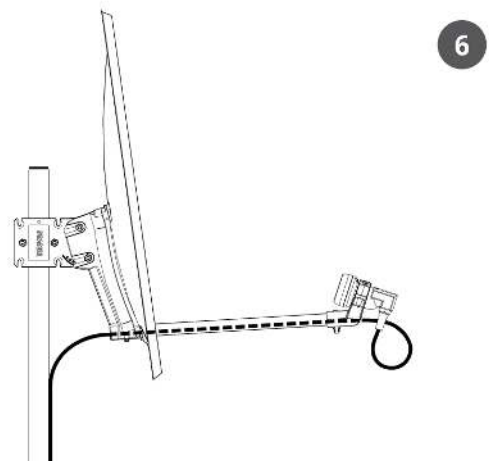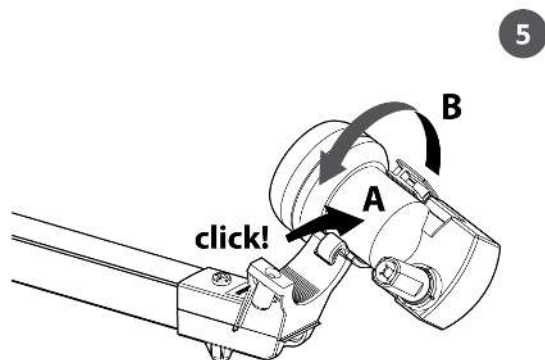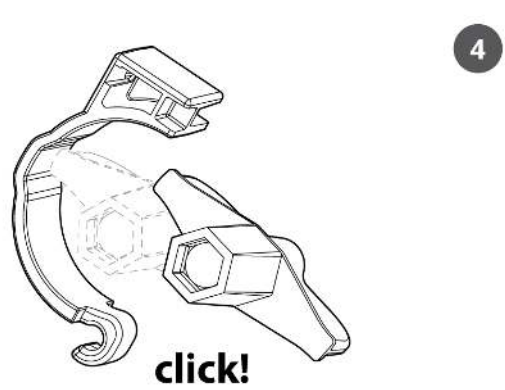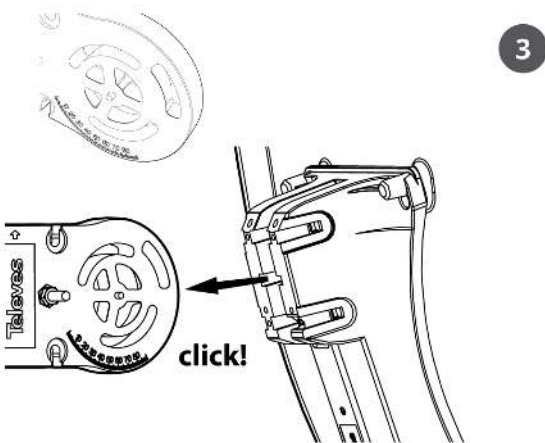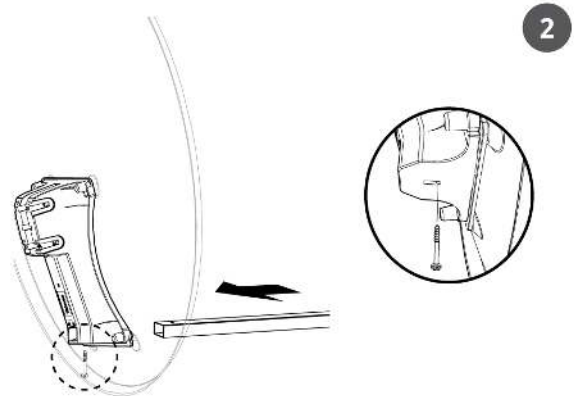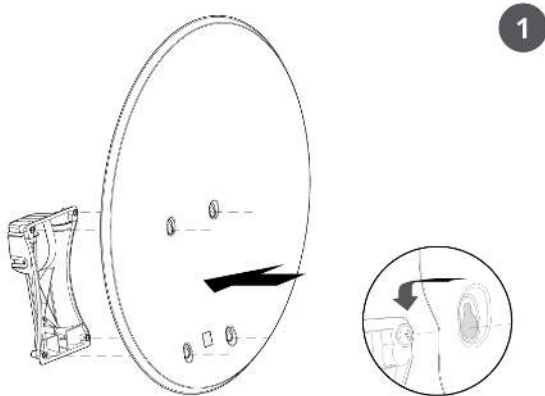

Specyfikacje techniczne : Ref. 793103

|                               |     |                |
|-------------------------------|-----|----------------|
| Zakres częstotliwości         | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Zysk (11.75GHz)               | dBi | 38             |
| Kąt offsetu                   | °   | 26,6           |
| Kąt elewacji                  | °   | 20 ... 60      |
| Wymiary anteny: Wysokość      | mm  | 833            |
| Wymiary anteny: Szerokość     | mm  | 747            |
| Materiał anteny satelitarnej  |     | Aluminium      |
| Średnica uchwyt do LNB        | mm  | 40             |
| Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N   | 499,2          |
| Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N   | 686,4          |
| Średnica masztu               | mm  | 20 ... 60      |