


# Antena satelitarna ISD 830 83x75cm

## Zaprojektowane, by trwać

Aluminiowa antena 83x75cm do odbioru sygnału satelitarnego
Aluminiowy reflektor oraz nierdzewne śruby gwarantują bardzo dobrą ochronę przeciw korozji.
Łatwy montaż dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 793113 |
| Nr log. | S830ISD-5G |
| EAN13 | 8424450184868 |

| Inne funkcje | |
|---|---|
| Kolor | Szary antracyt |
| Zasilacz | Nie zawarty |
| Sposób dostawy | Opakowanie zbiorcze |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Pudełko | 5 szt. |
| Paleta | 50 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 2.400,00 g |
| Objętość brutto | 2,90 $dm^3$ |
| Waga brutto | 2.400,00 g |
| Szerokość | 747,00 mm |
| Wysokość | 833,00 mm |
| Głębokość | 660,00 mm |
| Główna waga produktu | 2.131,00 g |

## Cechy wyróżniające

- Aluminiowy reflektor oraz śruby ze stali nierdzewnej
- Solidny, wytrzymały i elastyczny uchwyt LNB wykonany z włókna szklanego
- Stabilnie zamocowane LNB na uchwycie, nawet bez zastosowania śrub
- W zestawie klucz sześciokątny (zintegrowany z uchwytem LNB) do przykręcenia wszystkich śrub
- Ramię wykonane z aluminium z systemem ukrywającym kabel
- Regulowany kąt elewacji 0 - 90º
- Wytrzymały i solidny zacisk szczękowy oraz mocowanie wykonane z odlewu (zamak) z dwoma śrubami "U"

- Zoptymalizowana konstrukcja
- Zredukowana waga
- Logo Televes

## Dowiedz się więcej

**FIBERGLASS REINFORCED: W JAKI SPOSÓB WŁÓKNO SZKLANE ULEPSZA NASZE PRODUKTY?**

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym mają dłuższą żywotność, są anty-magnetyczne, ognioodporne oraz zapewniają doskonałą izolację elektryczną. Jednak głównymi zaletami zastosowania włókna szklanego w naszych produktach są:

- Odporność na korozję
- Zredukowana waga - łatwiejsza instalacja
- Elastyczność – poprawa wydajności tworzywa w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

## Szczegóły montażu

1. Śruby są wstępnie zmontowane na uchwycie i zabezpieczone przed korozją.
   Reflektor anteny zakotwicza się łatwo dzięki kształtowi otworów.


2. Mocowanie ramienia jest szybkie i wymaga użycia tylko jednej śruby.


3. Uchwyt reflektora montuje się łatwo w mechanizmie elewacji.
   Kąt elewacji jest regulowany od 0 do 90º.


4. Zintegrowany klucz sześciokątny. Wymagane jest tylko oderwanie plastiku i dokręcenie nakrętek.

5. LNB umieszcza się w ramieniu.


6. Kabel koncentryczny wprowadza się do wnętrza aluminiowego ramienia.

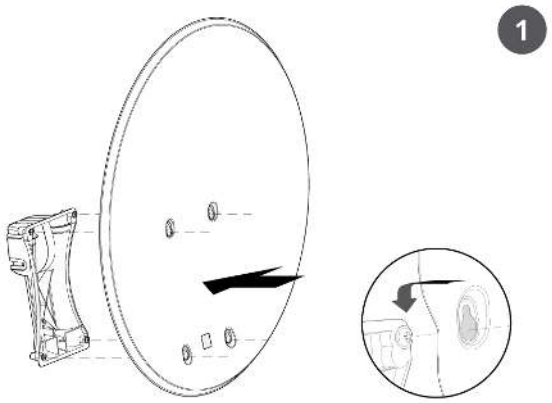


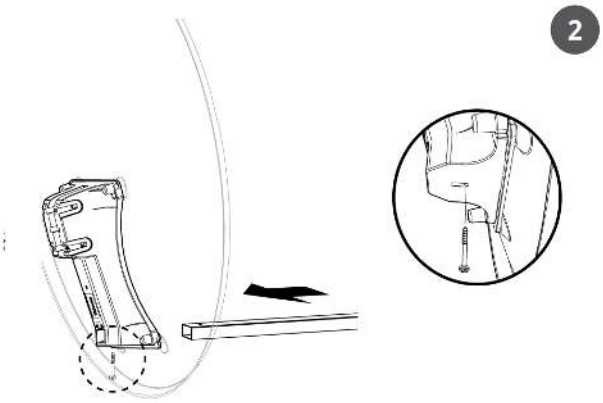

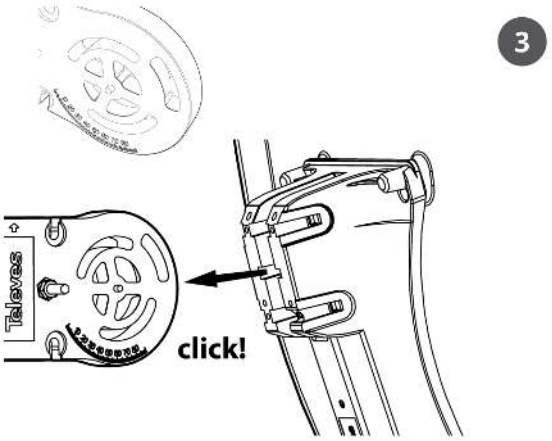
Televes
click!


click!

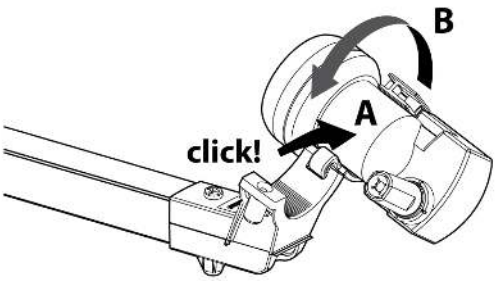
B
A
click!

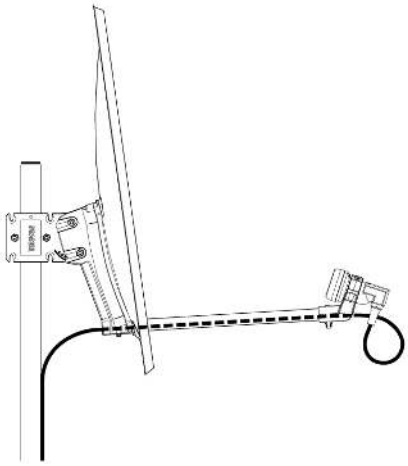

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 793113

| | | |
|---|---|---|
| **Zakres częstotliwości** | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| **Zysk (11.75GHz)** | dBi | 38 |
| **Kąt offsetu** | ° | 26,6 |
| **Kąt elewacji** | ° | 0 ... 90 |
| **Wymiary anteny: Wysokość** | mm | 833 |
| **Wymiary anteny: Szerokość** | mm | 747 |
| **Materiał anteny satelitarnej** | | Aluminium |
| **Średnica uchwyt do LNB** | mm | 40 |
| **Obciążenie wiatrem (@130Km/h)** | N | 499,2 |
| **Obciążenie wiatrem (@150Km/h)** | N | 686,4 |
| **Średnica masztu** | mm | 20 ... 60 |