

CIES Leuchten T-Serie 12LED 40W

Umweltfreundliche Leuchten aus technischem Polymer, die in jeder Umgebung eingesetzt werden können

CIES ist die erste Leuchtenserie aus technischen Polymeren, die speziell von Televes entwickelt wurde und dabei Design, Mechanik und modernste elektronische Technologie vereint.Diese Leuchten haben einen einzigartigen Stil, der auch individuell angepasst werden kann! Sie können aus einer Vielzahl von Alternativen wählen: verschiedene Gehäusefarben, breiter Farbtemperaturbereich, verschiedene Optiken und vieles mehr.

CIES ist eine umweltfreundliche Lichtlösung, angefangen bei der Herstellung aus 100 % recycelbaren Materialien in einem Verfahren, das den CO2-Fußabdruck minimiert, bis hin zu ihrer hohen Energieeffizienz und Langlebigkeit. Darüber hinaus sind die Materialien sehr leicht und gleichzeitig widerstandsfähig, was alle Transport-, Installations- und Wartungsarbeiten, die mit einer öffentlichen Leuchte verbunden sind, optimiert.
Dank dieser Leuchtenserie wird eine innovative und ideale Lösung für die aggressivsten Umgebungen geboten, insbesondere für maritime und küstennahe Bereiche.

Darüber hinaus bietet die T-Serie die Möglichkeit, kundenspezifische Dimmprofile in großen Mengen zu programmieren. Dies ermöglicht es, über die Schalttafel mehrere Leuchten gleichzeitig über das Stromnetz zu konfigurieren, indem die Protokolle Ready2Mains und U6Me2 verwendet werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Lichtstärke und die abgegebene Leistung in bestimmten Zeitbereichen einzustellen und den Betrieb der Leuchte an die Gewohnheiten des Benutzers anzupassen.
Durch die einfache Steuerung der Beleuchtungslinien von einem einzigen Punkt aus kann leicht auf neue Nutzungsanforderungen reagiert werden. Die T-Serie verfügt außerdem über CLO-Dimmoptionen (Constant Lumen Output) und Programmieroptionen über NFC, was die Möglichkeiten der Anpassung an verschiedene Umgebungen erweitert. Mit der flexiblen Beleuchtung kann je nach Situation ein Höchstmaß an Effizienz erreicht werden.

Ref.Nr.	60060400

Andere Eigenschaften	
LEDs-Anzahl	12
Beleuchtungssteuerung	Programmierbar
Leistung	40,00 W

Verpackung	
Karton	1 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	4.121,00 g
Bruttovolumen	23,10 dm^3
Bruttogewicht	5.322,00 g
Breite	263,00 mm
Höhe	249,00 mm
Tiefe	504,00 mm
Bauteilgewicht	4.121,00 g

Highlights

- **Widerstandsfähig in jeder Umgebung:** Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien, eigens entwickelten technischen Polymeren und rostfreiem Stahl
- **Maximale Sicherheit:** Gehäuse aus technischem Polymer (nicht leitfähiges Material), Klasse II und SELV
- **Einfache Installation und Wartung:** geringes Gewicht und handliches Format mit werkzeuglosem Öffnen und Verriegeln des oberen Deckels. Schneller Austausch aller Komponenten vor Ort
- **Umweltfreundliche Leuchte:** Hergestellt aus 100 % recycelbaren Materialien in einem Herstellungsprozess, der den ökologischen Fußabdruck minimiert. Dank dieser Tatsache und ihrer hohen Betriebseffizienz trägt CIES zur Erhaltung der Umwelt und zur Achtung der Ökologie bei
- **Es schützt die Qualität des Nachthimmels:** Gemäß den Anforderungen des IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) ist die Leuchte für Gebiete geeignet, die besonders für die Erhaltung des Nachthimmels geschützt sind (Lichtstromabstrahlung in die obere Hemisphäre < 0,1%)
- **100% made in Televes:** Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt wird, die eine vollständige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitätsüberwachung in jeder Produktionsphase garantieren

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und können in Bezug auf die Art der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflächenbehandlung individuell angepasst werden. **Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder logischen Referenz** wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:

- Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlüssel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der Leistung ergibt
- Mit den nächsten 8 Ziffern können die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewählt werden: Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausführung

Serie		Dimmung		Farbtemperatur		Optik		Oberfläche	
631703	*Urban Alameda E 24LED 53W*	00	*Keine Dimmung*	18	*PC Amber*	02	*SP*	02	*Schwarz*
631713	*Urban Alameda E 24LED 39W*	01	*Dimmung*	22	*2200K*	11	*D90*	xx	*Auftragsbezogen*
				27	*2700K*	17	*T2-C90*		
				30	*3000K*	18	*T3-B90*		
				40	*4000K*				

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkürzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Er ist in 2 Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

- Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung
- Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausführung und die Wattzahl

Ein Beispiel für eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53


- UA – *Urban Alameda*
- 24 – *24 LEDs*
- 18 – *Farbtemperatur: PC Amber*
- D – *Inklusive Dimmung*

- D90 – *D90 Optik*
- BL – *Farbe Schwarz*
- 53 – *53W Leistung*

Produktfamilie & LED-Anzah		Farbtemperatur		Dimmung		Optik	Oberfläche		Leistung	
UA24	*Urban Alameda E 24LED*	18	*PC Amber*	(ø)	*Keine Dimmung*	SP	BL	*Schwarz*	53	*53W*
		22	*2200K*	D	*Dimmung*	D90	xx	*Auftragsbezogen*	39	*39W*
		27	*2700K*			T2-C90				
		30	*3000K*			T3-B90				
		40	*4000K*							

Grafische Dokumentation


ME

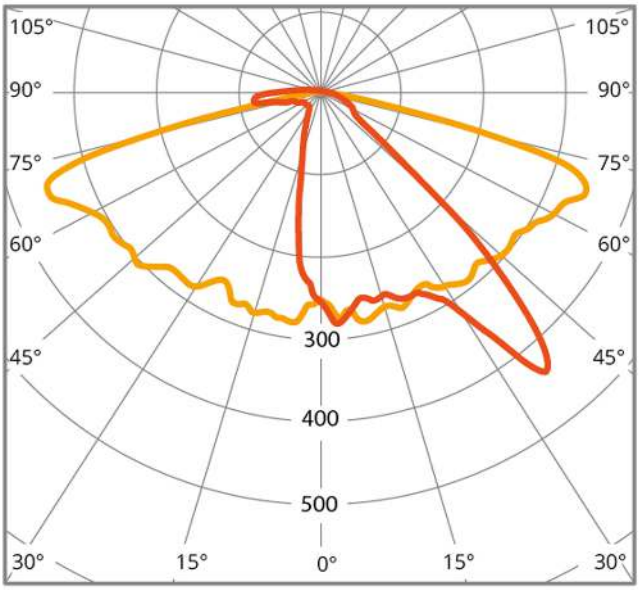

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 88\%$

Lichtverteilung


P

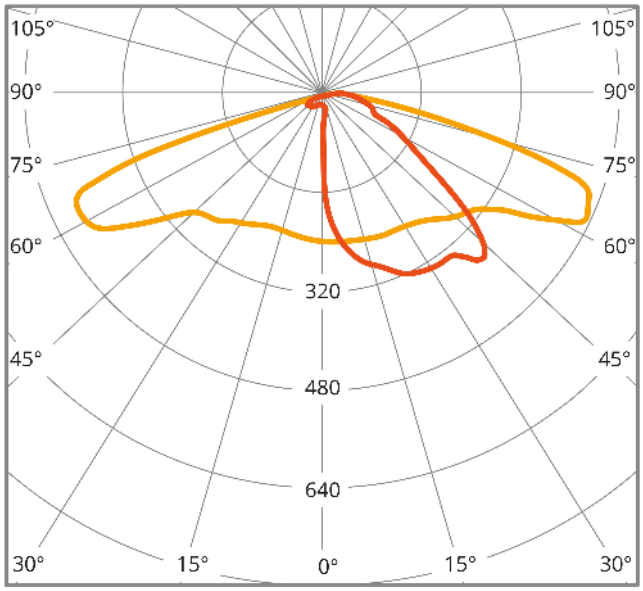

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 94\%$

Lichtverteilung


T2

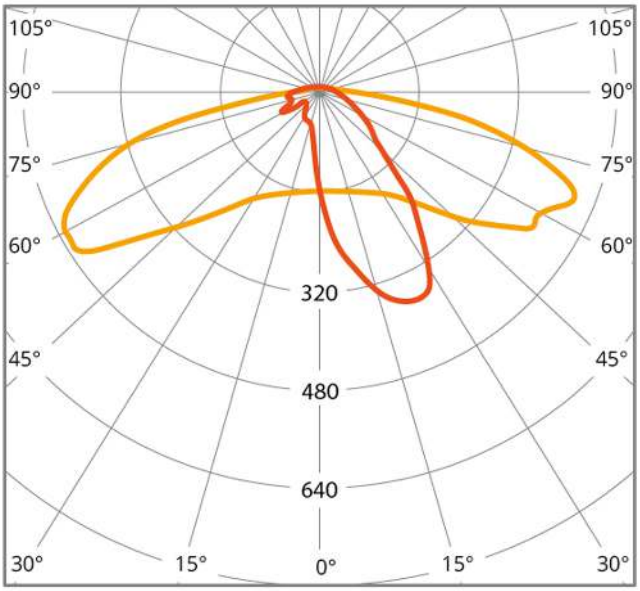

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 90\%$

Lichtverteilung


T3

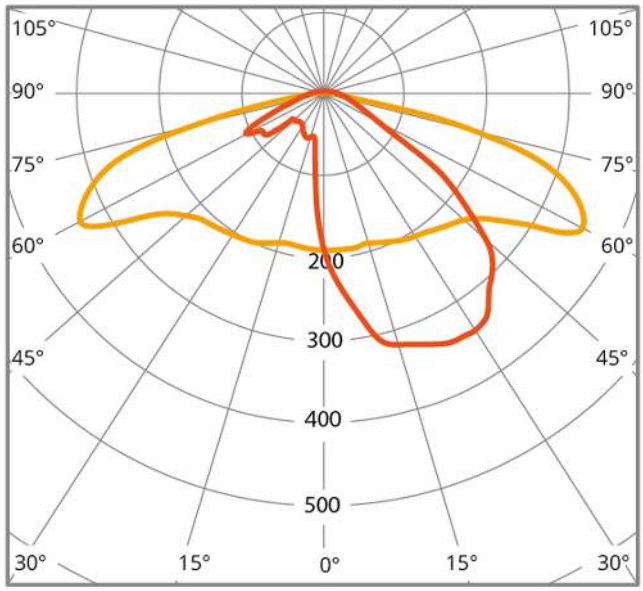

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 92\%$

Lichtverteilung


SCL

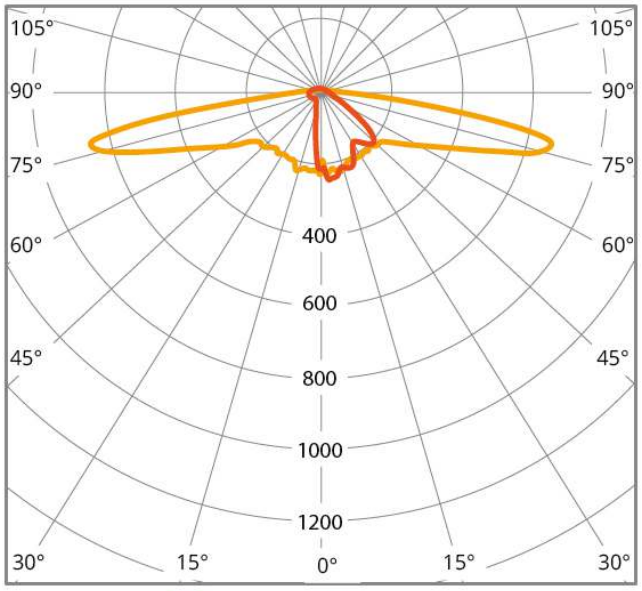

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 86\%$

Lichtverteilung


APZ

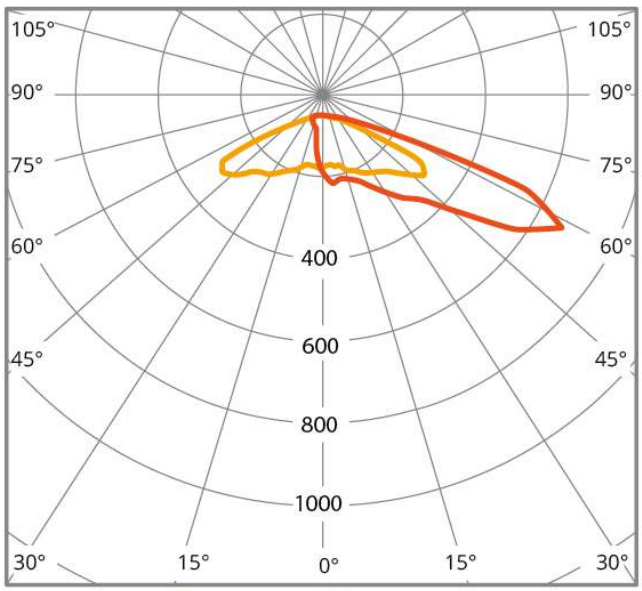

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 96\%$

Lichtverteilung

T4

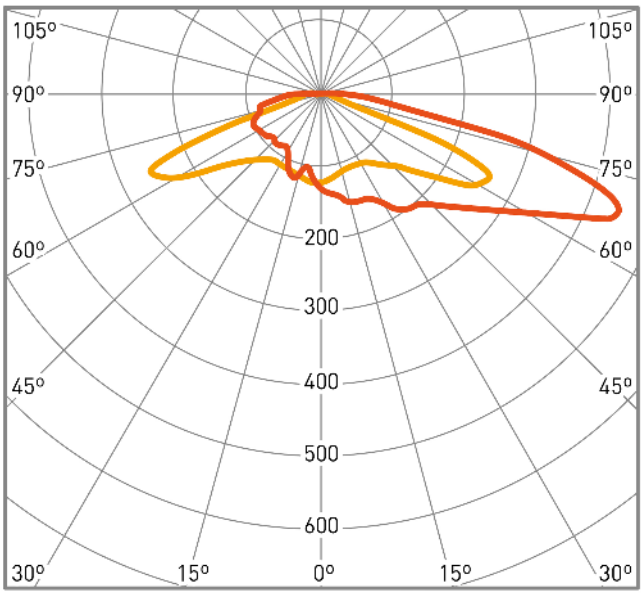

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 94\%$

Lichtverteilung

Eigenschaften



Eine Leuchte mit einer einzigartigen Philosophie

Sie verbindet Design, Technik und Innovation

CIES zeichnet sich durch ein leicht gewelltes Design aus, das an die Gezeiten des Meeres in der Umgebung des Naturparks der Atlantikinseln von Galicien erinnert. CIES wurde in einer maritimen und insularen Umgebung geschaffen und ist für seine hervorragende Leistung unter extremen Wetterbedingungen bekannt.

Das vom galicischen Archipel inspirierte Design zeigt sich im Kontrast zwischen der Stärke und Härte der Materialien und der Leichtigkeit und Sanftheit des Stils, wie die feinen Sanddünen, die mit der Robustheit der Inseln harmonieren.



In jeder Umgebung unzerstörbar.

Für eine lange Lebensdauer konzipiert

CIES besteht aus korrosionsbeständigen Materialien: technische Polymere mit einer geschützten Formel und rostfreier Stahl. Durch den Verzicht auf die Verwendung von Mischmetallen wird die Möglichkeit der galvanischen Korrosion vollständig eliminiert, was eine lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet. Das Gehäuse aus UV-stabilisiertem technischem Polymer ist vandalismusbeständig und hält Stößen der Stufe IK10 stand.
CIES ist die ideale Leuchte für den maritimen Bereich, da sie besonders widerstandsfähig gegenüber ungünstigen Witterungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder Salzgehalt ist.



Eine Welt voller Möglichkeiten

Individualisierbares Design für jede Situation

Für jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine große Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 und 4.000ºK
- 7 verschiedene Optiken stehen zur Verfügung, um eine an jede Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: P, ME, T2, T3, T4, APZ und SCL
- Vielfältige Oberflächenbehandlungen in allen Farben der RAL-Palette
- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage noch mehr Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und individuell über Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.



Optimales Wärmemanagement

Materialien und Design zur Verbesserung der Wärmeableitung

Die CIES-Leuchte verfügt über ein passives Kühlsystem für die Leuchtkörper. Hochwertige Thermopolymer-Kühlkörper sorgen für Wärmeleitfähigkeit und damit für eine hohe Temperaturstabilität. Darüber hinaus ist das Elektronikfach von den LED-Modulen getrennt, was eine Wärmeübertragung zwischen den beiden Punkten verhindert. Durch den Wärmeschutz der Elektronik wird die Lebensdauer der Leuchte maximiert (L90B10 > 100.000h bei 25°C) und die Effizienz stark verbessert (bis zu 160 lm/W).



Einfache Installation und Wartung

Austausch vor Ort und ohne Werkzeug

CIES wurde entwickelt, um Installations- und Wartungsaufgaben so weit wie möglich zu vereinfachen. Angefangen bei ihrem geringen Gewicht und ihrem kompakten Format bis hin zu ihrem werkzeuglosen Verschluss- und Öffnungssystem, das den Austausch aller Komponenten vor Ort erleichtert.
Darüber hinaus verfügt die Leuchte über ein Selbstreinigungssystem dank der Rillen im oberen Teil der Leuchte, das die Reinigung erleichtert und eine mögliche Beeinträchtigung durch die Ansammlung von Schmutz verhindert.



Nachhaltige und ökologische Beleuchtung

Förderung der Qualität des Nachthimmels

Inspiriert von einem Naturschutzgebiet, unterstützt CIES die Erhaltung der Umwelt und respektiert die Ökologie und Qualität des Nachthimmels. Gemäß den Anforderungen des IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) eignet sich CIES für Gebiete, die besonders für die Erhaltung des Nachthimmels geschützt sind, mit einer Lichtemission in die obere Hemisphäre von weniger als 0,1 %, die einen angemessenen Lichtstrom ausstrahlt und nur auf die gewünschten Beleuchtungsbereiche ausgerichtet ist.



Umweltfreundlich im Sinne folgender Regeln

Reduzieren, Wiederverwendung und Recyclebar

Um die Umweltschäden zu verringern und unseren Planeten zu schützen, übernehmen wir Verantwortung, indem wir die folgenden Regeln befolgen:

- Reduzieren: Unser Herstellungsprozess reduziert den CO2-Fußabdruck um 50% im Vergleich zu vergleichbaren Aluminiumprodukten
- Wiederverwendung: Die Leuchte kann dank eines LED-Moduls und des Austauschs des Treibers auf nachhaltige Weise in der Infrastruktur weiterleben und so die Kreislaufwirtschaft unterstützen
- Recyclebar: Die Leuchte besteht zu 100% aus wiederverwertbaren Materialien




100%ige elektrische Sicherheit

Maximaler Schutz

Diese Leuchte verfügt über die besten elektrischen Schutzniveaus: Ihre Klasse II garantiert Sicherheit ohne die Notwendigkeit einer Erdung dank der doppelten Isolierung der Komponenten. Darüber hinaus garantiert das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als 60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines Systemausfalls minimiert wird. Außerdem bieten der Treiber, die optische Gruppe und die IP68-Anschlüsse einen umfassenden Schutz aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von Wasser und Staub, so dass jegliche Beeinträchtigung durch äußere Einflüsse ausgeschlossen ist.

Die Gehäuse aus technischem Polymer (nicht leitendes Material) schließen die Möglichkeit eines Stromschlags bei Kontakt mit der Leuchte vollständig aus.

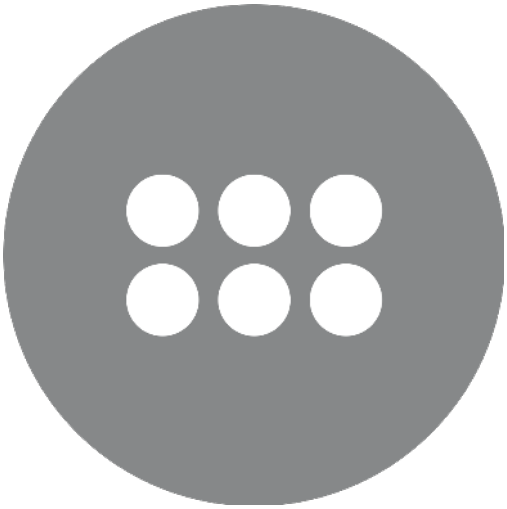

Steuerung und Vernetzung

Massenkonfiguration über das Stromnetz

Die Serie T ermöglicht die Konfiguration der Leuchtenlinien von einem einzigen Punkt aus, indem die Informationen über das Stromnetz an die Schalttafel übermittelt werden. Sie ermöglicht die Verwaltung von kundenspezifischen Dimmkurven, die Anpassung der Lichtstärke und der abgegebenen Leistung in bestimmten Zeitplänen, um die Beleuchtung an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen und die Effizienz zu maximieren.
Die Leuchten der T-Serie nutzen das Ready2Mains- und U6Me2-Protokoll für das Informationsmanagement über das Stromnetz, ohne dass eine neue Verkabelung erforderlich ist. Sie verfügen außerdem über CLO-Dimmoptionen (Constant Lumen Output) und NFC-Programmierung.




Televes Qualitätsgarantie


Mit über 60 Jahren Erfahrung in der europäischen Herstellung

Unsere hochmodernen Anlagen sind mit allen Möglichkeiten ausgestattet, um eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Leuchte zu produzieren. Hierbei steht die genaue Rückverfolgbarkeit und die strenge Überprüfung aller Prozesse im Vordergrund. Dies ist möglich dank einer fortschrittlichen Methodik des Produktdesigns durch Simulation und der internen Fertigung auf automatisierten Linien in Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Anbietern.

Montagehinweise

Schnelle und einfache Montage mit einem einzigen Befestigungselement für die vertikale und horizontale Ausrichtung, das aus einem speziellen technischen Polymer hergestellt ist und eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit aufweist.
Die Drehung der Beleuchtungseinheit kann bis zu 30º eingestellt werden. Die Montage ist an Masten, Säulen und Ausleger mit einem Durchmesser von 42 bis 60 mm anpassbar, zudem sind Adapter für andere Durchmesser erhältlich.

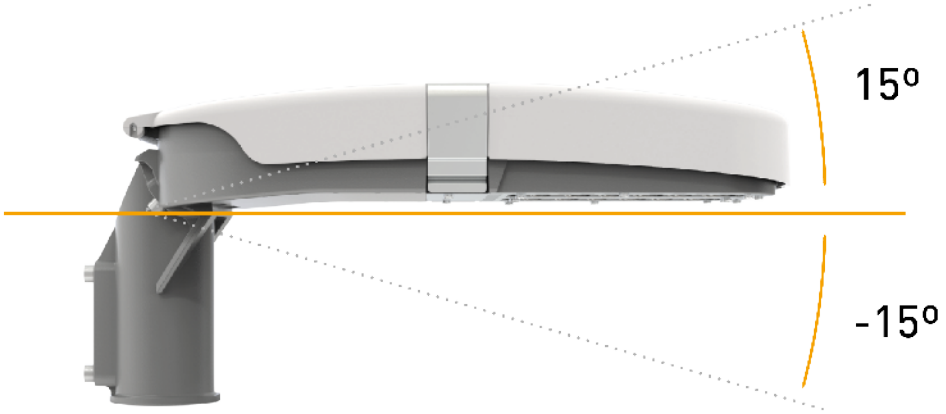

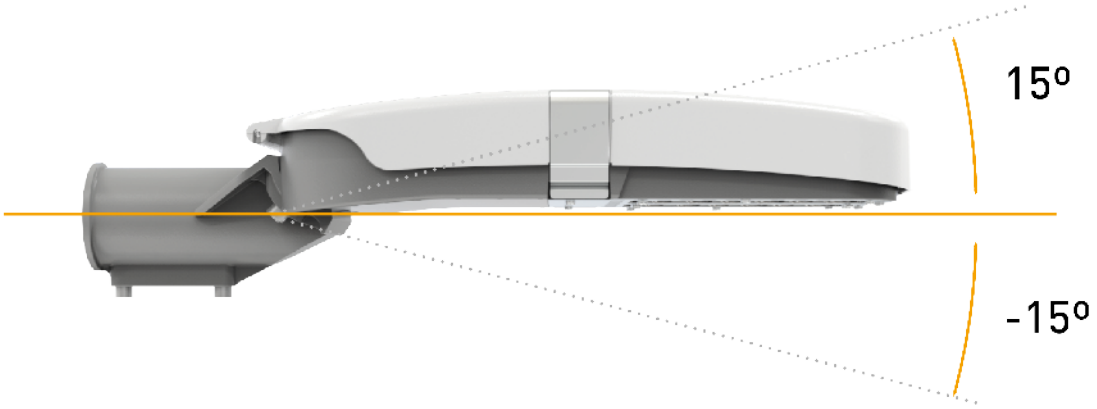

Anzeige des Neigungswinkels für eine schnelle Kalibrierung zur einfachen Installation.



Werkzeuglose Öffnung an der Oberseite für den Zugang zur Elektronik und zum LED-Modul. Elektrische Trennung beim Öffnen, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.



Technische Spezifikationen : Ref. 60060400

LEDs-Anzahl		12						
Leistung	W	40						
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja						
Steuerschnittstelle		U6Me2						
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Amber
Lichtstrom	lm	4540	4996		5520	5720		2340
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5	124,9		138	143		58,5
LED-Stromstärke	mA	500	500		500	500		1000
Dauer	h	100000						
Nutzungsdauer		L90B10						
CLO		Ja						
SDCM		< 3						
Farbwiedergabeindex (CRI)		70						
CE Kennzeichnung		Ja						
ENEC Zertifikat		Nicht						
IEC Schutzklasse		Class II						
EU RoHS-konform		Ja						
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10						
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10						
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66						
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66						
Farbe		Weiß/Grau						
Material		Technisches Polymer						
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung						
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer						
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60						
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42						
Montageart		Aufsatz/Ansatz						
Fläche für Staudruck	m²	0,1151						
Anzahl der LED-Modul		1						
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500						
Typ der Lichtquelle		LED						
Auswechselbare Lichtquelle		Ja						
Kabel		Ja						
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5						
Lichtstromtoleranz	%	8						
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker						
Einschaltstrom	A	26						
Eingangsspannung Max	Vac	240						
Eingangsspannung Min	Vac	220						
Netzfrequenz		50 Hz						
Max. Betriebstemperatur	°C	40						
Min. Betriebstemperatur	°C	-35						