



Oprawa CIES Crosswalk 24LED 70W

Inteligentne oświetlenie z korzyścią dla bezpieczeństwa publicznego

CIES Crosswalk to inteligentne rozwiązanie oświetlenia LED, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa osób, ponieważ zwiększa widoczność pieszych na przejściach, zmniejszając tym samym ryzyko wypadków. Gama ta składa się z opraw CIES Crosswalk o specjalnej optyce i temperaturze barwowej dla przejść dla pieszych oraz bardzo czułych czujników ruchu (nr kat. 693021 i 693022, brak w zestawie), które wykrywają pieszych w obszarach pieszych.

Celem opraw CIES Crosswalk jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapobieganie wypadkom spowodowanym niewystarczającą widocznością na przejściach dla pieszych. Jest to idealne rozwiązanie do zmniejszenia zagrożenia na ulicach o małym ruchu pieszych, osiedlach mieszkaniowych czy terenach spacerowych. Dzięki czujnikowi obecności i komunikacji pomiędzy oprawami, w przypadku wykrycia pieszego, poziom oświetlenia zostaje zwiększony. Zwiększając widoczność, światło działa odstrasżająco, przyczyniając się także do bezpieczeństwa publicznego, umożliwiając wykrycie potencjalnych zagrożeń i zmniejszając prawdopodobieństwo agresji, napadów lub uszkodzeń.

Rozwiązanie oświetlenia CIES Crosswalk to inwestycja w bezpieczeństwo publiczne. Oprawy są wyposażone w optykę, która oświetla całe przejście dla pieszych, kontrastując z resztą otoczenia, a

także w pełni doświetla sylwetkę pieszych. Różna optyka po prawej i lewej stronie pozwala na wykorzystanie już zainstalowanych słupów bez konieczności ich wymiany i zapewnia elastyczność umieszczenia opraw w jednym lub dwóch pasach ruchu, w kilku kierunkach itp. Oprawy umieszczone na każdym końcu przejścia dla pieszych, synchronizują się, gdy wykryją pojawienie się pieszego, zwiększając poziom jasności w momencie przejścia.

Oprawy z serii CIES Crosswalk wykonane są z odpornego na rdzę polimeru technicznego, zapewniającego doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycznych. Jest to materiał izolacyjny, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo elektryczne. Oświetlenie LED zapewnia wysoką jakość oświetlenia i wysoką energooszczędność, pokrywając potrzeby oświetleniowe użytkowników, zapewniając widoczność i unikając odblasków, maksymalizując jednocześnie oszczędności.

Podsumowując, CIES Crosswalk to inteligentny, trwały, konfigurowalny i świadomy ekologicznie wybór, idealny do skutecznego i przyjaznego dla środowiska zwiększania bezpieczeństwa w mieście.

Nr Kat.	60199200
EAN13	8424450306703

Inne funkcje

Dane fizyczne

Liczba LED	24	Waga netto	4.720,00 g
Sterowanie oświetleniem	Programowalne	Objętość brutto	23,10 dm ³
Dostępna moc	70,00 W	Waga brutto	5.920,00 g
		Szerokość	263,00 mm
		Wysokość	249,00 mm
		Głębokość	504,00 mm
Opakowanie		Główna waga produktu	4.720,00 g
Pudełko	1 szt.		

Cechy wyróżniające

- **Wysoka trwałość i odporność:** jako oprawa do montażu na słupie, pozwala uniknąć uszkodzeń spowodowanych ruchem pojazdów, zwiększając ich żywotność
- **Całkowita odporność na korozję i oksydację:** zapobiega degradacji oprawy nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
- **Specjalna optyka do przejść dla pieszych:** umożliwia umieszczenie oprawy po obu stronach przejścia dla pieszych i wykorzystanie istniejących słupów
- **Zsynchronizowane i programowalne czujniki:** komunikują się ze sobą, aby jednocześnie oświetlać przejście dla pieszych lub stopniowo oświetlać ścieżkę. Ponadto, umożliwiają dostosowanie parametrów takich jak czas reakcji czy czas włączenia
- **100% bezpieczeństwa elektrycznego:** konstrukcja z polimeru technicznego zapewnia rozwiązanie w pełni izolowane klasy II
- **Dostosowywany kolor obudowy oprawy, który utrzymuje się przez długi czas:** szeroka gama dostępnych kolorów. Kolor wtryskiwany w procesie produkcyjnym zapewnia doskonałą trwałość
- **Oprawa przyjazna środowisku:** wyprodukowana z materiałów nadających się do recyklingu, w procesie minimalizującym ślad węglowy. Ponadto, lekkie materiały optymalizują transport, instalację i konserwację, pomagając zmniejszyć emisję gazów pochodzących z transportu

Dowiedz się więcej

Nasza oferta opraw oświetleniowych obejmuje szeroki zakres mocy i liczby diod LED, a także możliwość

dostosowania rodzajów sterowania oświetleniem, temperatury barwowej, optyki, rozsyłu światła oraz wykończenia. **Produkt można skonfigurować zgodnie z tymi parametrami a zamówienie składa się przy użyciu jego numeru katalogowego lub logicznego**, który zbudowany jest w następujący sposób:

Jak wybrać oprawę według numeru katalogowego:

Jest to kod numeryczny składający się z 14 cyfr:

- Pierwsze 6 cyfr tworzy kod zależny od serii oprawy, ilości diod LED i mocy
- Kolejne 8 cyfr pozwala wybrać konfigurowalne parametry oprawy: sterowanie oświetleniem, temperaturę barwową, rodzaj optyki i wykończenie

Seria		Opcja ściemniania		Temperatura barwowa		Rodzaj optyki		Kolor obudowy	
631703	<i>Urban Alameda E 24LED 53W</i>	00	<i>Bez opcji ściemniania</i>	18	<i>PC Amber</i>	02	<i>SP</i>	02	<i>Czarny</i>
631713	<i>Urban Alameda E 24LED 39W</i>	01	<i>Z opcją ściemniania</i>	22	<i>2200K</i>	11	<i>D90</i>	xx	<i>Pod zamówienie</i>
				27	<i>2700K</i>	17	<i>T2-C90</i>		
				30	<i>3000K</i>	18	<i>T3-B90</i>		
				40	<i>4000K</i>				

Jak wybrać oprawę według numeru logicznego:

Jest to kod alfanumeryczny złożony z nieograniczonej liczby znaków, który za pomocą skrótów logicznych opisuje charakterystykę oprawy, ułatwiając jej interpretację. Jest on podzielony na 2 grupy znaków oddzielonych łącznikiem:

- Pierwsza grupa określa: serię oprawy, liczbę diod LED, temperaturę barwową i sterowanie oświetleniem
- Druga grupa określa: rodzaj optyki, wykończenie oraz moc

Przykład numeru logicznego: UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Temperatura barwowa: PC Amber*

- **D** – Z opcją ściemniania
- **D90** – Optyka D90
- **BL** – Kolor czarny
- **53** – Moc 53W

Seria i liczba diod LED		Temperatura barwowa		Opcja ściemniania		Rodzaj optyki	Kolor obudowy		Moc	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Amber</i>	(ø)	<i>Bez opcji ściemniania</i>	SP	BL	<i>Czarny</i>	53	<i>53W</i>
		22	2200K	D	<i>Z opcją ściemniania</i>	D90	xx	<i>Pod zamówienie</i>	39	<i>39W</i>
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Dokumentacja graficzna



Rozsył światła



Rozsył światła



Rozsył światła

Właściwości

Większe bezpieczeństwo na wszystkich rodzajach dróg



CIES Crosswalk to oprawa szczególnie przydatna w obszarach miejskich o dużym natężeniu ruchu i pieszych, gdzie liczba czynników rozpraszających uwagę obu stron jest duża (około 90% wypadków drogowych ma miejsce na tych obszarach).

Rozwiązanie ma także kluczowe znaczenie na drogach międzymiastowych, gdzie pojazdy poruszają się z większą prędkością, a czas reakcji jest krótszy. Dodatkowo mniejsza częstotliwość pieszych sprawia, że kierowcy zwracają mniejszą uwagę na ich obecność. Wypadki na tego typu drogach charakteryzują się dużą śmiertelnością, dlatego niezbędna jest profilaktyka poprzez zastosowanie specjalnego oświetlenia poprawiającego widoczność. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych jest szczególnie ważne w pobliżu szkół czy parków, gdzie dzieci często chodzą lub jeżdżą na rowerze. Trudniej je dostrzec ze względu na swój mały wzrost, są znacznie bardziej podatne na uderzenia, często są bardziej nieprzewidywalne i rozproszone. Dlatego też wzmożona uwaga poprzez poprawę kontrastu w strefach mijania może mieć decydujące znaczenie w uniknięciu wypadków.

Zaangażowanie w ochronę środowiska



Podobnie jak cała gama CIES, CIES Crosswalk jest oprawą przyjazną środowisku pod wieloma względami. Optymalizuje oszczędność energii i ogranicza zanieczyszczenie światłem, ponieważ natężenie światła jest regulowane w zależności od obecności pieszych. Oprawy działają na 30% swojej pełnej mocy, gdy na danym terenie nie znajdują się piesi, a moc zostaje zwiększona do 100% w momencie wykrycia pieszych. Dodatkowo oprawy te spełniają wymagania IAC dla obszarów specjalnej ochrony nocnego nieba (emisja strumienia świetlnego do górnej hemisfery wynosi poniżej 0,1%). Wykonanie z polimeru technicznego - bardzo lekkiego i wytrzymałego materiału, optymalizuje transport, instalację i konserwację w oświetleniu publicznym.

Niezniszczalna w każdym środowisku



Oprawa CIES jest wykonana z materiałów odpornych na korozję: polimerów technicznych o zastrzeżonej formule oraz stali nierdzewnej. Unikanie stosowania metali mieszanych całkowicie eliminuje możliwość korozji galwanicznej, zapewniając w ten sposób długą żywotność oprawy.

Obudowa z technicznego polimeru odpornego na promieniowanie UV jest także odporna na akty wandalizmu i uderzenia o poziomie IK10.

CIES to idealna oprawa do obszarów morskich, ponieważ jest szczególnie odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych z wysokim poziomem wilgotności i/lub zasolenia.

Doskonałe zarządzanie termiczne



Oprawa CIES posiada pasywny system chłodzenia źródła światła. Wysokiej jakości radiatory z termopolimeru zapewniają przewodnictwo cieplne, co skutkuje doskonałą stabilnością temperaturową.

Dodatkowo komora z elektroniką jest oddzielona od modułów LED, co zapobiega przenoszeniu ciepła między dwoma punktami. Dzięki ochronie termicznej elektroniki, żywotność oprawy jest zmaksymalizowana (L90B10 > 100 000h przy 25°C) i znacznie poprawiona jest także jej wydajność (do 160 lm/W).

Łatwa instalacja i konserwacja



Oprawa CIES została zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć prace związane z instalacją i konserwacją. Od lekkiego i poręcznego formatu, po beznarzędziowy system otwierania i blokowania pokrywy, ułatwiający wymianę dowolnych elementów na miejscu. Ponadto oprawa posiada system samooczyszczania dzięki rowkom umieszczonym w górnej części oprawy, które pomagają w czyszczeniu i zapobiegają ewentualnej degradacji w wyniku gromadzenia się nieczystości.

Przyjazna dla środowiska



W celu zmniejszenia degradacji środowiska i zadbania o naszą planetę, bierzemy odpowiedzialność za swój wkład przestrzegając poniższych zasad:

- Zmniejszenie: nasz proces produkcyjny zmniejsza o 50% generowanego śladu węglowego w porównaniu z odpowiednikami z aluminium
- Ponowne użycie: oprawa może być dalej ponownie po wymianie modułu LED i zasilacza, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym
- Recykling: oprawa jest wykonana w 100% z materiałów nadających się do recyklingu

100% bezpieczeństwa elektrycznego



Oprawa CIES posiada najwyższy poziom ochrony elektrycznej: jej klasa II gwarantuje bezpieczeństwo bez konieczności uziemienia dzięki podwójnej izolacji komponentów. Ponadto certyfikat SELV zapewnia napięcie wyjściowe poniżej 60V, minimalizując ryzyko porażenia prądem w przypadku awarii systemu. Ponadto zasilacz, grupa optyczna i złącza IP68 zapewniają integralną ochronę wszystkich elementów optycznych i elektronicznych przed wnikaniem wody i kurzu, eliminując wszelkie efekty powodowane przez czynniki zewnętrzne.

Obudowa wykonana z technicznego polimeru (materiału nieprzewodzącego), całkowicie eliminując możliwość porażenia prądem w przypadku kontaktu z oprawą.

Gwarancja jakości Televes



Nasze najnowocześniejsze obiekty są wyposażone we wszelkie środki, aby zagwarantować jakość i niezawodność, podkreślając precyzyjną identyfikowalność i rygorystyczną weryfikację wszystkich procesów. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej metodologii projektowania produktów w warunkach symulacji oraz własnej produkcji na zautomatyzowanych liniach, we współpracy z krajowymi i lokalnymi dostawcami.

Świat możliwości




CIES Crosswalk oferują wiele alternatyw, aby zaspokoić potrzeby każdego wymagania:

- Szeroki wybór wysoce jednorodnych temperatur barwowych (SDCM<3): 3.000, 4.000, 5.000 i 5.700°K
- 3 różnych rodzajów optyki: PX, PXL i T3
- CRI>70 oraz dostępne na życzenie CRI>80 i CRI>90

Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz, możemy zaoferować więcej opcji dostępnych na życzenie. Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa projektem w niewiążący, dostosowany do potrzeb sposób. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealne oświetlenie.

Szczegóły montażu

Szybki i łatwy montaż przy użyciu jednego akcesorium do ustawienia w pionie i poziomie. Duża wytrzymałość i trwałość. Wykonane ze specjalnie opracowanego polimeru technicznego. Obrót oprawy można regulować do 30°. Możliwość dostosowania do słupków, kolumn i uchwytów o średnicy 42 - 60mm. Dostępne adaptory dla innych średnic.

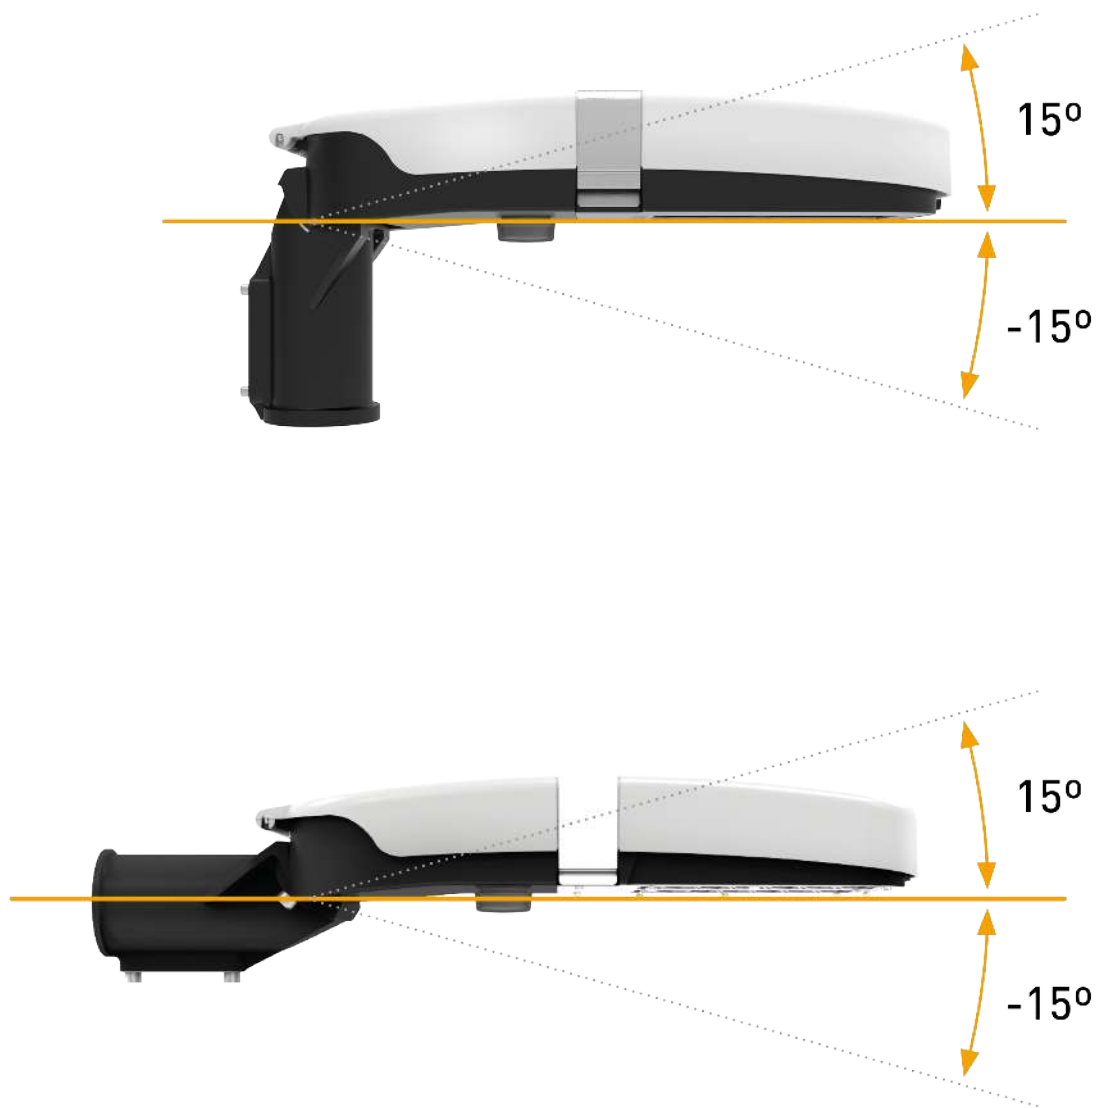

Wskazanie kątów nachylenia w celu szybkiej kalibracji i łatwej instalacji.



Beznarzędziowe otwieranie od góry umożliwiające dostęp do elementów elektronicznych i modułu LED. Odłączenie elektryczne przy otwarciu minimalizuje ryzyko porażenia prądem.



Specyfikacje techniczne : Ref. 60199200

Liczba LED							24
Dostępna moc	W						70
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)							Nie
Interfejs kontrola							Dali 2
Typ połączenia węzeł/czujnik							1x Zhaga
Opcje optyki							PX
Typ soczewek							Soczewka PMMA
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber	
Strumień świetlny	lm	7945	8743	9660	10010	4095	
Skuteczność świetlna	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5	
Prąd LED	mA	325	325	325	325	650	
Trwanie	h						100000
Żywotność							L90B10
Staly strumień świetlny (CLO)							Tak
SDCM							< 3
Wskaźnik oddawania barw (CRI)							70
Znak CE							Tak
Certyfikat ENEC							Nie
Klasa ochrony IEC							Klasy II
Spełnia EU RoHS							Tak
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)							10
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)							10
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)							66
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)							66
Kolor							Biały/Czarny
Materiał							Polimer techniczny
Materiał klosza							Bez pokrywy
Materiał mocowania							Polimer techniczny
Średnica masztu Max	mm						60
Średnica masztu Min	mm						42
Sposób montażu							Od góry/Z boku
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²						0,1151
Liczba modułów LED							2
Minimalny współczynnik mocy							0,9500
Typ źródła światła							LED
Źródło świetlne wymienne							Tak
Kabel							Tak
Tolerancja pobór energii	%						5
Tolerancja strumienia świetlnego	%						8
Połączenie elektryczne							Wodoodporny złącze 3-biegunowe
Prąd rozruchowy	A						54
Napięcie wejściowe Max	Vac						240
Napięcie wejściowe Min	Vac						220
Zakres częstotliwości sieci							50 Hz
Temperatura pracy Maks.	°C						40
Temperatura pracy Min.	°C						-35