



Lampe Arousa 12LED 39W

Lampes en acier inoxydable résistant au vandalisme pour les zones piétonnes et les jardins

La lampe Arousa se distingue par sa grande résistance et sa capacité à rester inaltérée dans n'importe quel environnement, grâce à sa haute protection contre les impacts et à son revêtement en vernis anti-graffiti. En outre, sa grande étanchéité et son corps en acier inoxydable empêchent l'entrée d'eau et l'oxydation. La lampe est installée sur un mur ou un poteau, éclairant les grands espaces par le haut.

Arousa est une lampe très durable, personnalisable sous différents aspects, comme les performances, la température de couleur, l'optique, l'IRC, la couleur et la finition.

Avec un design élégant et des performances élevées, la lampe Arousa est une solution d'éclairage parfaitement adaptée de centres urbains et de zones piétonnes.

Réf.	63030000
------	----------

Autres caractéristiques

Numéro LEDs	12
Contrôle	Non Réglable

Données physiques

Poids net	6,514,00 g
Volume brut	19,57 dm³

d'éclairage

Puissance 39,00 W

Poids brut

7.070,00 g

Largeur

219,00 mm

Hauteur

333,00 mm

Profondeur

219,00 mm

Emballage

Boîte 1 pièces

Vous aimerez

- **Durabilité et résistance** : corps en acier inoxydable AISI 304, résistant à la corrosion même dans les environnements les plus agressifs
- **Résistance au vandalisme** : résistance aux chocs IK10 et revêtement en vernis anti-graffiti
- **Multiples options de personnalisation** : différentes laques de n'importe quelle couleur de la gamme RAL, température de couleur, optique, IRC ou même la possibilité de faire différentes découpes sur l'enveloppe extérieur
- **100% de sécurité électrique** : Classe II sans nécessité de mise à la terre et certificat SELV
- **Economies d'énergie** : longue durée de vie sans besoin de maintenance, ce qui augmente les économies par rapport aux autres technologies, atteignant des économies jusqu'à 80%
- **100% made in Televés** : technologie conçue et fabriquée dans nos installations de pointe, garantissant un contrôle total, avec un suivi de qualité exigeant, sur chacune des phases de production

Découvrir

Nos gammes de luminaires comprennent un large éventail de puissances et de nombre de leds. De plus, ils peuvent être personnalisés dans les types de contrôle d'éclairage, de températures de couleur, d'optiques et de distribution lumineuse et tout type de finitions. **Il est possible de configurer un produit en fonction de ces paramètres et de le commander avec sa référence numérique ou logique**, de la façon suivante :

Choisir les luminaires par référencement numérique :

Il s'agit d'un code numérique composé de 14 chiffres :

- Les 6 premiers chiffres forment un code qui dépend de la série du luminaire, du nombre de LED et de la puissance
- Les 8 chiffres suivants permettent de choisir les paramètres configurables du luminaire : contrôle d'éclairage, température de couleur, type d'optique et finition

Série		Dimming		Température de Couleur		Optique		Finition	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sans Dimming	18	PC-Ambre	02	SP	02	Noir
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personnalisé
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Choisir les luminaires par référencement logique :

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un nombre illimité de caractères, qui décrivent les caractéristiques du luminaire par le biais d'abréviations logiques dans le but de faciliter leur interprétation. Il se divise en 2 groupes de caractères, séparés par un trait d'union :

- Dans le premier groupe sont précisés : la série du luminaire, le nombre de LED, la température de couleur et le contrôle de l'éclairage
- Dans le second groupe sont spécifiés : le type d'optique, les finitions et la puissance

Exemple de référencement logique : UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Température de Couleur: PC-Ambre
- **D** – Comprend le dimming
- **D90** – D90 Optique


- **BL** – Couleur Noir
- **53** – 53W de Puissance

Gamme & Nb LED		Température Couleur		Dimming		Optique	Finition		Puissance	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC-Ambre</i>	(ø)	<i>Sans Dimming</i>	SP	BL	<i>Noir</i>	53	53W
		22	2200K	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personnalisé</i>	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Documentation graphique




Diffusions lumineuses

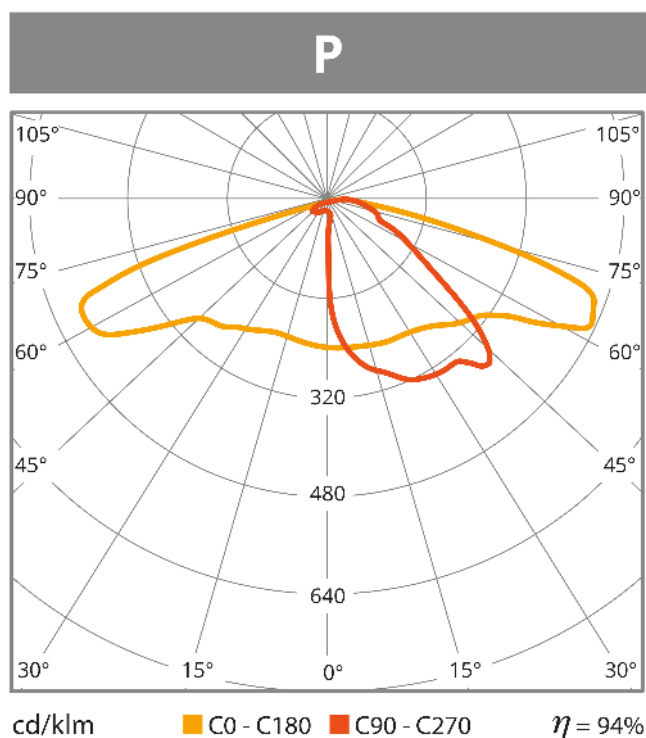

Diffusions lumineuses

Diffusions lumineuses

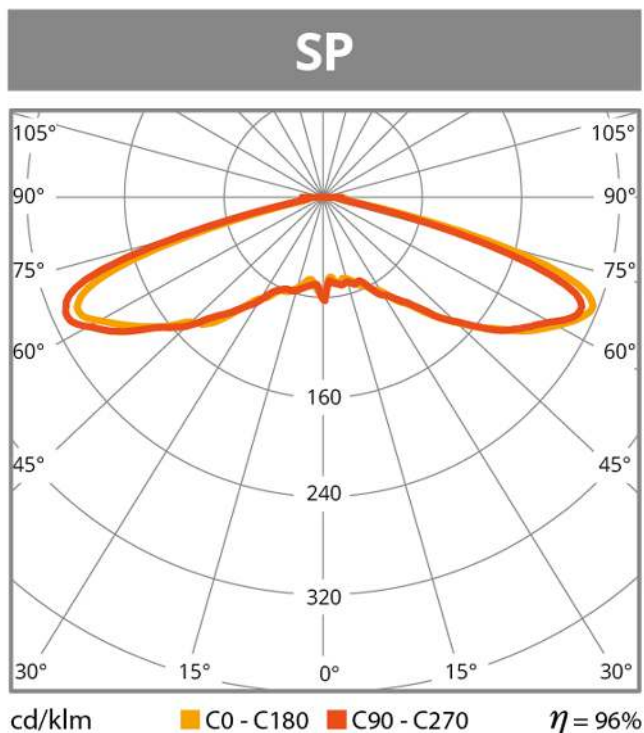

Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses




Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses

Caractéristiques

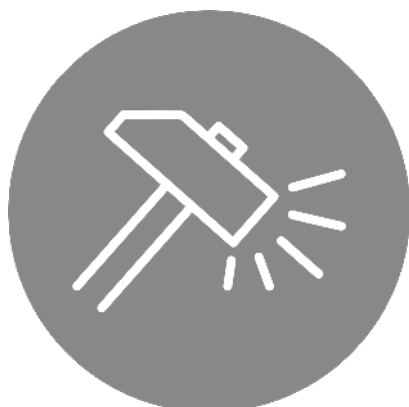

Invincibles dans des environnements urbains hostiles

La capacité de ce luminaire à rester inaltéré dans les situations de vandalisme est le résultat de sa résistance aux chocs de niveau IK10, et de son revêtement en vernis anti-graffiti.



Résistance à la corrosion dans des conditions climatiques défavorables

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 de 3 mm d'épaisseur, elle offre une excellente durabilité, quelles que soient les conditions climatiques de l'environnement.



Une personnalisation exclusive pour chaque situation

Afin d'offrir un luminaire complètement adapté à chaque projet, site ou client, différentes options de personnalisation sont proposées. En ce qui concerne la couleur de la lampe, toute la gamme des teintes RAL est disponible, et les caractéristiques fonctionnelles sont configurables : températures de couleur (PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 et 4.000°K), optiques (P, SP, T2, ME, T3, T4, APZ, SCL) et IRC (plus de 70, 80, 90).

En outre, la forme des ouvertures d'éclairage peut également être personnalisée, conférant au lampadaire un style unique et représentatif.

Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous avons encore plus d'options disponibles sur demande. Nous serons ravis d'étudier votre projet de manière personnalisée et sans engagement.

Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir l'éclairage idéal.



Sécurité électrique à 100 %

Ce luminaire possède les meilleurs niveaux de protection électrique : sa classe II garantit la sécurité sans besoin de mise à la terre, grâce à la double isolation des composants. D'autre part, le certificat SELV garantit une tension de sortie inférieure à 60V, minimisant ainsi le risque d'électrocution en cas de défaillance du système.

En outre, son driver, son groupe optique et ses connexions IP66 offrent une protection complète à tous les éléments optiques et électroniques contre la pénétration d'eau et de poussière, éliminant tout effet causé par des agents externes.



Éclairage durable

En plus de tous les avantages offerts par la technologie LED, cette lampe est dotée d'un diffuseur en polycarbonate sur le fond. Le diffuseur réduit l'éblouissement, offrant un grand confort visuel, et ajoute également une protection supplémentaire.

De plus, l'émission de lumière vers l'hémisphère supérieur est minimale, respectant ainsi la qualité du ciel nocturne.



Garantie de qualité Televes

Les installations de pointe d'un fabricant comme Televes comprennent tous les moyens nécessaires à la création de ce luminaire, du début à la fin. Cela va de la conception électronique et mécanique, par un processus avancé de simulation, à la fabrication des circuits, des plaques et de tous les éléments du châssis, en passant par des processus de construction méticuleux et l'assemblage sur des lignes robotisées. Un processus de conception et de fabrication exclusif offre également d'autres avantages, comme par exemple la vérification de la qualité à chaque étape du développement.

Caractéristiques techniques : Ref. 63030000

Nombre de leds										12
Puissance	W									39
Dimming préprogrammée										Non
Interface de contrôle										ON/OFF
Options du type d'optique		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber
Flux lumineux	lm	3744		3900		3989,7		4290		1950
Efficacité lumineuse	lm/W	96		100		102,3		110		50
Courant de LED	mA	500		500		500		500		1000
Durée	h					100000				
Vie utile						L90B10				
CLO						Non				
SDCM						< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)						70				
Marquage CE						Oui				
Certification ENEC						Ne pas				
Classe de protection IEC						Classe II				
Conformité EU/Rohs						Oui				
Indice IK (bloc optique)						8				
Indice IK (luminaire complet)						8				
Indice IP (bloc optique)						66				
Indice IP (luminaire complet)						56				
Couleur						Inox				
Matière						Acier Inoxydable				
Matériau de la verrine						Sans verrine				
Matière de Fixation						Acier Inoxydable				
Mode de pose						Console murale				
Surface au vent	m²					0,113				
Nombre de modules LED						1				
Facteur de puissance minimum						0.9500				
Type de source lumineuse						LED				
Source lumineuse remplaçable						Oui				
Câble						Oui				
Tolérance de consommation	%					5				
Tolérance de flux lumineux	%					8				
Connexion électrique						Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A					26				
Tension d'entrée Max	Vac					240				
Tension d'entrée Min	Vac					220				
Fréquence secteur						50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C					40				
Température de fonctionnement Min.	°C					-35				