



Arousa-armatur 12LED 39W

Vandalbeständiga armaturer i rostfritt stål för trottoarer och trädgårdar

Arousa armatur utmärker sig med sitt högt motstånd och ej påverkas i alla typer av miljöer, tack vare högt skydd mot stötar samt antigraffiti-beläggning. Tillsammans med hög täthet och rostfritt stålhölje, förhindras inträngning av vatten och oxidation. Armaturen monteras på en vägg eller stolpe och lyser upp stora utrymmen ovanifrån.

Arousa är en mycket hållbar lampa, anpassningsbar, såsom prestanda, färgtemperatur, optik, CRI, färg och finish.

Med en elegant design och hög prestanda är Arousa-armaturen en belysningslösning, som är perfekt lämpad för stadskärnor och promenadstråk.

Ref.	63030000
EAN13	8424450306765

Andra funktioner

LED antal	12
Belysningskontroll	AV/PÅ
Styrka	39,00 W

Fysisk data

Nettovikt	6.514,00 g
Bruttovolym	19,57 dm ³
Bruttovikt	7.070,00 g
Bredd	219,00 mm

Förpackning

Låda

1 st.

Höjd

333,00 mm

Djup

219,00 mm

Utmärkande egenskaper

- **Hållbarhet och motståndskraft:** AISI 304 rostfritt stål, motståndskraftig mot korrosion även i de mest aggressiva miljöerna
- **Vandalbeständig:** IK10 slagfasthet och anti-graffiti-beläggning
- **Flera anpassningsalternativ:** välj lack i valfri färg från RAL-sortimentet, färgtemperatur, optik, CRI eller till och med möjligheten att få gravering ytterhöljet
- **100% elsäkerhet:** Klass II utan behov av jordning och SELV-certifikat
- **Energibesparingar:** lång livslängd utan behov av underhåll, vilket ökar besparingarna upp till 80% jämfört med annan teknik
- **100% tillverkad av Televes:** teknik designad och tillverkad i våra toppmoderna anläggningar, garanterar total kontroll, med krävande kvalitetsövervakning, över alla produktionsfaserna

Upptäck

Vårt sortiment av armaturer omfattar ett brett spektrum av effekter och antal lysdioder, förutom att de kan anpassas när det gäller belysningsstyrning, färgtemperaturer, optik och ljusfördelning samt ytbehandling. **En produkt kan konfigureras enligt dessa parametrar, och beställas utifrån dess numeriska eller logiska referens**, enligt följande:

Val av armatur med numerisk referens:

Detta är en numerisk kod som består av 14 siffror:

- De första 6 siffrorna representerar en kod som beror på armaturens serie, antalet lysdioder och effekten
- De kommande 8 siffrorna låter dig välja de konfigurerbara parametrarna för armaturen: belysningskontroll, färgtemperatur, typ av optik och ytbehandling

Serie		Dimbar		Färgtemperatur		Optik		Ytbehandling	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Ej dimbar	18	PC Amber	02	SP	02	Svart
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimbar	22	2200K	11	D90	xx	Kundunik
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Val av armatur genom logisk referens:

Detta är en alfanumerisk kod som består av ett obegränsat antal tecken, som beskriver armaturens egenskaper med hjälp av logiska förkortningar, för att underlätta tolkningen. Den är uppdelad i 2 grupper av tecken, åtskilda av ett bindestreck:

- Den första gruppen specificerar: armaturserien, antalet lysdioder, färgtemperaturen och belysningsstyrningen
- Den andra gruppen specificerar: typ av optik, ytbehandling och watt-tal

Ett exempel på en logisk referens: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LED
- **18** – Färgtemperatur:: PC Amber
- **D** – Dimming ingår
- **D90** – D90 Optik
- **BL** – Svart färg
- **53** – 53W effekt

Räckvidd och antal lysdioder		Färgtemperatur		Dimbar		Optik	Ytbehandling		Spänning	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Amber	(ø)	Ej dimbar	SP	BL	Svart	53	53W
		22	2200K	D	Dimbar	D90	xx	Kundunik	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				


40

4000K

Grafisk dokumentation




Ljusdistributioner

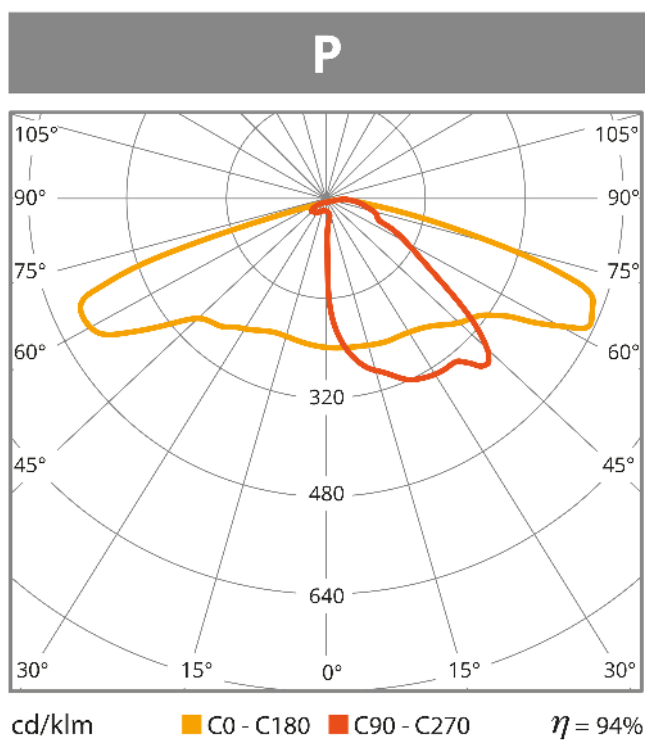

Ljusdistributioner



Ljusdistributioner

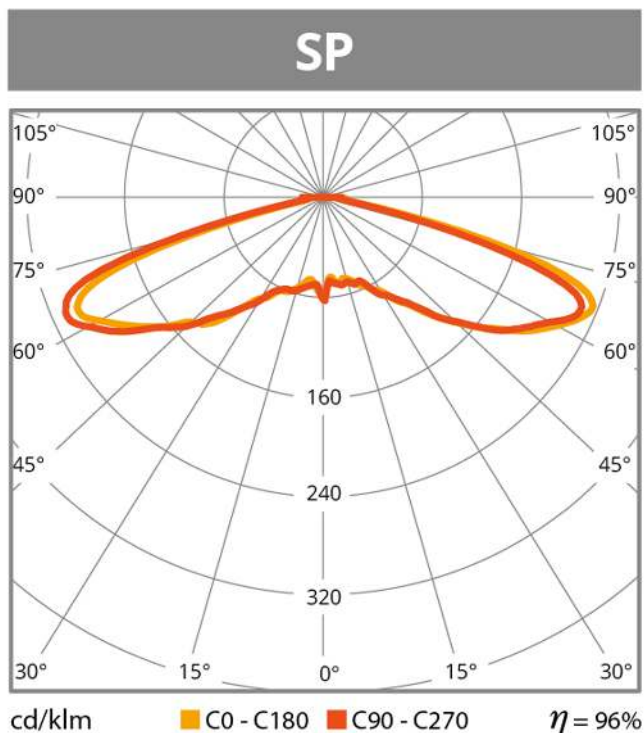

Ljusdistributioner



Ljusdistributioner




Ljusdistributioner

Ljusdistributioner



Ljusdistributioner

Egenskaper

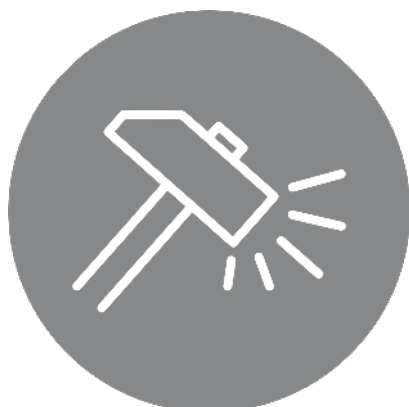


Oförstörbar i aggressiva stadsmiljöer

Denna pellarlampans förmåga att förbli opåverkad vid vandalisering är resultatet av dess IK10-klassning och dess antigraffiti-beläggning.



Korrosionsbeständig vid ogynnsamma väderförhållanden

Den är tillverkad av 3 mm tjockt AISI 304 rostfritt stål vilken ger utmärkt hållbarhet, oavsett hur ogynnsamma väderförhållandena kan vara.

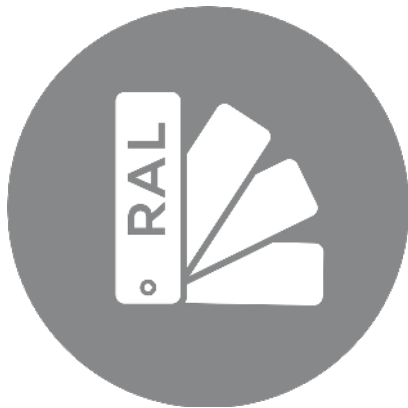

Exklusiv anpassning för alla situationer

För att kunna erbjuda en pelarbelysning helt anpassad till varje projekt, plats eller klient, erbjuds olika anpassningsalternativ. När det gäller lampans färg finns hela utbudet av RAL-nyanser tillgängligt och övriga funktioner är konfigurerbara: färgtemperatur (PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 och 4.000°K), optik (P, SP, T2, ME, T3, T4, APZ, SCL) och CRI (>70, 80, 90).

Dessutom kan formen på ljusslitsarna också anpassas, vilket ger pelararmaturen en unik och representativ stil.

Och om du inte hittar det du behöver har vi ännu fler alternativ tillgängliga på begäran. Vi hjälper gärna till för att skraddarsy ditt projekt helt kravlöst. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja den perfekta belysningslösningen.



100% elsäkerhet

Denna armatur har den bästa nivån av elektriskt skydd: Klass II-utförande garanterar säkerhet utan behov av jordning, tack vare komponenternas dubbla isolering. Dessutom garanterar SELV-certifikatet en utspänning lägre än 60 V, vilket minimerar risken för elstötar vid systemfel.

Dessutom erbjuder dess drivrutin, optiska grupp och IP66 -anslutningar ett omfattande skydd för alla optiska och elektroniska element mot inträngande av vatten och damm, vilket eliminerar alla effekter som orsakas av externa agenter.



Hållbar belysning

Utöver alla fördelar som LED-tekniken erbjuder, har denna armatur en polykarbonat antireflex diffusor på botten. Diffusorerna minskar bländning, ger stor visuell komfort och lägga till extra skydd. Dessutom är ljusemissionen till den övre halvklotet minimal, med respekt för natthimmelkvaliten.



Televes kvalitetsgaranti

I de toppmoderna faciliteterna hos en tillverkare som Televes, tillhandahålls alla resurser för att skapa denna armatur, från början till slut. Detta omfattar allt från elektronisk och mekanisk design, avancerade simuleringsprocesser, tillverkning av kretsar, kort och alla chassidelement, genom noggranna konstruktionsprocesser och montering på robotlinjer. En egen design- och tillverkningsprocess erbjuder också andra fördelar, såsom kvalitetskontroll vid varje utvecklingspunkt.

Tekniska specifikationer : Ref. 63030000

[illegible]