

LED Retrofit Modul E4-Serie 12LED 40W

Umrüstung auf LED-Technologie unter Beibehaltung der ursprünglichen Struktur der Leuchte.

Retrofit ist der direkte Ersatz alter Beleuchtungstechnologien durch neuere, effizientere unter Weiterverwendung der bisherigen Leuchtkörper. Es ist die perfekte Beleuchtungslösung für nachhaltigen Verbrauch, hohe Effizienz und hohe Leistung.
Dieses Beleuchtungssystem eignet sich sehr gut in Bereichen, in denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Vorteilen der LED-Beleuchtung und der Nutzung der bisherigen Ressourcen erforderlich ist, um erhebliche Einsparungen bei der Umsetzung und eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens und der Sicherheit in den Städten zu erzielen.

Retrofit ist eine umweltfreundliche Lösung, da die Minimierung des Abfallaufkommens durch die Nutzung der vorhandenen Strukturen im Vordergrund steht. Sie zeichnet sich auch durch den geringen Verbrauch der LED-Technologie und ihre lange Lebensdauer aus und liefert aufgrund der Lichtsteuerung eine umgebungsschonende Beleuchtung.
Außerdem ist die Installation der Retrofit-Module einfach und vielseitig, da sie durch verschiedene adaptive Rahmen in die verschiedenen Strukturen passen.

Das Retrofit-E4-Modul bietet die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes und vorprogrammiertes Dimmprofil mit mehreren Stufen und bis zu 5 Schritten einzubauen. Dies ermöglicht es, die Lichtstärke und die abgegebene Leistung in bestimmten Zeitfenstern zu regulieren und den Betrieb der Beleuchtung an die Gewohnheiten des Benutzers anzupassen.
Zusätzlich erlaubt die E4 Serie DALI2-Dimmoptionen, CLO (Constant Lumen Output) und Kommunikation über NFC, was die Möglichkeiten der Anpassung an verschiedene Umgebungen erweitert. Mit einer flexiblen, an die jeweilige Situation angepassten Beleuchtung kann ein Höchstmaß an Effizienz erreicht werden.

Ref.Nr.	63059800

Andere Eigenschaften	
LEDs-Anzahl	12
Beleuchtungssteuerung	Programmierbar
Leistung	40,00 W

Verpackung	
Karton	1 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	1.800,00 g
Bruttovolumen	10,25 dm^3
Bruttogewicht	3.500,00 g
Breite	640,00 mm
Höhe	640,00 mm
Tiefe	54,00 mm
Bauteilgewicht	1.800,00 g

Highlights

- **Ermöglicht die Erhaltung der alten Leuchten ohne Beeinträchtigung der aktuellen Umgebung:** Anpassbar an jede Größe von Zierleuchten und mit der Möglichkeit, die Grundplatte auf Wunsch individuell zu gestalten
- **Nutzt die neuesten Fortschritte in der LED-Technologie** und reduziert Anfangsinvestition
- **Energieeinsparung:** Lange wartungsfreie Lebensdauer, die die Einsparungen im Vergleich zu anderen Technologien erhöht und Einsparungen von bis zu 80% ermöglicht
- **Maximale elektrische Sicherheit unabhängig vom Zustand der Installation:** eigenständiges LED-Modul, Klasse I und SELV-zertifiziert
- **Einwandfreies Wärmemanagement:** Passives Kühlsystem der Lichtquelle durch hochwertige, gegen UV-Strahlung stabilisierte Thermopolymer-Kühlkörper
- **Verpflichtung zu verantwortungsvoller Beleuchtung:** Verringerung des Lichtstroms, der in die obere Hemisphäre abgegeben wird
- **IP68-Stecker - PLUG AND PLAY:** Geliefert mit einem rohrförmigen IP68-Stecker für eine schnelle und sichere Installation der Beleuchtung
- **Treiber, optische Gruppe und IP68-Anschlüsse:** bietet integralen Schutz für alle optischen und elektronischen Elemente gegen Wasser und Staub
- **100% made in Televes:** Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt wird, die eine vollständige Kontrolle mit anspruchsvollen Qualitätskontrollen in jeder Produktionsphase garantieren

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und können in Bezug auf die Art der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflächenbehandlung individuell angepasst werden. **Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder logischen Referenz** wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:

- Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlüssel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der Leistung ergibt
- Mit den nächsten 8 Ziffern können die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewählt werden: Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausführung

Serie		Dimmung		Farbtemperatur		Optik		Oberfläche	
631703	*Urban Alameda E 24LED 53W*	**00**	*Keine Dimmung*	**18**	*PC Amber*	**02**	*SP*	**02**	*Schwarz*
631713	*Urban Alameda E 24LED 39W*	**01**	*Dimmung*	**22**	*2200K*	**11**	*D90*	**xx**	*Auftragsbezogen*
				27	*2700K*	**17**	*T2-C90*		
				30	*3000K*	**18**	*T3-B90*		
				40	*4000K*				

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkürzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Er ist in 2 Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

- Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung
- Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausführung und die Wattzahl


Ein Beispiel für eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Farbtemperatur: PC Amber*
- **D** – *Inklusive Dimmung*
- **D90** – *D90 Optik*
- **BL** – *Farbe Schwarz*
- **53** – *53W Leistung*

Produktfamilie & LED-Anzah		Farbtemperatur		Dimmung		Optik	Oberfläche		Leistung	
UA24	*Urban Alameda E 24LED*	**18**	*PC Amber*	(ø)	*Keine Dimmung*	**SP**	**BL**	*Schwarz*	**53**	*53W*
		22	*2200K*	**D**	*Dimmung*	**D90**	**xx**	*Auftragsbezogen*	**39**	*39W*
		27	*2700K*			**T2-C90**				
		30	*3000K*			**T3-B90**				
		40	*4000K*							

Grafische Dokumentation


ME

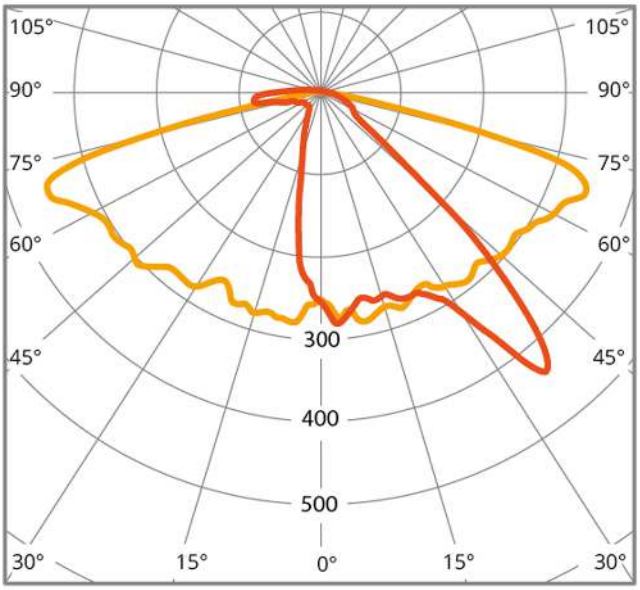

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 88\%$

Lichtverteilung


P

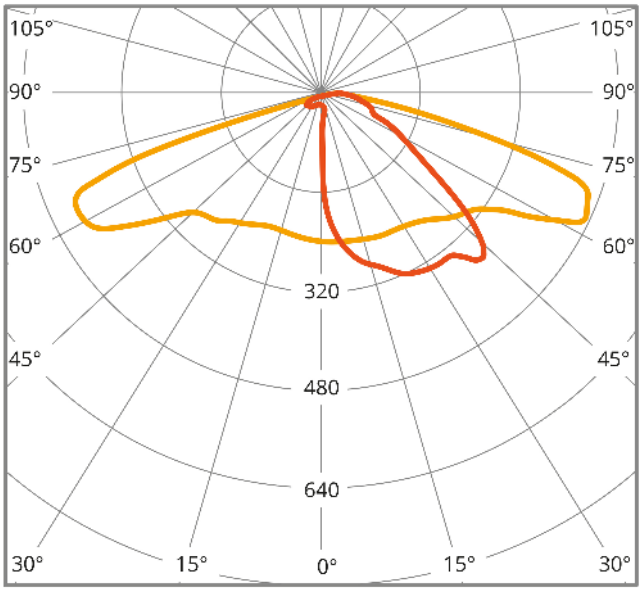

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 94\%$

Lichtverteilung


S90

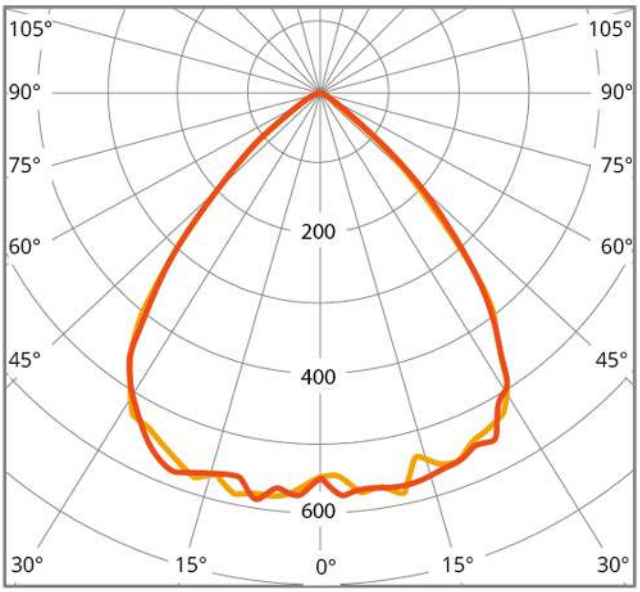

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 100\%$

Lichtverteilung


SP

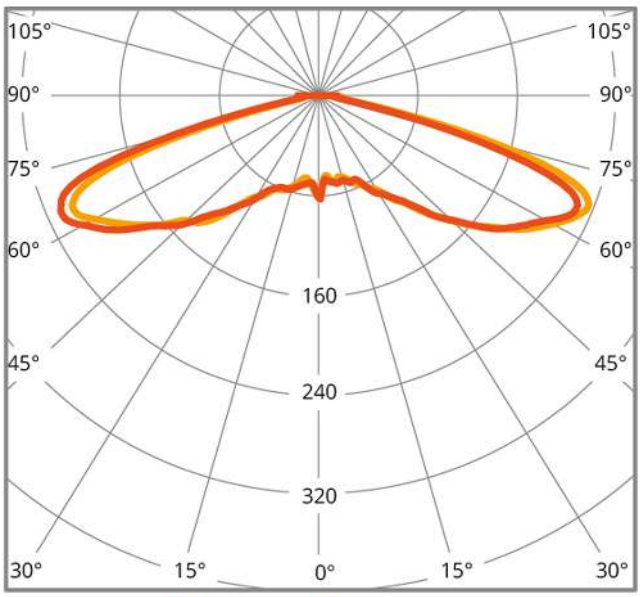

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 96\%$

Lichtverteilung


T2

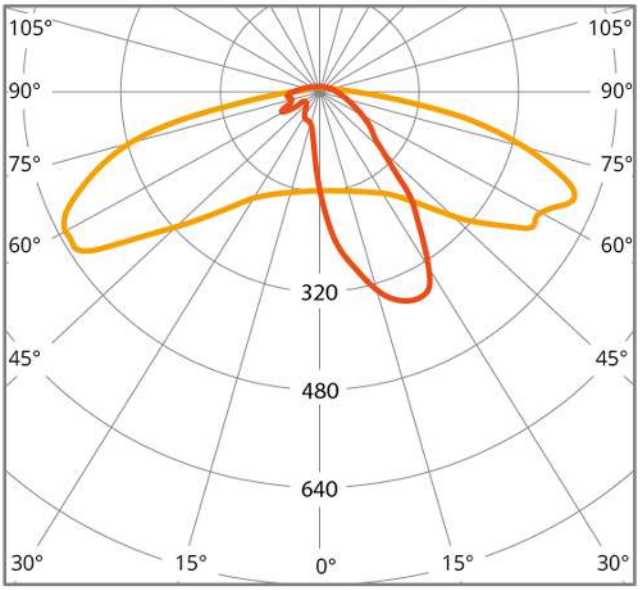

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 90\%$

Lichtverteilung


T3

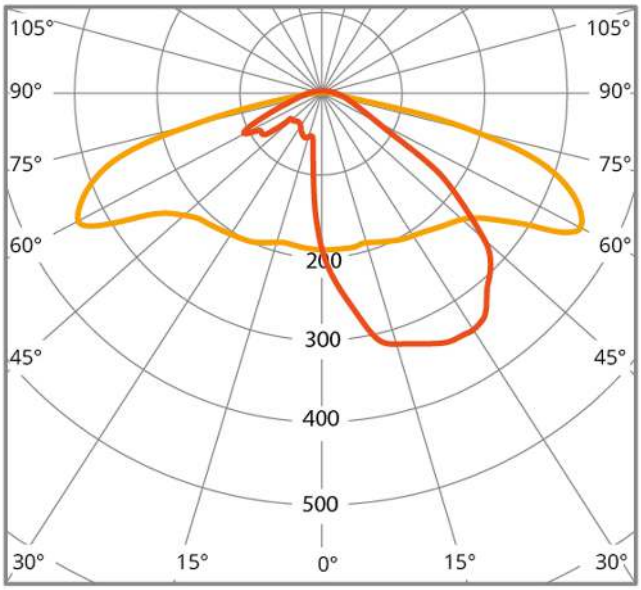

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 92\%$

Lichtverteilung


SCL

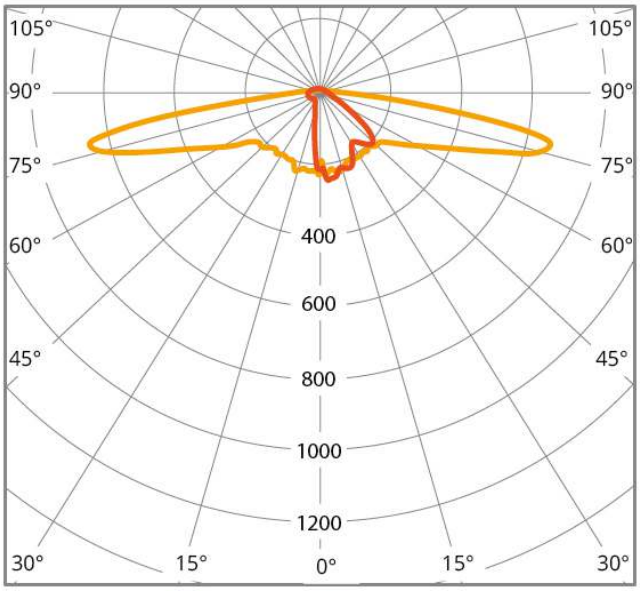

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 86\%$


Lichtverteilung

APZ

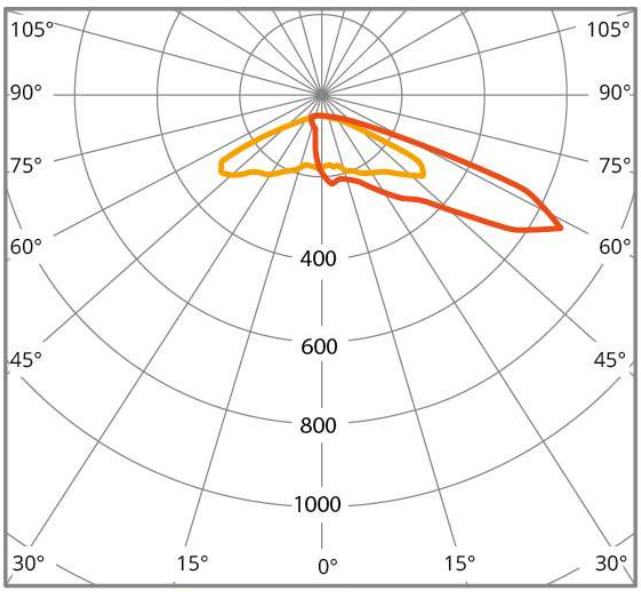

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 96\%$

Lichtverteilung

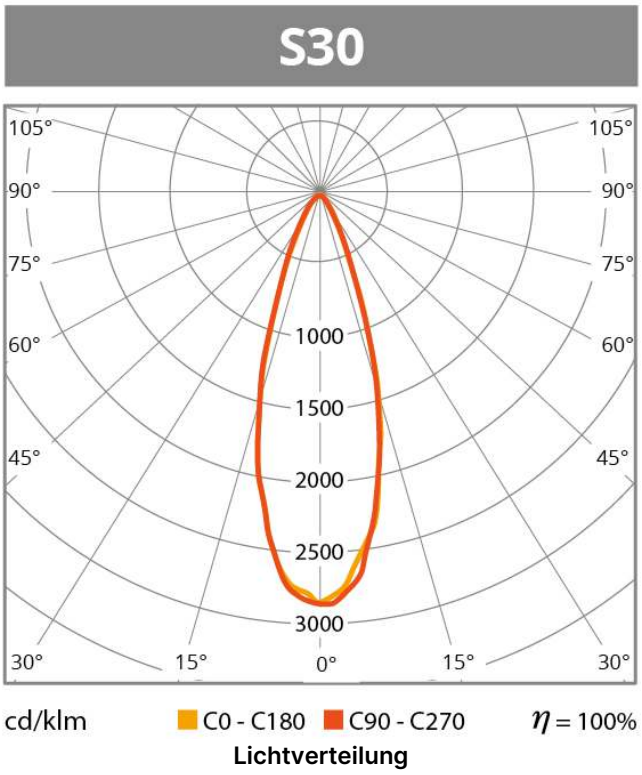

Lichtverteilung

Eigenschaften



Eine an alle Umgebungen angepasste Technologie

Das Retrofit-Modul ermöglicht es, alte Beleuchtungssysteme mit der neuesten LED-Technologie aufzurüsten. Mit Retrofit wird die Beleuchtungsanlage unter bestmöglicher Nutzung der bisherigen Ressourcen erneuert. Dies ist besonders wichtig in historischen oder denkmalgeschützten Bereichen, wo der Erhalt der bestehenden Leuchten entscheidend ist, um die ästhetische Beeinträchtigung zu minimieren und das kulturelle Erbe zu schützen.
Retrofit ist außerdem eine äußerst vielseitige Lösung, die dank der anpassungsfähigen Rahmen oder durch die Erstellung einer maßgeschneiderten Grundplatte auf fast jeder bestehenden Leuchte installiert werden kann.



Maximale Sicherheit

Das Retrofit-Modul erfüllen die höchsten Anforderungen an den elektrischen Schutz: das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als 60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines Systemausfalls minimiert wird. Darüber hinaus bieten der Treiber, die optische Gruppe und die IP67-Anschlüsse einen umfassenden Schutz aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von Wasser und Staub, so dass jegliche Beeinträchtigung durch äußere Einflüsse ausgeschlossen ist.




Perfektes Wärmemanagement

Das Retrofit-Modul verfügt über ein passives Kühlsystem für die Leuchtkörper. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit wird durch die innovativen, hochwertigen Kühlkörper aus Thermopolymer unseres eigenen Designs gewährleistet, was zu einer hohen Temperaturstabilität führt. Der Kühlkörper sorgt für den Wärmeschutz der Elektronik, unabhängig von der Geometrie der Leuchte, in der er installiert ist, wodurch die Lebensdauer des LED-Moduls maximiert und seine Effizienz verbessert wird.



Hohe Rentabilität

Die Nutzung vorhandener Strukturen in Verbindung mit der hohen Effizienz der LED-Technologie und ihrer langen Lebensdauer führt zu einer Kostenreduzierung und einer schnellen Amortisierung der Anfangsinvestition.

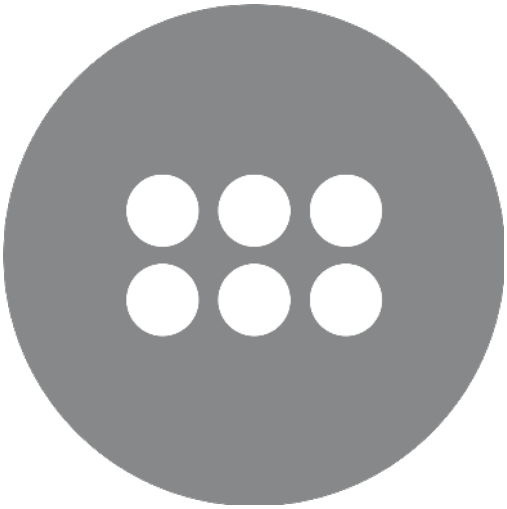

Steuerung und Vernetzung

Diese Produktreihe ist mit D4i (Digital Illumination Interface Alliance) zertifizierten Treibern ausgestattet, die in der Lage sind, Leuchtendaten zu speichern. Gleichzeitig definiert D4i, wie die Daten vom Treiber an andere DALI2-Geräte, die über den Bus angeschlossen sind, weitergegeben werden können, was die Kommunikation mit Sensoren vereinfacht.
Darüber hinaus bietet die E4-Serie Dimmoptionen wie DALI2 und CLO, und Zeitpläne und Lichtkurven können über NFC programmiert werden.



Design und Herstellung 100% made in Televes

Unsere hochmodernen Einrichtungen umfassen alle Mittel für die Herstellung dieser Leuchte, von Anfang bis Ende. Dies umfasst alles, vom elektronischen und mechanischen Design über fortschrittliche Simulationsprozesse bis hin zur Herstellung der Schaltkreise, Platten und aller Chassiselemente, über sorgfältige Konstruktionsprozesse und die Montage auf Roboterlinien. Ein firmeneigener Konstruktions- und Fertigungsprozess bietet noch weitere Vorteile, wie z. B. die Qualitätsprüfung in jeder Phase der Entwicklung.



Es gibt viele Möglichkeiten

Für jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine große Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000, 4.000, 5.000 und 5.700ºK
- 11 verschiedene Optiken stehen zur Verfügung, um eine an jede Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: P, SP, ME, T2, T3, T4, APZ, SCL, S30, S60 und S90
- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage

noch mehr Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und individuell über Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.

Televes®

Technische Spezifikationen : Ref. 63059800

LEDs-Anzahl		12									
Leistung	W	40									
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein									
Steuerschnittstelle		Dali 2									
Optiktyp Optionen		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber		
Lichtstrom	lm	4800		5200		5400		6000		2512		
Beleuchtungseffizient	lm/W	120		130		135		150		62,8		
LED-Stromstärke	mA	325		325		325		325		650		
Dauer	h	100000										
Nutzungsdauer		L90B10										
CLO		Ja										
SDCM		< 3										
Farbwiedergabeindex (CRI)		70										
CE Kennzeichnung		Ja										
ENEC Zertifikat		Nicht										
IEC Schutzklasse		Class I										
EU RoHS-konform		Ja										
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10										
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10										
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68										
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66										
Farbe		Schwarz										
Material		Technisches Polymer										
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung										
Befestigungsmaterial		Verzinkterstahl										
Montageart		Andere										
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet										
Anzahl der LED-Modul		1										
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500										
Typ der Lichtquelle		LED										
Auswechselbare Lichtquelle		Ja										
Kabel		Ja										
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5										
Lichtstromtoleranz	%	8										
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker										
Einschaltstrom	A	26										
Eingangsspannung Max	Vac	240										
Eingangsspannung Min	Vac	220										
Netzfrequenz		50 Hz										
Max. Betriebstemperatur	°C	40										
Min. Betriebstemperatur	°C	-35										