

Oprawa Villa Seria E 24LED 53W

Klasyczne oprawy o dużej wartości historycznej i dekoracyjnej wykorzystujące najnowocześniejszą technologię LED

Klasyczna oprawa ozdobna, łącząca ponadczasowy design z najnowocześniejszymi i wydajnymi technologiami oświetleniowymi.
Villa to klasyczna lampa, pochodząca z Madrytu z XIX wieku, którą można dziś znaleźć w wielu różnych miejscowościach, oświetlających od starówek dużych miast po małe place. Jej projekt daje możliwość zachowania dziedzictwa historycznego, jednocześnie uzyskując lepsze, odpowiedzialne oświetlenie, dostosowane do danego obszaru.
Oprawa stosowana w przestrzeniach historycznych i miejskich, a także na ulicach osiedlowych, placach czy w parkach.

Lampa Villa wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium, co zapewnia lekkość i ułatwia montaż oprawy. Ponadto konserwację lampy można przeprowadzić szybko i bez użycia narzędzi. Górna część korpusu jest odchylana, co pozwala na łatwy dostęp do sterownika i modułu LED. Istnieje możliwość zastosowania opalizowanych lub przezroczystych dyfuzorów z poliwęglanu.

Oprawa Villa oferuje możliwość włączenia niestandardowego i wstępnie zaprogramowanego profilu ściemniania, z kilkoma poziomami i do 5 stopni (dostępne w produktach z opcją ściemniania). Umożliwia to regulację natężenia światła i mocy emitowanej w określonych przedziałach czasowych, dostosowując oświetlenie do danych wymagań. Dzięki elastycznemu oświetleniu, dostosowanemu do każdej sytuacji, można osiągnąć maksymalny poziom wydajności.
Jest również kompatybilny z adapterem do podłączania węzłów Zhaga, który umożliwia łatwe rozbudowanie instalacji do rozwiązania z łącznością. Akcesorium to ułatwia integrację węzłów Zhaga, rozszerzając możliwości zarządzania i sterowania oprawą oraz optymalizując jej efektywność i wydajność.

Nr Kat.	63170101

Inne funkcje	
Liczba LED	24
Sterowanie oświetleniem	Z opcją ściemniania
Dostępna moc	53,00 W

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	7.500,00 g
Objętość brutto	172,00 dm^3
Waga brutto	10.300,00 g
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	730,00 mm
Głębokość	400,00 mm

Cechy wyróżniające

- **Klasyczny design:** pozwala na wkomponowanie w historyczne ulice lub place, gdzie konieczna jest wymiana oprawy ozdobnej
- **100% bezpieczeństwa elektrycznego:** klasa II - bez potrzeby uziemienia i certyfikacji SELV
- **Oszczędność energii:** długa żywotność bez konieczności konserwacji, co zwiększa oszczędności w porównaniu z innymi technologiami, osiągając oszczędności do 80%
- **Doskonałe zarządzanie temperaturą:** pasywny system chłodzenia źródła światła za pomocą wysokiej jakości termopolimerowych radiatorów stabilizowanych przed promieniowaniem UV
- **Ochrona jakości nocnego nieba:** emisja światła do górnej części oprawy jest mniejsza niż 0,1%
- **Zasilacz Televes:** elektronika zaprojektowana i wyprodukowana w naszych zakładach, po najbardziej wymagających kontrolach jakości i weryfikacji na każdym etapie produkcji
- **Złącze IP68 - PLUG AND PLAY:** dostarczane z rurowym złączem IP68 do szybkiej i bezpiecznej instalacji
- **Zasilacz, grupa optyczna i złącza IP67:** zapewniają integralną ochronę wszystkich elementów optycznych i elektronicznych przed wodą i kurzem
- **Gwarancja jakości:** technologia zaprojektowana i wyprodukowana w naszych najnowocześniejszych obiektach, we współpracy z krajowymi i lokalnymi dostawcami, zapewniająca całkowitą kontrolę, z dokładną identyfikowalnością i rygorystyczną weryfikacją wszystkich procesów

Dowiedz się więcej

Nasza oferta opraw oświetleniowych obejmuje szeroki zakres mocy i liczby diod LED, a także możliwość dostosowania rodzajów sterowania oświetleniem, temperatury barwowej, optyki, rozsyłu światła oraz wykończenia. **Produkt można skonfigurować zgodnie z tymi parametrami a zamówienie składa się przy użyciu jego numeru katalogowego lub logicznego,** który zbudowany jest w następujący sposób:

Jak wybrać oprawę według numeru katalogowego:

Jest to kod numeryczny składający się z 14 cyfr:

- Pierwsze 6 cyfr tworzy kod zależny od serii oprawy, ilości diod LED i mocy

- Kolejne 8 cyfr pozwala wybrać konfigurowalne parametry oprawy: sterowanie oświetleniem, temperaturę barwową, rodzaj optyki i wykończenie

Seria		Opcja ściemniania		Temperatura barwowa		Rodzaj optyki		Kolor obudowy	
631703	*Urban Alameda E 24LED 53W*	**00**	*Bez opcji ściemniania*	**18**	*PC Amber*	**02**	*SP*	**02**	*Czarny*
631713	*Urban Alameda E 24LED 39W*	**01**	*Z opcją ściemniania*	**22**	*2200K*	**11**	*D90*	**xx**	*Pod zamówienie*
				27	*2700K*	**17**	*T2-C90*		
				30	*3000K*	**18**	*T3-B90*		
				40	*4000K*				

Jak wybrać oprawę według numeru logicznego:

Jest to kod alfanumeryczny złożony z nieograniczonej liczby znaków, który za pomocą skrótów logicznych opisuje charakterystykę oprawy, ułatwiając jej interpretację. Jest on podzielony na 2 grupy znaków oddzielonych łącznikiem:

- Pierwsza grupa określa: serię oprawy, liczbę diod LED, temperaturę barwową i sterowanie oświetleniem
- Druga grupa określa: rodzaj optyki, wykończenie oraz moc

Przykład numeru logicznego: UA2418D-D90BL53


- UA – *Urban Alameda*
- 24 – *24 LEDs*
- 18 – *Temperatura barwowa: PC Amber*
- D – *Z opcją ściemniania*

- D90 – *Optyka D90*
- BL – *Kolor czarny*
- 53 – *Moc 53W*

Seria i liczba diod LED		Temperatura barwowa		Opcja ściemniania		Rodzaj optyki	Kolor obudowy		Moc	
UA24	*Urban Alameda E 24LED*	**18**	*PC Amber*	**(ø)**	*Bez opcji ściemniania*	**SP**	**BL**	*Czarny*	**53**	*53W*
		22	*2200K*	**D**	*Z opcją ściemniania*	**D90**	**xx**	*Pod zamówienie*	**39**	*39W*
		27	*2700K*			**T2-C90**				
		30	*3000K*			**T3-B90**				
		40	*4000K*							

Dokumentacja graficzna


ME

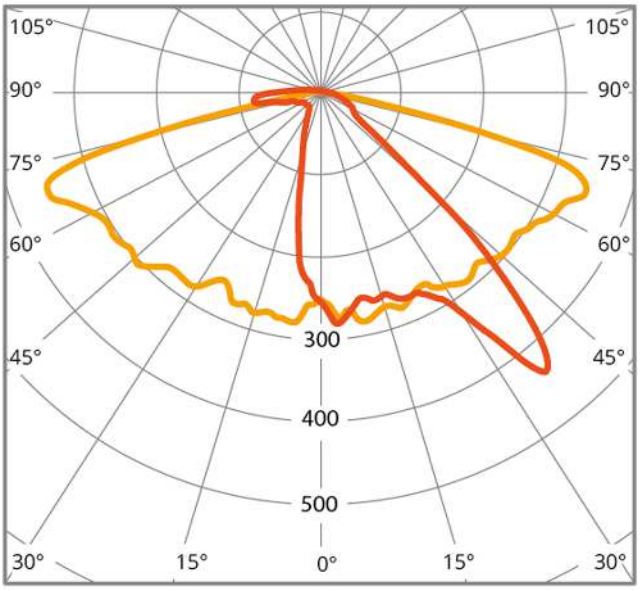

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 88\%$

Rozsył światła


P

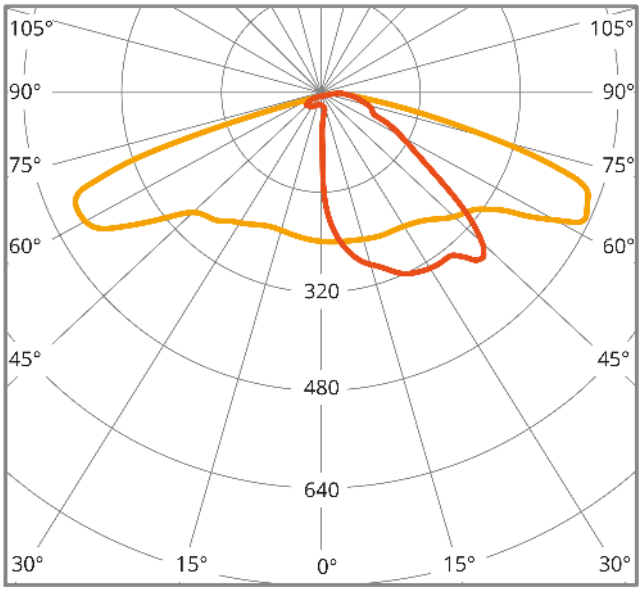

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 94\%$

Rozsył światła


SP

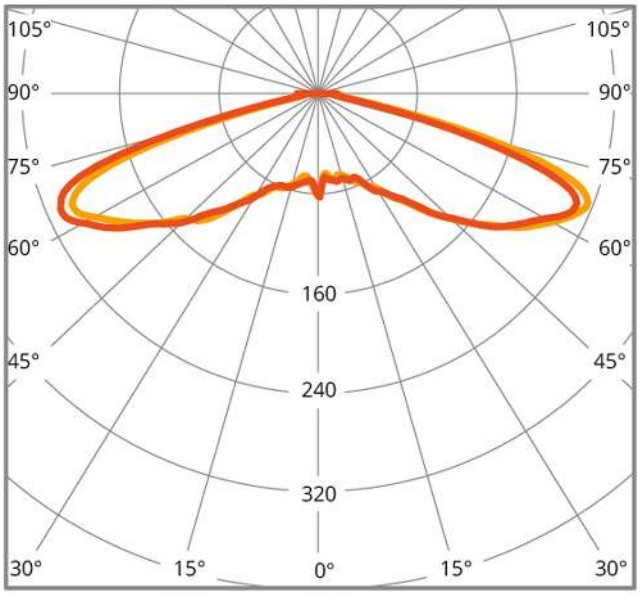

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 96\%$

Rozsył światła


T2

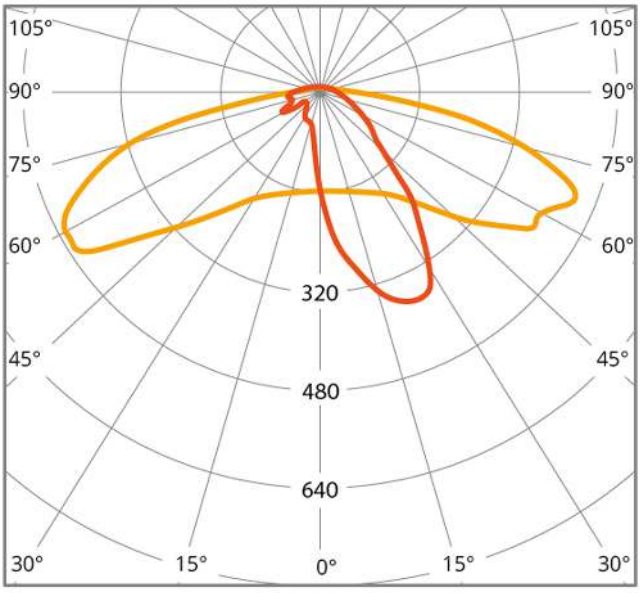

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 90\%$

Rozsył światła


T3

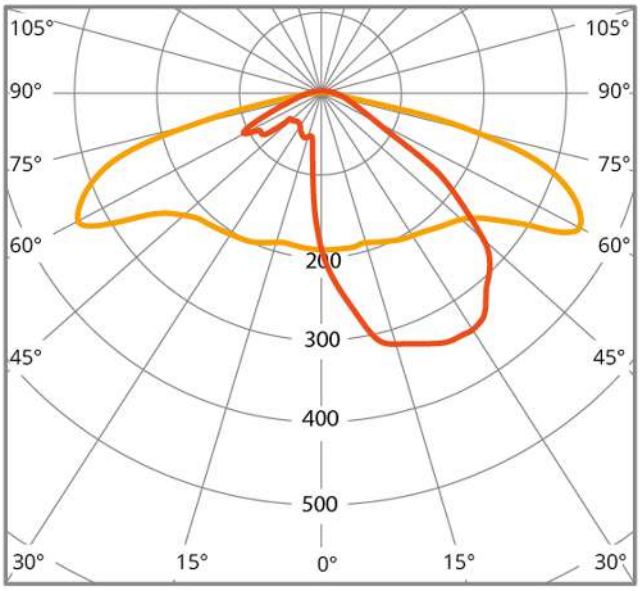

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 92%

Rozsył światła


SCL

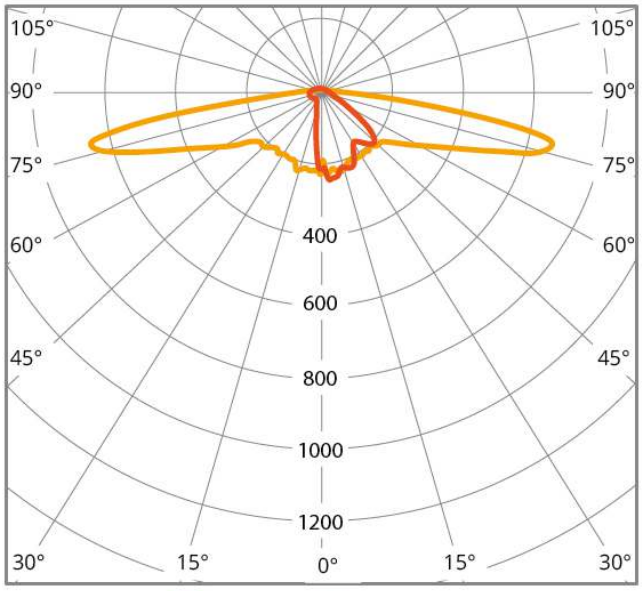

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 86%

Rozsył światła


APZ

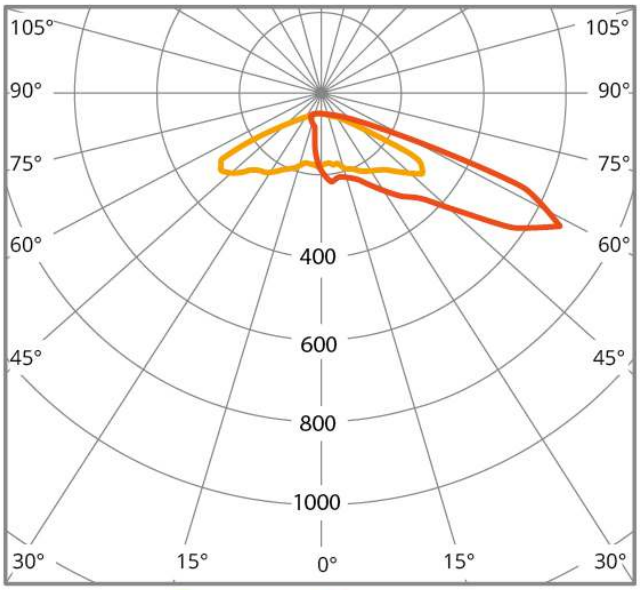

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 96%

Rozsył światła

T4

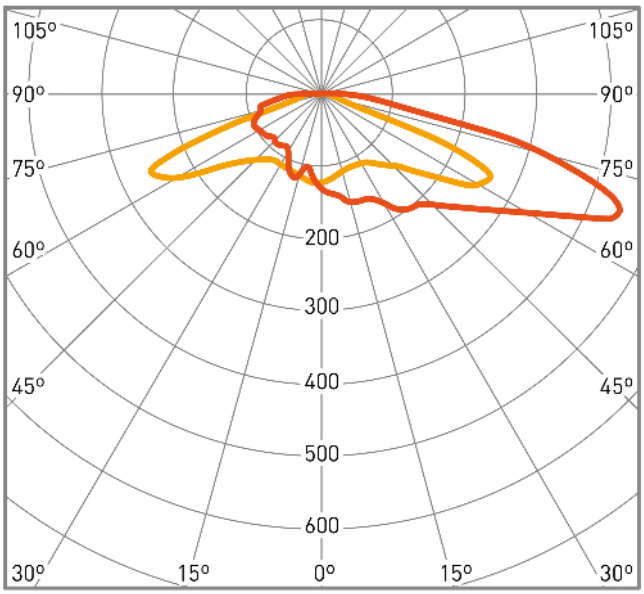

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 94%

Rozsył światła

Właściwości



Równowaga między tradycją a nowoczesnością

Oprawa Villa łączy najnowszą technologię LED z dekoracyjnym stylem lamp ozdobnych, subtelnie wkomponowując się w przestrzenie historyczne i monumentalne. W ten sposób wykorzystuje się zalety technologii LED, takie jak oszczędność, wydajność i trwałość przy zachowaniu harmonii z otoczeniem.



Maksymalne bezpieczeństwo

Oprawa Villa posiada najwyższy poziom ochrony elektrycznej: jej klasa II gwarantuje bezpieczeństwo bez konieczności uziemienia dzięki podwójnej izolacji komponentów. Ponadto certyfikat SELV zapewnia napięcie wyjściowe poniżej 60V, minimalizując ryzyko porażenia prądem w przypadku awarii systemu. Ponadto zasilacz, grupa optyczna i złącza IP67 zapewniają integralną ochronę wszystkich elementów optycznych i elektronicznych przed wnikaniem wody i kurzu, eliminując wszelkie efekty powodowane przez czynniki zewnętrzne.



Doskonałe zarządzanie ciepłem

Oprawa Villa posiada pasywny system chłodzenia źródła światła. Wysoką przewodność cieplną gwarantują innowacyjne, wysokiej jakości radiatory wykonane z termopolimeru własnej konstrukcji, co skutkuje wysoką stabilnością temperaturową. Radiator zapewnia ochronę termiczną elektroniki maksymalizując żywotność modułu LED i poprawiając jego wydajność.




Pełna gama możliwości

Każda sytuacja wymaga określonych cech oświetleniowych, dlatego nasze oprawy oferują wiele alternatyw, aby zaspokoić potrzeby każdych wymagań:

- Szeroki wybór wysoce jednorodnych temperatur barwowych (SDCM<3): PC Amber, 2200, 2700, 3000 i 4000ºK
- 8 różnych rodzajów optyki - oświetlenie dostosowane do każdej sytuacji: P, SP, ME, T2, T3, T4, APZ i SCL
- Różnorodność wykończeń w dowolnym kolorze z palety RAL
- CRI>70 oraz dostępne na życzenie CRI>80 i CRI>90

Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz, możemy zaoferować więcej opcji dostępnych na życzenie. Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa projektem w niewiążący, dostosowany do potrzeb sposób. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealne oświetlenie.

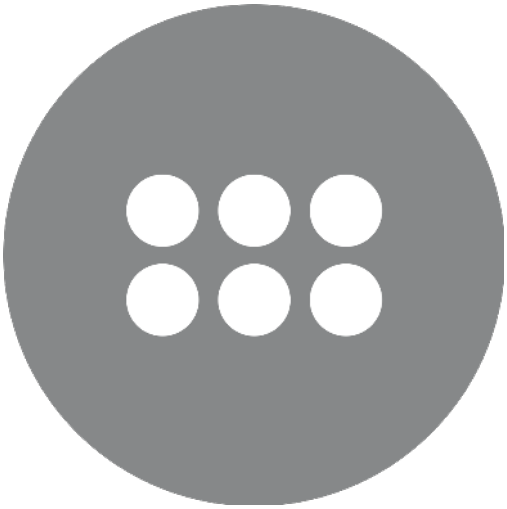

Sterowanie i łączność

Seria E wyposażona jest w zasilacze z protokołem komunikacyjnym 1-10V, umożliwiającym regulację strumienia świetlnego w zakresie od 1 do 100% poprzez zmianę napięcia sygnału wejściowego od 1 do 10V. W oprawach serii E dostępne są opcje z zaprogramowanym profilem ściemniania, z kilkoma poziomami i aż 5 krokami (w oprawach z opcją ściemniania), do regulacji natężenia światła i emitowanej mocy w określonych porach, dostosowując pracę oprawy do zwyczajów użytkowników.



Gwarancja jakości Televes

Nasze najnowocześniejsze obiekty są wyposażone we wszelkie środki, aby zagwarantować jakość i niezawodność, podkreślając precyzyjną identyfikowalność i rygorystyczną weryfikację wszystkich procesów. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej metodologii projektowania produktów w warunkach symulacji oraz własnej produkcji na zautomatyzowanych liniach, we współpracy z krajowymi i lokalnymi dostawcami.

Specyfikacje techniczne : Ref. 63170101

Liczba LED		24							
Dostępna moc	W	53							
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak							
Interfejs kontrola		1-10V							
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	5618		6148		6413		6837	2809
Skuteczność świetlna	lm/W	106		116		121		129	53
Prąd LED	mA	325		325		325		325	650
Trwanie	h	100000							
Żywotność		L90B10							
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie							
SDCM		< 3							
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70							
Znak CE		Tak							
Certyfikat ENEC		Nie							
Klasa ochrony IEC		Klasy II							
Spełnia EU RoHS		Tak							
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10							
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		9							
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68							
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		56							
Kolor		Czarny							
Materiał		Aluminium							
Materiał klosza		Bez pokrywy							
Materiał mocowania		Aluminium							
Średnica masztu Max	mm	60							
Średnica masztu Min	mm	42							
Sposób montażu		Nakładany od góry							
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1602							
Liczba modułów LED		2							
Minimalny współczynnik mocy		0.9500							
Typ źródła światła		LED							
Źródło świetlne wymienne		Tak							
Kabel		Tak							
Tolerancja pobór energii	%	5							
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8							
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe							
Prąd rozruchowy	A	54							
Napięcie wejściowe Max	Vac	240							
Napięcie wejściowe Min	Vac	220							
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz							
Temperatura pracy Maks.	°C	40							
Temperatura pracy Min.	°C	-30							

Specyfikacje techniczne : Ref. 63170101

Liczba LED		24							
Dostępna moc	W	53							
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak							
Interfejs kontrola		1-10V							
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	5618		6148		6413		6837	2809
Skuteczność świetlna	lm/W	106		116		121		129	53
Prąd LED	mA	325		325		325		325	650
Trwanie	h	100000							
Żywotność		L90B10							
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie							
SDCM		< 3							
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70							
Znak CE		Tak							
Certyfikat ENEC		Nie							
Klasa ochrony IEC		Klasy II							
Spełnia EU RoHS		Tak							
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10							
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		9							
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68							
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		56							
Kolor		Czarny							
Materiał		Aluminium							
Materiał klosza		Bez pokrywy							
Materiał mocowania		Aluminium							
Średnica masztu Max	mm	60							
Średnica masztu Min	mm	42							
Sposób montażu		Nakładany od góry							
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1602							
Liczba modułów LED		2							
Minimalny współczynnik mocy		0.9500							
Typ źródła światła		LED							
Źródło świetlne wymienne		Tak							
Kabel		Tak							
Tolerancja pobór energii	%	5							
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8							
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe							
Prąd rozruchowy	A	54							
Napięcie wejściowe Max	Vac	240							
Napięcie wejściowe Min	Vac	220							
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz							
Temperatura pracy Maks.	°C	40							
Temperatura pracy Min.	°C	-30							