

Städtebauleuchte Urban Alameda Z-Serie 24LED 40W

Leuchten im modernen Stil für eine optimierte Beleuchtung in den Innenstädten

Dekorative städtische Leuchte aus Aluminiumdruckguss. Die Serie Urban Alameda hat ein kompaktes Design mit fließenden geometrischen Linien, das sich harmonisch in die Umgebung einfügt und somit perfekt für Stadt- und Wohnräume geeignet ist.
Der moderne und elegante Stil der Leuchte Urban Alameda passt sich an eine Vielzahl von Außenbereichen an. Ihr Design mit den V-förmigen Armen eignet sich perfekt für Umgebungen, die eine homogene Umgebungsbeleuchtung erfordern, wie z.B. Parks und Gärten, wobei die Qualität des Nachthimmels stets respektiert wird und die Emission von Lichtströmen in Richtung der oberen Hemisphäre der Leuchte vermieden wird.
Sie zeichnet sich durch ihre einfache Installation und Wartung ohne Werkzeug aus. Darüber hinaus begünstigt ihr hochwertiger Schutz aus gehärtetem Glas den Sehkomfort und reduziert die Blendung.

Darüber hinaus bietet die Serie Z maximale Flexibilität dank eines standardmäßigen Zhaga Book 18-Anschlusses, der eine Plug&Play-Verbindung mit Fernmanagementknoten und die einfache Integration von Sensoren ermöglicht. Sie bietet außerdem CLO-Regelung (Constant Lumen Output), Programmierung über NFC und mehrstufiges vorprogrammiertes Dimmen mit 5 Stufen.
Darüber hinaus ermöglicht diese offene Schnittstelle die Verbindung der Serie Z mit Fernmanagementsystemen und kombiniert die Möglichkeiten einer umfassenden Integration mit zusätzlichen Sensoren. Sie verfügt über D4i-zertifizierte Treiber und die Kommunikationsprotokolle DALI2, Ready2Mains und U6Me2 über das Stromnetz. So lassen sich unsere Leuchten perfekt in jedes Smart-City-Projekt integrieren.

Ref.Nr.	66191300

Andere Eigenschaften	Physische Daten

LEDs-Anzahl	24
Beleuchtungssteuerung	Fernverwaltung
Leistung	40,00 W

Verpackung	
Karton	1 Stk.

Nettogewicht	8.200,00 g
Bruttovolumen	71,20 dm³
Bruttogewicht	10.000,00 g
Breite	550,00 mm
Höhe	526,00 mm
Tiefe	550,00 mm
Bauteilgewicht	8.200,00 g

Highlights

- **Design und Qualität:** Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Deckel aus hochwertigem gehärtetem Glas, kompaktes und elegantes Design mit klaren Formen
- **100% elektrische Sicherheit:** Klasse II ohne Erdungsbedarf und SELV-Zertifizierung
- **Schnelle und werkzeuglose Wartung** mit elektrischer Abschaltung beim Öffnen
- **Energieeinsparung:** Lange Lebensdauer ohne Wartungsbedarf, was die Einsparungen im Vergleich zu anderen Technologien erhöht und Einsparungen von bis zu 80% ermöglicht
- **Es schützt die Qualität des Nachthimmels:** Gemäß den Anforderungen des IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) ist die Leuchte für Gebiete geeignet, die besonders für die Erhaltung des Nachthimmels geschützt sind (Lichtstromabstrahlung in die obere Hemisphäre < 0,1%)
- **Qualitätsgarantie:** Technologie, die in unseren hochmodernen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Anbietern entwickelt und hergestellt wird, um eine vollständige Kontrolle mit genauer Rückverfolgbarkeit und strenger Überprüfung aller Prozesse zu gewährleisten

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und können in Bezug auf die Art der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflächenbehandlung individuell angepasst werden. **Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder logischen Referenz** wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:

- Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlüssel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der Leistung ergibt
- Mit den nächsten 8 Ziffern können die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewählt werden: Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausführung

Serie	Dimmung	Farbtemperatur	Optik	Oberfläche

631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Keine Dimmung	18	PC Amber	02	SP	02	Schwarz
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimmung	22	2200K	11	D90	xx	Auftragsbezogen
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkürzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Er ist in 2 Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

- Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung
- Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausführung und die Wattzahl

Ein Beispiel für eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53


- UA – *Urban Alameda*
- 24 – *24 LEDs*
- 18 – *Farbtemperatur: PC Amber*
- D – *Inklusive Dimmung*

- D90 – *D90 Optik*
- BL – *Farbe Schwarz*
- 53 – *53W Leistung*

Produktfamilie & LED-Anzah		Farbtemperatur		Dimmung		Optik	Oberfläche		Leistung	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Amber	(ø)	Keine Dimmung	SP	BL	Schwarz	53	53W
		22	2200K	D	Dimmung	D90	xx	Auftragsbezogen	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Grafische Dokumentation


D90

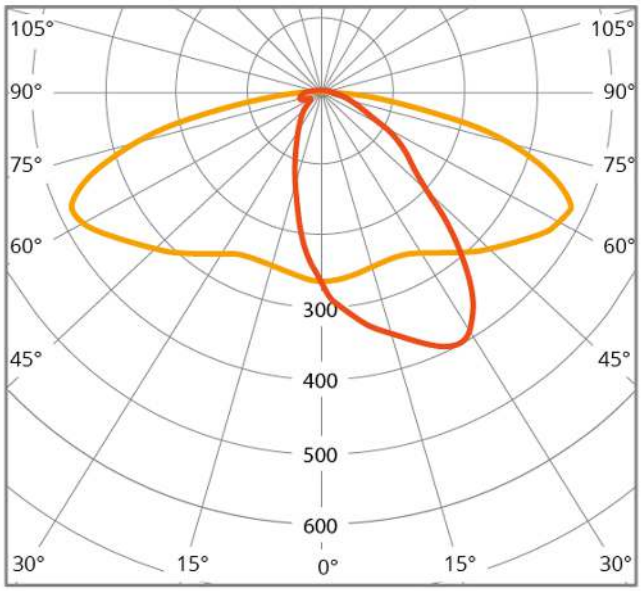

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 100%

Lichtverteilung


SP

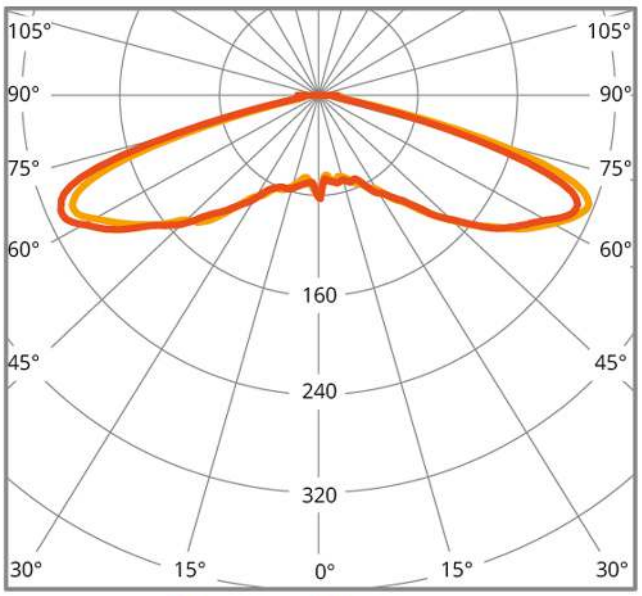

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 96%

Lichtverteilung


T3B-90

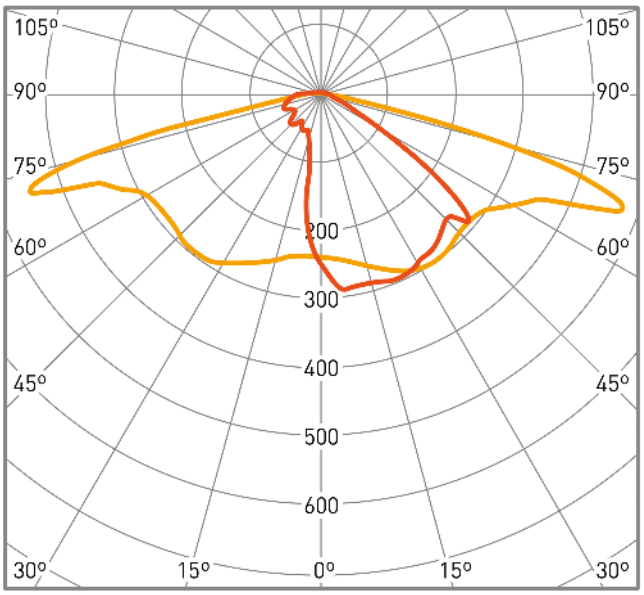

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 95%

Lichtverteilung

T2C-90

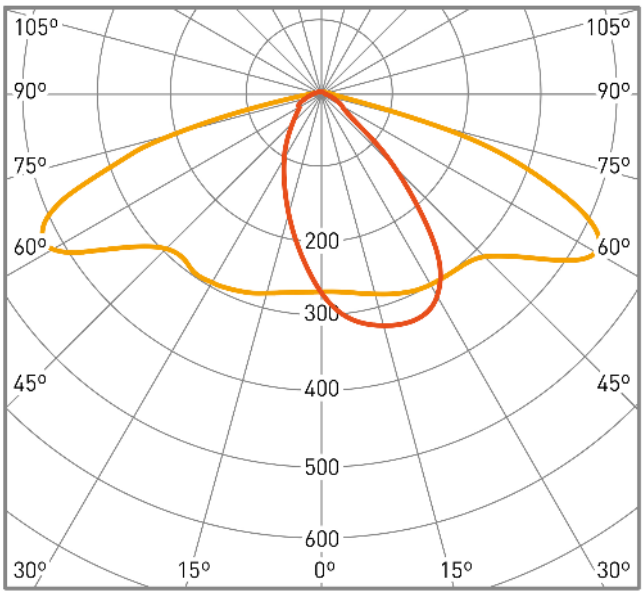

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 89%

Lichtverteilung

Eigenschaften



Modernes, rostfreies Design, das lange hält

Die Leuchte Urban Alameda besteht aus einem runden Aluminiumdruckgussgehäuse mit einem modernen und stilvollen Design, das sich perfekt in Städte und Wohngebiete einfügt.
Ihre hochwertige Abdeckung aus gehärtetem Glas verbessert den Lichtkomfort und reduziert die Blendung, so dass für jede Situation die richtige Lichtmenge zur Verfügung steht.

Auf der anderen Seite zeigt sich die Qualität in der hohen Langlebigkeit der Leuchte. Dank des Kühlkörpers aus 6063 T5 Aluminium, der ein hervorragendes Wärmemanagement der LED-Module gewährleistet, wird die Lebensdauer der Leuchte verlängert und die Effizienz verbessert.



Schnelle und werkzeuglose Wartung

Die Serie Urban Alameda zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das es ermöglicht, alle Wartungsarbeiten schnell und ohne Werkzeug auszuführen. Das Gehäuse verfügt über ein Verschlusssystem, um die Abdeckung der Leuchte zu fixieren, was den Austausch der Komponenten vor Ort erleichtert.
Das geringe Gewicht der Leuchte erleichtert zudem die Handhabung bei der Installation und Wartung der Leuchte.



Maximale Sicherheit

Die Urban Alameda Leuchten erfüllen die höchsten Anforderungen an den elektrischen Schutz: Die Klasse II garantiert Sicherheit ohne Erdung dank der doppelten Isolierung der Komponenten. Darüber hinaus bietet das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als 60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines Systemausfalls minimiert wird. Darüber hinaus bieten der Treiber, die optische Gruppe und die IP67-Anschlüsse einen umfassenden Schutz aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von Wasser und Staub, so dass jegliche Beeinträchtigung durch äußere Einflüsse ausgeschlossen ist.

Außerdem verfügt Urban Alameda über ein automatisches Abschaltsystem, das den Strom abschaltet, wenn die Leuchte geöffnet

wird. Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags bei der Handhabung der Leuchte vermieden.




Es gibt viele Möglichkeiten

Für jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine große Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 und 4.000ºK
- 4 verschiedene Optiken stehen zur Verfügung, um eine an jede Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: SP, D90, T3-B90 und T2-C90
- Vielfältige Oberflächenbehandlungen in allen Farben der RAL-Palette
- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage noch mehr Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und individuell über Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.

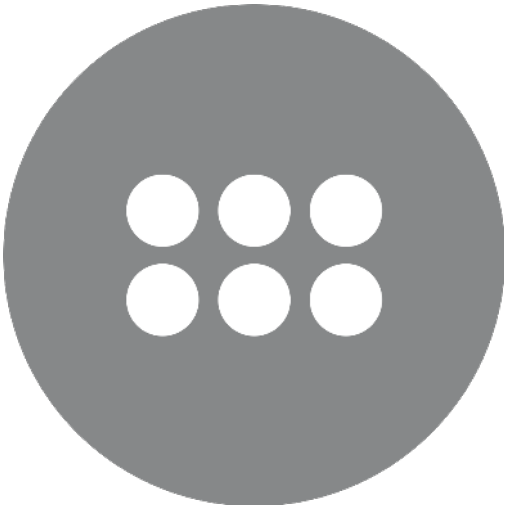

Steuerung und Vernetzung

Diese Produktreihe ist mit D4i (Digital Illumination Interface Alliance) zertifizierten Treibern ausgestattet, die in der Lage sind, Leuchtendaten zu speichern. Gleichzeitig definiert D4i, wie die Daten vom Treiber an andere DALI2-Geräte, die über den Bus angeschlossen sind, weitergegeben werden können, was die Kommunikation mit Sensoren vereinfacht.
Alle Leuchten der Z-Serie sind DALI2- und CLO-dimmbar und verfügen über die Standard Zhaga Book 18-Fassung, die eine Plug&Play-Verbindung mit Remote-Management-Knoten und die Integration mehrerer Sensoren (Anwesenheit, Dämmerung, Lärm, Luftqualität...) ermöglicht.



Televes Qualitätsgarantie

Unsere hochmodernen Anlagen sind mit allen Möglichkeiten ausgestattet, um eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Leuchte zu produzieren. Hierbei steht die genaue Rückverfolgbarkeit und die strenge Überprüfung aller Prozesse im Vordergrund. Dies ist möglich dank einer fortschrittlichen Methodik des Produktdesigns durch Simulation und der internen Fertigung auf automatisierten Linien in Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Anbietern.

Montagehinweise

Werkzeuglose Öffnung an der Oberseite für den Zugang zur Elektronik und zum LED-Modul. Elektrische Trennung beim Öffnen, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.

>

Mit den V-förmigen Armen lässt sie sich schnell und einfach montieren.
Es ist an Masten und Säulen von Ø 42 bis 60 mm anpassbar, Adapter für andere Rohrdurchmesser sind erhältlich.



Technische Spezifikationen : Ref. 66191300

LEDs-Anzahl		24				
Leistung	W	40				
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja				
Steuerschnittstelle		Dali 2				
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga				
Optiktyp Optionen		SP	D90	T2C90	T3B90	
Linsentyp		PC-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	4200	4600	4800	5120	1680
Beleuchtungseffizient	lm/W	105	115	120	128	42
LED-Stromstärke	mA	250	250	250	250	500
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Ja				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66				
Farbe		Schwarz				
Material		Aluminium				
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff				
Befestigungsmaterial		Aluminium				
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	80				
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42				
Montageart		Aufsatz				
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet				
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112				
Anzahl der LED-Modul		2				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	54				
Eingangsspannung Max	Vac	240				
Eingangsspannung Min	Vac	220				
Netzfrequenz		50 Hz				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				

Technische Spezifikationen : Ref. 66191300

LEDs-Anzahl		24				
Leistung	W	40				
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja				
Steuerschnittstelle		Dali 2				
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga				
Optiktyp Optionen		SP	D90	T2C90	T3B90	
Linsentyp		PC-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	4200	4600	4800	5120	1680
Beleuchtungseffizient	lm/W	105	115	120	128	42
LED-Stromstärke	mA	250	250	250	250	500
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Ja				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66				
Farbe		Schwarz				
Material		Aluminium				
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff				
Befestigungsmaterial		Aluminium				
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	80				
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42				
Montageart		Aufsatz				
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet				
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112				
Anzahl der LED-Modul		2				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	54				
Eingangsspannung Max	Vac	240				
Eingangsspannung Min	Vac	220				
Netzfrequenz		50 Hz				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				