

Proyector Flex Serie E4 1 módulo 96LED 300W

Iluminación modular de alta potencia para instalaciones deportivas profesionales y grandes áreas

Los proyectores Flex son luminarias de alto rendimiento y gran potencia luminosa, compuestos por módulos independientes, pudiendo variar su formato de 1 a 4 módulos según las necesidades de iluminación. Tienen la capacidad de orientar el flujo lumínico en un ángulo determinado con gran precisión, exponiendo únicamente el área de interés a la iluminación proporcionada.
Los proyectores Flex están diseñados especialmente para iluminar grandes superficies deportivas, cumpliendo a la perfección con las exigencias lumínicas necesarias para la práctica deportiva, incluso para las competiciones de más alto nivel. Son perfectos, también, para instalaciones especiales como puertos logísticos, deportivos o aeropuertos, donde los requisitos de iluminación y fiabilidad son críticos para garantizar la visibilidad y seguridad de los usuarios.
Los proyectores Flex cuentan con diferentes configuraciones de potencia y número de LEDs, por módulo, adaptándose perfectamente a diferentes espacios. Proporcionan una iluminación de gran calidad y elevada eficiencia energética cubriendo las necesidades lumínicas del espacio y los usuarios, garantizando la visibilidad y el confort visual.
Además, nuestro compromiso con la calidad del cielo nocturno y una iluminación responsable es claro. Gracias a una correcta orientación de la luz, podemos reducir el impacto lumínico de los proyectores Flex, dirigiendo la luz exclusivamente hacia los puntos de interés y evitando las emisiones de luz innecesarias hacia el hemisferio superior de la luminaria.

Por otra parte, la serie E4 ofrece la posibilidad de incluir un perfil de regulación personalizado y preprogramado, con varios niveles y hasta 5 escalones.
Adicionalmente, la serie E4 permite opciones de regulación DALI2 y comunicación a través de NFC, ampliando las posibilidades de adecuación a diferentes contextos. Con una iluminación flexible, adaptada a cada situación, se logra alcanzar niveles máximos de eficiencia.
Además, es compatible con un adaptador para la conexión de nodos Zhaga, que permite evolucionar fácilmente la instalación y convertirla en una solución con conectividad. Este accesorio facilita la incorporación de nodos Zhaga, ampliando las posibilidades de gestión y control de la luminaria y optimizando su eficiencia y rendimiento.

Ref.	67112100

Otras características	
Número de LEDs	96
Control de iluminación	Programable
Potencia	300,00 W

Embalajes	
Caja	1 uds.

Datos físicos	
Peso neto	13.257,00 g
Volumen bruto	40,67 dm³
Peso bruto	14.134,00 g
Anchura	639,00 mm
Altura	237,00 mm
Profundidad	197,00 mm
Peso del producto principal	13.257,00 g

Destaca por

- **Baja carga al viento:** el diseño modular y con tamaño optimizado disminuye la acción del viento contra el proyector, minimizando las oscilaciones provocadas a gran altura
- **Configuración escalable:** su estructura modular permite la variación de 1 a 4 módulos independientes por proyector, sobre un único soporte, adecuándose a la perfección a las exigencias lumínicas de cada situación
- **Gran durabilidad:** cuerpo de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión incluso en los ambientes más agresivos, superando exitosamente ensayos de resistencia frente a condiciones severas de empleo (EN 60598-1:2015)
- **Resistencia a vibraciones:** estructura robusta auditada a prueba de vibraciones (EN 60068-2-6:2008)
- **Facilidad de reparación:** acceso al interior del proyector sin necesidad de desmontarlo del soporte, permitiendo reemplazar la fuente de alimentación in situ, en caso de avería
- **Rápido retorno de la inversión:** la elevada eficiencia lumínica proporciona un ahorro energético de hasta un 80%
- **Minimiza costes de mantenimiento:** gracias a su larga vida útil y facilidad de reposición de los componentes
- **Impecable gestión térmica:** la conducción y convección del calor se ve favorecida por las curvas de disipación de la estructura de la luminaria
- **Elevada eficiencia lumínica**
- **Driver certificado por ENEC**
- **100 % made in Televés:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción

Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica,** de la siguiente forma:

Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

Ref madre		Dimming		Tª color		Óptica		Color Chasis	
631703	*Urban Alameda E 24LED 53W*	**00**	*Sin Dimming*	**18**	*PC Ámbar*	**02**	*SP*	**02**	*Negro*
631713	*Urban Alameda E 24LED 39W*	**01**	*Dimming*	**22**	*2200K*	**11**	*D90*	**xx**	*Personalizado*
				27	*2700K*	**17**	*T2-C90*		
				30	*3000K*	**18**	*T3-B90*		
				40	*4000K*				

Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:

- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia


Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Temperatura de color: PC Ámbar*
- **D** – *Incluye dimming*
- **D90** – *Óptica D90*
- **BL** – *Color Negro*
- **53** – *53W de Potencia*


Gama y Nº LEDs	Tª color	Dimming	Óptica	Color Chasis	Potencia

UA24	*Urban Alameda E 24LED*	**18**	*PC Ámbar*	(vacío)	*Sin Dimming*	**SP**	**BL**	*Negro*	**53**	*53W*
		22	*2200K*	**D**	*Dimming*	**D90**	**xx**	*Personalizado*	**39**	*39W*
		27	*2700K*			**T2-C90**				
		30	*3000K*			**T3-B90**				
		40	*4000K*							

Documentación gráfica

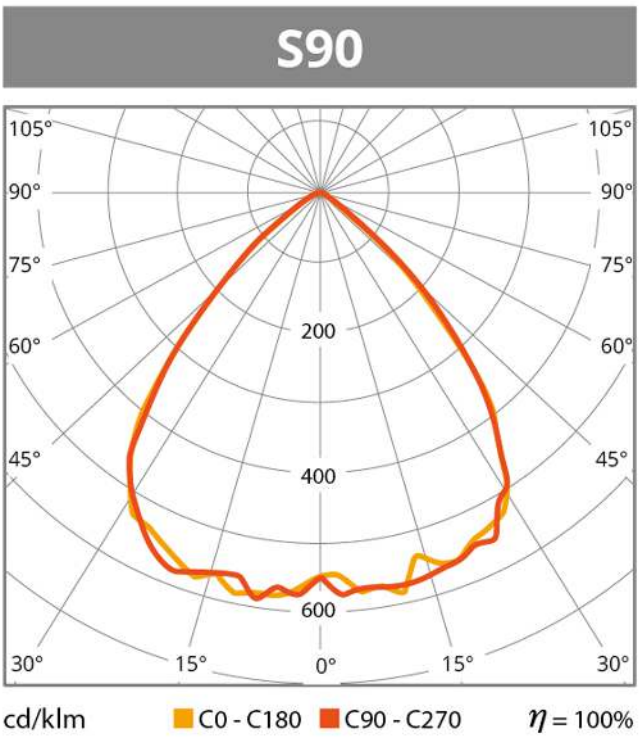


Distribución lumínica

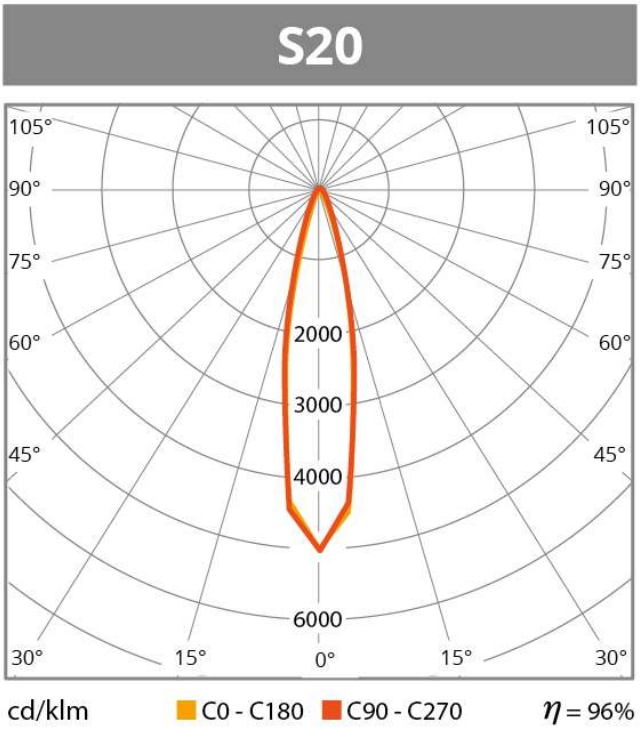

Distribución lumínica


S40

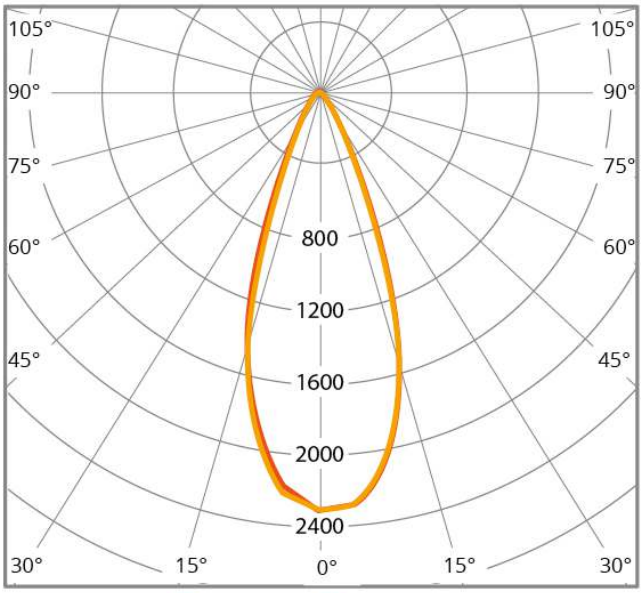

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 96%

Distribución lumínica


S60

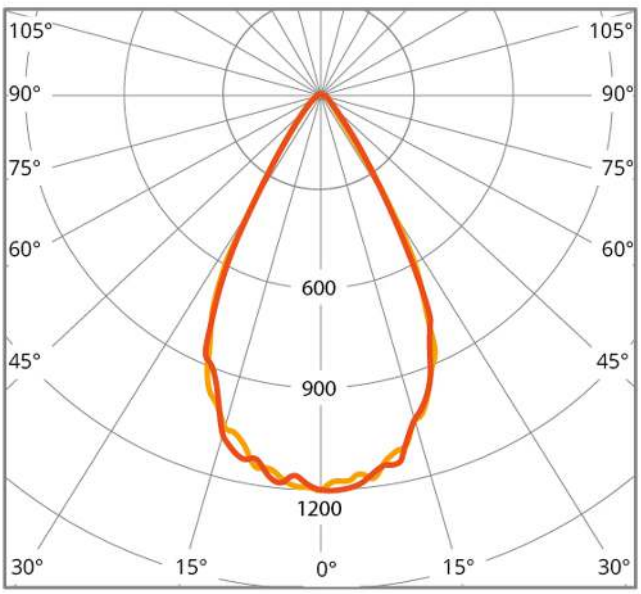

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 99%

Distribución lumínica


AF1

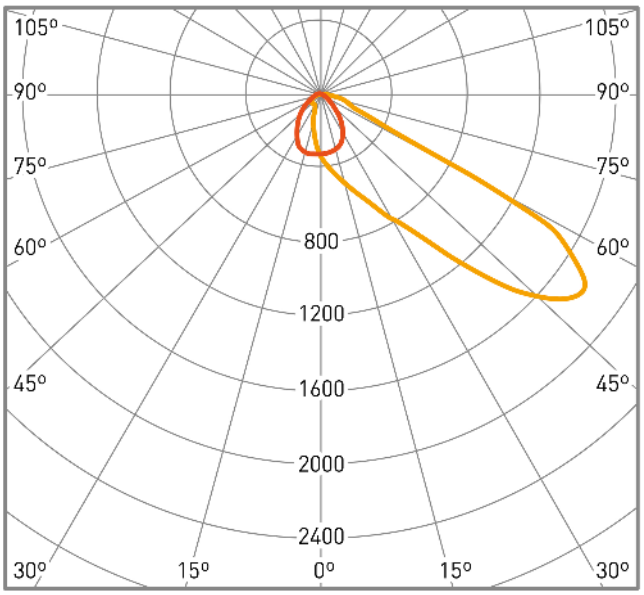

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 100%

Distribución lumínica


S15

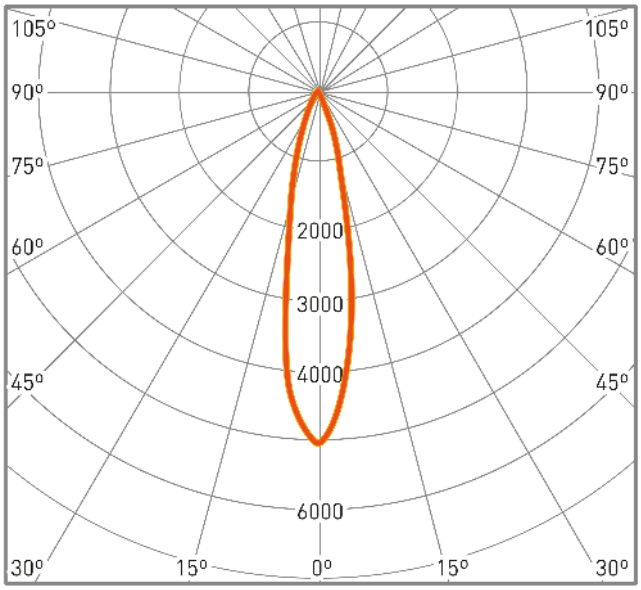

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 η = 93%

Distribución lumínica

Características

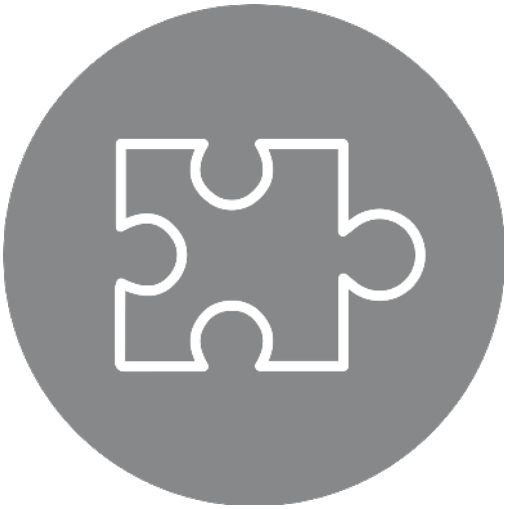

Estructura modular sobre un único soporte

Los proyectores de alta potencia están diseñados para su instalación en torres de gran altura, la ventaja de disponer de un único punto de anclaje para varios módulos supone una reducción del espacio necesario para la instalación. Esto se traduce en un aprovechamiento máximo de las estructuras disponibles, sin tener que reducir la potencia lumínica ni la calidad.




Módulos independientes que garantizan el funcionamiento

La fiabilidad de los proyectores es un factor crítico para garantizar la seguridad de los usuarios, manteniendo una correcta iluminación. El proyector Flex, con su configuración modular, dispone de drivers independientes para cada módulo, asegurando la supervivencia del servicio, incluso en caso de avería de alguno de los módulos.
Además, los proyectores Flex han superado exitosamente ensayos de resistencia frente a condiciones severas de empleo (EN 60598-1:2015) y frente a vibraciones (EN 60068-2-6:2008). Esto sumando a la calidad de los materiales y a la minuciosa trazabilidad del proceso de fabricación, garantiza un desempeño óptimo minimizando la posibilidad de interrupción del alumbrado.



Iluminación uniforme de gran calidad

La uniformidad de la luz es un requisito imprescindible en cualquier aplicación, siendo crítico en eventos deportivos e instalaciones especiales. Con los proyectores Flex se logra una iluminación uniforme de alta calidad, sin deslumbramientos. La estructura inclinada del proyector Flex evita las sombras por la superposición de los módulos. Además, cada bloque es regulable verticalmente, asegurando una perfecta orientación de la luz en función de las exigencias, creando un espacio agradable y cómodo para los usuarios. Es fundamental una acertada combinación de las diferentes ópticas a proyectar, que vienen determinadas por los estudios lumínicos realizados previamente.

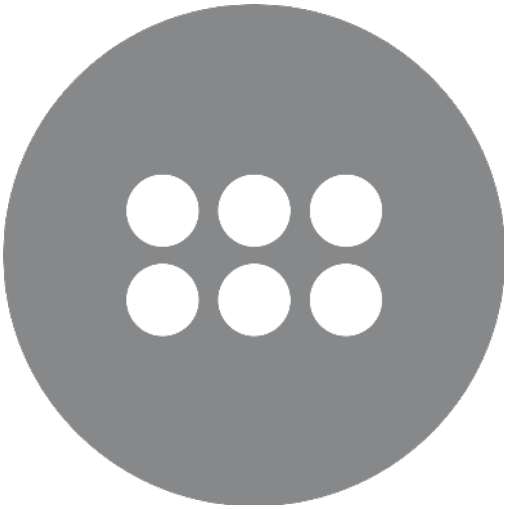

Control y conectividad

Esta gama incorpora drivers certificados D4i (Digital Illumination Interface Alliance) que tienen la capacidad de almacenar datos de la luminaria. Al mismo tiempo, D4i define cómo alimentar desde el driver a otros dispositivos DALI2 conectados a través del bus, facilitando la integración con sensores.
Además, la Serie E4 ofrece opciones de regulación de intensidad luminosa como DALI2 y se pueden programar horarios y curvas de iluminación a través de NFC.



Impecable gestión térmica

La estructura de los proyectores Flex está formada por una envolvente de aluminio con curvas de disipación que forman parte del propio chasis y favorecen la conducción y convección del calor. Además, cada módulo es independiente, evitando la transferencia de calor entre ellos. La protección térmica de la electrónica maximiza la vida útil de la luminaria y mejora su eficiencia.



Diseñado y fabricado 100% made in Televés

Nuestras instalaciones vanguardistas constan de todos los medios para la creación de esta luminaria, de principio a fin. Esto implica desde el diseño electrónico y mecánico, mediante avanzados procesos de simulación, hasta la fabricación de los circuitos, placas y todos los elementos del chasis, mediante minuciosos procesos constructivos y ensamblado en líneas robotizadas. Un proceso de diseño y fabricación propio ofrece además otras ventajas, como la verificación de la calidad en cada punto del desarrollo.



Un mundo de posibilidades

Cada situación requiere de unas características determinadas de iluminación, por ello nuestras luminarias ofrecen múltiples alternativas para satisfacer las necesidades de cada contexto:

- Amplia selección de temperaturas de color de gran homogeneidad (SDCM<3): 2.200, 3.000, 4.000, 5.000 y 5.700ºK
- Disponibles 5 tipos de ópticas diferentes para conseguir una iluminación adaptada a cualquier entorno: S20, S40, S60, S90 y AF1
- Variedad de acabados en cualquier color de la gama RAL
- CRI>70 y disponibles bajo pedido CRI>80 y CRI>90
- Disponibles modelos dimables Dali 2 totalmente compatibles con soluciones de detección de presencia y control de iluminación en función de las necesidades de la instalación

Y si no encuentras lo que buscas, disponemos de aún más opciones bajo demanda. Estaremos encantados de estudiar tu proyecto de forma personalizada y sin compromiso. Contacta con nosotros y te ayudaremos a escoger la iluminación perfecta.

Especificaciones técnicas : Ref. 67112100

Número de leds		96					
Potencia	W	300					
Dimming preprogramado		Si					
Interfaz de control		Dali 2					
Opciones de tipo de ópticas		S20	S40	S60	S90	AF1	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Flujo luminoso	lm	36644	39661	40955	43110	43110	43110
Eficiencia lumínica	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Intensidad del LED	mA	400	400	400	400	400	400
Duración	h	100000					
Vida útil		L90B10					
Flujo luminoso constante (CLO)		No					
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3					
Indice de reproducción cromática (IRC)		70					
Marcado CE		Si					
Certificado ENEC		No					
Clase protección IEC		Clase I					
Conforme con EU/Rohs		Si					
Grado IK (bloque óptico)		10					
Grado IK (luminaria completa)		10					
Grado IP (bloque óptico)		66					
Grado IP (luminaria completa)		66					
Color		Aluminio					
Material		Aluminio					
Material de la cubierta		Sin cubierta					
Material fijación		Aluminio					
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo					
Tratamiento de superficie		Anodizado					
Superficie enfrentada al viento	m²	0,1263					
Número de módulos LED		1					
Factor de potencia mínimo		0.9500					
Tipo de fuente de luz		LED					
Fuente de luz sustituible		Si					
Cable		Si					
Tolerancia consumo energía	%	5					
Tolerancia flujo lumínico	%	8					
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos					
Corriente de arranque	A	0,77					
Voltaje de entrada Max	Vac	240					
Voltaje de entrada Min	Vac	220					
Frecuencia de red		50 Hz					
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		10					
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40					
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35					

Especificaciones técnicas : Ref. 67112100

Número de leds		96					
Potencia	W	300					
Dimming preprogramado		Si					
Interfaz de control		Dali 2					
Opciones de tipo de ópticas		S20	S40	S60	S90	AF1	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Flujo luminoso	lm	36644	39661	40955	43110	43110	43110
Eficiencia lumínica	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Intensidad del LED	mA	400	400	400	400	400	400
Duración	h	100000					
Vida útil		L90B10					
Flujo luminoso constante (CLO)		No					
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3					
Indice de reproducción cromática (IRC)		70					
Marcado CE		Si					
Certificado ENEC		No					
Clase protección IEC		Clase I					
Conforme con EU/Rohs		Si					
Grado IK (bloque óptico)		10					
Grado IK (luminaria completa)		10					
Grado IP (bloque óptico)		66					
Grado IP (luminaria completa)		66					
Color		Aluminio					
Material		Aluminio					
Material de la cubierta		Sin cubierta					
Material fijación		Aluminio					
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo					
Tratamiento de superficie		Anodizado					
Superficie enfrentada al viento	m²	0,1263					
Número de módulos LED		1					
Factor de potencia mínimo		0.9500					
Tipo de fuente de luz		LED					
Fuente de luz sustituible		Si					
Cable		Si					
Tolerancia consumo energía	%	5					
Tolerancia flujo lumínico	%	8					
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos					
Corriente de arranque	A	0,77					
Voltaje de entrada Max	Vac	240					
Voltaje de entrada Min	Vac	220					
Frecuencia de red		50 Hz					
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		10					
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40					
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35					