



Projetores Maxi 72LED 200W

Iluminação para instalações desportivas e grandes áreas

Os projetores Maxi são luminárias de alto desempenho e elevada potência luminosa.

Permitem direcionar o fluxo luminoso para um determinado ângulo com elevada precisão, expondo a luz apenas nas áreas de interesse.

Os projetores Maxi foram especialmente concebidos para iluminar grandes superfícies desportivas, respondendo perfeitamente aos requisitos visuais necessários para a prática desportiva, incluindo competições de alto nível. O seu desempenho destaca-se em instalações interiores, onde é necessária um funcionamento intensivo durante todo o dia e onde deve ser assegurado um ambiente o mais natural e agradável possível.

Embora a sua principal utilização seja em zonas desportivas: campos de ténis, piscinas, centros desportivos, etc., o seu design também é adequado para uma ampla variedade de aplicações interiores e exteriores: rotundas, estacionamento, centros comerciais, zonas industriais, etc.

Os projetores Maxi possuem diferentes configurações de potência e número de LEDs, adaptando-se perfeitamente a diferentes situações. Proporcionam iluminação de alta qualidade e elevada eficiência energética cobrindo as solicitações de iluminação do espaço dedicado a praticantes e espetadores em zonas desportivas. Mantemos o nosso compromisso com o ambiente, criando uma iluminação responsável reduzindo ao máximo a poluição luminosa. Simultaneamente, através de uma correta orientação da luz, é possível reduzir o impacto luminoso dos

projetores, evitando emissões de luz desnecessárias para o hemisfério superior.

Ref.	67510000
------	----------

Outras características

Numero de LEDs	72
Controlo de iluminação	Sem dimming
Potência	200,00 W

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	8.100,00 g
Volume bruto	48,00 dm³
Peso bruto	9.600,00 g
Largura	417,00 mm
Altura	108,00 mm
Profundidade	405,00 mm
Peso do produto principal	8.100,00 g

Destaca-se por

- **Durabilidade e resistência:** estrutura compacta em alumínio extrudido e anodizado, resistente à corrosão mesmo nos ambientes mais agressivos, passando com sucesso nos testes de resistência contra condições severas de utilização (EN 60598-1:2015)
- **Resistência à vibrações:** estrutura robusta testada contra vibrações (EN 60068-2-6:2008)
- **Rápido retorno do investimento:** a alta eficiência luminosa garante uma poupança energética incomparável de até 80%, enquanto atinge os níveis de luz mais exigentes
- **Minimiza os custos de manutenção:** graças à sua longa vida útil e fácil substituição de componentes
- **Excelente gestão térmica:** a condução e convecção de calor são favorecidas pelas curvas de dissipação da própria estrutura da luminária
- **Alta eficiência lumínica**
- **Substituição simples dos pontos de luz existentes:** ligação muito simples e facilidade de

montagem sem necessidade de abertura da luminária

- **Módulos de LED multiarray:** seleção de BINs correspondentes com elipse de McAdam de 3 etapas (SDCM <3) e eficiência máxima
- **Driver certificado ENEC**
- **100% made in Televes:** tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalações de vanguarda, garantindo um total controlo, através de exigentes parâmetros de qualidade em cada uma das fases da produção

Descubra

A nossa gama de iluminação possui uma variedade de modelos, potências, número de LEDs, além de serem personalizáveis nos tipos de controlo de iluminação, temperaturas de cor, óticas e acabamentos. Assim, **um produto pode ser configurado de acordo com estes parâmetros, e encomendado utilizando a sua referência numérica ou lógica**, da seguinte forma:

Selecione a luminária pela referência numérica

É um código numérico composto por 14 dígitos:

- Os primeiros 6 dígitos formam um código que depende da Série da luminária, do número de LEDs e da potência
- Os próximos 8 dígitos permitem escolher os parâmetros configuráveis da luminária: controlo de iluminação, temperatura de cor, tipo de ótica e acabamento

Série		Dimming		Tª de Cor		Ótica		Acabamento	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sem Dimming	18	PC Âmbar	02	SP	02	Preto
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personalizado
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Selecione a luminária pela referência lógica:

É um código alfanumérico composto por um número ilimitado de caracteres, que descrevem as

características da luminária através de abreviaturas lógicas, para facilitar a sua interpretação. Está dividido em 2 grupos de caracteres, separados por um hífen:

- O primeiro grupo especifica: a série da luminária, o número de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de iluminação
- O segundo grupo especifica: o tipo de ótica, o acabamento e a potência

Exemplo de uma referência lógica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura de cor: PC Âmbar
- **D** – Inclui dimming
- **D90** – Ótica D90
- **BL** – Cor Preto
- **53** – 53W de Potência

Gama e Núm. LEDs		Tª Cor		Dimming		Ótica	Acabamento		Potência	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Âmbar	(ø)	Sem Dimming	SP	BL	Preto	53	53W
		22	2200K	D	Dimming	D90	xx	Personalizado	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Documentação gráfica



Distribuição do fluxo luminoso



Distribuição do fluxo luminoso



S60



Características



5



Resistência a condições extremas

A fiabilidade dos projetores é um fator crítico para garantir a segurança dos utilizadores, mantendo uma correta iluminação. Os projetores Maxi passaram com sucesso nos testes de resistência contra condições severas de utilização (EN 60598-1:2015) e contra vibrações (EN 60068-2-6:2008). Por outro lado a qualidade dos materiais e a rastreabilidade meticulosa do processo de fabrico, garante um ótimo desempenho, minimizando a possibilidade de falhas de iluminação.




Excelente gestão térmica

A estrutura do projetor Maxi consiste num invólucro de alumínio com curvas de dissipação que fazem parte do próprio chassi e favorecem a condução e dissipação de calor. Além disso, o driver selado e os módulos de LED são colocados em compartimentos independentes, evitando a transfêrencia de calor entre eles. A proteção térmica da parte eletrónica maximiza a vida útil da luminária (L90B10 > 100.000h a 25°C) e aumenta sua eficiência energética (até 155 lm/W), podendo funcionar continuamente, sem interrupção e sem aumentar a sua temperatura.



Ótimo retorno do investimento

Devido à sua longevidade e fácil substituição de componentes, o uso do projetor Maxi minimiza os trabalhos de manutenção. O que combinado com a sua alta eficiência associada à tecnologia LED, resulta em custos reduzidos e um rápido retorno do investimento inicial.

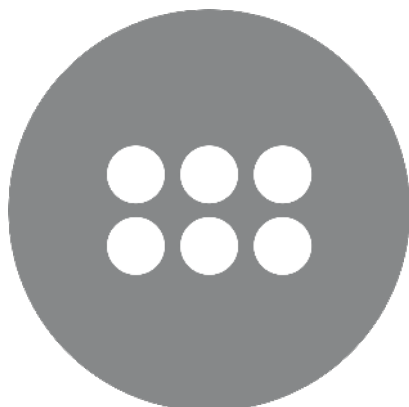


O projetor para todas as situações

O projetor Maxi apresenta-se como uma solução de iluminação altamente versátil que se adapta a todos os tipos de contextos. A sua estética combina a simplicidade com a funcionalidade, tornando-o ideal para diferentes recintos desportivos (tais como: campos de ténis, piscinas, centros desportivos...), zonas industriais (armazéns, fábricas, centros de logística...) e diversas zonas exteriores (centros comerciais, zonas industriais, estacionamento...).



Concebido e fabricado 100% na Televés

As nossas instalações de vanguarda possuem todos os meios para a criação desta luminária, desde o início ao fim. Tudo começa a partir do projeto eletrónico e mecânico, passando por avançados processos de simulação, até ao fabrico dos circuitos, placas e todos os elementos do chassi, passando por meticulosos processos de construção e montagem em linhas robóticas. Um projeto próprio com processo de fabricação, também oferece outros benefícios, como por exemplo a verificação de qualidade em cada ponto de desenvolvimento.

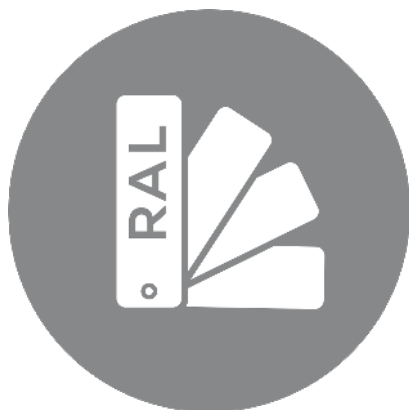

Um mundo de possibilidades

Cada situação necessita de recursos de iluminação específicos, por isso as nossas luminárias disponibilizam múltiplas opções para responder às necessidades de cada contexto: oferecem múltiplas alternativas para responder às necessidades de cada contexto:

- Uma ampla seleção de temperaturas de cor altamente homogêneas (SDCM<3): PC Âmbar, 2.200, 3.000, 4.000, 5.000 e 5.700°K
- Estão disponíveis 4 tipos diferentes de óticas de forma a obter uma iluminação adaptada a qualquer ambiente: S30, S60, S90 e APZ
- Possibilidade de acabamentos em qualquer cor da gama RAL
- Possui CRI>70, no entanto está disponível mediante solicitação

CRI>80 e CRI>90

- Regulável 1-10V e DALI, totalmente compatível com soluções de detecção de presença e controle de iluminação em função das necessidades da instalação

E caso não encontre o que procura, temos ainda mais opções disponíveis sob pedido. Teremos todo o prazer em o ajudar no seu projeto de forma personalizada e sem compromisso. Contacte-nos e iremos ajudá-lo a escolher a iluminação ideal.

Especificações técnicas : Ref. 67510000

Numero de leds					72
Potência	W				196
Dimming preprogramável					Não
Interface de controle					ON/OFF
Opções de ópticas		S30	S60	S90	APZ
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K
Fluxo luminoso	lm	23520	25480	26460	29400
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150
Consumo do LED	mA	440	440	440	440
Duração	h				100000
Vida útil					L90B10
Emissão de luz constante (CLO)					Não
SDCM					< 3
Índice de reprodução de cores (CRI)					70
Marcação CE					Sim
Certificado ENEC					Não
Classe de proteção IEC					Classe I
Cumprimento RoHS/EU					Sim
Grau IK (módulo ótico)					10
Grau IK (luminária completa)					10
Grau IP (módulo ótico)					66
Grau IP (luminária completa)					66
Cor					Alumínio
Material					Alumínio
Material do difusor					Sem difusor
Material de fixação					Alumínio
Método de montagem (Projetores)					Parede / Transversal / Pedestal/Chão
Tipo de acabamento					Anodizado
Superf. de frente para o vento	m²				0,16
Número de módulos LED					4
Fator de potência mínimo					0.9500
Tipo de iluminação					LED
Fonte de luz substituível					Sim
Cabo					Sim
Tolerância do consumo de energia	%				5
Tolerância do fluxo luminoso	%				8
Conexão elétrica					Conector estanque de três polos
Corrente inicial	A				75
Tension d'entrée Max	Vac				240
Tension d'entrée Min	Vac				220
Frequencia da rede					50 Hz
Distorção Harmônica Total (THD)					20
Temperatura de trabalho Máx.	°C				40
Temperatura de trabalho Mín.	°C				-35

Especificações técnicas : Ref. 67510000

Numero de leds				72		
Potência	W			196		
Dimming preprogramável				Não		
Interface de controle				ON/OFF		
Opções de ópticas		S30	S60	S90	APZ	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	23520	25480	26460	29400	12152
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150	62
Consumo do LED	mA	440	440	440	440	880
Duração	h			100000		
Vida útil				L90B10		
Emissão de luz constante (CLO)				Não		
SDCM				< 3		
Índice de reprodução de cores (CRI)				70		
Marcação CE				Sim		
Certificado ENEC				Não		
Classe de proteção IEC				Classe I		
Cumprimento RoHS/EU				Sim		
Grau IK (módulo ótico)				10		
Grau IK (luminária completa)				10		
Grau IP (módulo ótico)				66		
Grau IP (luminária completa)				66		
Cor				Alumínio		
Material				Alumínio		
Material do difusor				Sem difusor		
Material de fixação				Alumínio		
Método de montagem (Projetores)				Parede / Transversal / Pedestal/Chão		
Tipo de acabamento				Anodizado		
Superf. de frente para o vento	m²			0,16		
Número de módulos LED				4		
Fator de potência mínimo				0.9500		
Tipo de iluminação				LED		
Fonte de luz substituível				Sim		
Cabo				Sim		
Tolerância do consumo de energia	%			5		
Tolerância do fluxo luminoso	%			8		
Conexão elétrica				Conector estanque de três polos		
Corrente inicial	A			75		
Tension d'entrée Max	Vac			240		
Tension d'entrée Min	Vac			220		
Frequencia da rede				50 Hz		
Distorção Harmônica Total (THD)				20		
Temperatura de trabalho Máx.	°C			40		
Temperatura de trabalho Mín.	°C			-35		