



Luminaire AtmosLED Série Z 36LED 77W

Éclairage de voies interurbaines et de divers espaces extérieurs

Luminaire très polyvalent pour axes routiers, adaptable à tout environnement extérieur, construit en polymère technique et en aluminium extrudé anodisé spécialement conçu pour une gestion thermique parfaite, une durée de vie optimisée et une résistance aux environnements agressifs. Conçu pour augmenter les économies d'énergie et réduire les coûts de maintenance grâce à sa haute efficacité et sa durabilité.

AtmosLED offre de multiples options en termes de puissance, de nombre de LED et d'optique. Ainsi, ces luminaires conviennent à un large éventail d'emplacements, aussi bien les zones qui nécessitent une grande quantité de lumière distribuée de manière homogène que celles avec des restrictions plus importantes, tant en termes d'intensité que de projection lumineuse.

La série Z offre une flexibilité maximale grâce à l'ajout de connecteurs de dimming norme Zhaga book 18, qui permet la connexion à des nœuds de gestion à distance, permettant ainsi la communication avec les infrastructures IoT. Elle offre également la possibilité de dimming DALI2, de CLO (Constant Lumen Output), de communication via NFC et de dimming multi-niveaux préprogrammé de 5 pas.

En outre, cette interface ouverte permet de connecter la série Z à n'importe quel système de télégestion, en combinant les possibilités d'intégration complète avec une sensorisation

supplémentaire. Ainsi, nos luminaires peuvent être parfaitement intégrés dans tout projet Smart City.

Réf.	68290200
EAN13	8424450307762

Autres caractéristiques

Numéro LEDs	36
Contrôle d'éclairage	Télégestion
Puissance	77,00 W

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	7.200,00 g
Volume brut	25,93 dm³
Poids brut	7.500,00 g
Largeur	338,00 mm
Hauteur	88,00 mm
Profondeur	336,00 mm
Poids du produit principal	7.200,00 g

Vous aimerez

- **Durabilité et résistance** : structure compacte en polymère technique et aluminium extrudé et anodisé, résistant à la corrosion même dans les environnements les plus agressifs
- **Grande polyvalence** : AtmosLED s'adapte à tous les types de contextes et de situations
- **100% de sécurité électrique** : classe II sans besoin de mise à la terre et certification SELV
- **Économie d'énergie** : longue durée de vie sans entretien, ce qui augmente les économies face à d'autres technologies, permettant de réaliser des économies allant jusqu'à 80 %
- **Favorise la qualité du ciel nocturne** : conformément aux exigences de l'IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), le luminaire est adapté aux zones de protection spéciale contre la pollution lumineuse (émission de flux vers l'hémisphère supérieur < 0,1%)
- **100% made in Televes** : technologie conçue et fabriquée dans nos installations de pointe,

garantissant un contrôle total, avec une exigence de qualité, sur chacune des phases de production

Découvrir

Nos gammes de luminaires comprennent un large éventail de puissances et de nombre de leds. De plus, ils peuvent être personnalisés dans les types de contrôle d'éclairage, de températures de couleur, d'optiques et de distribution lumineuse et tout type de finitions. **Il est possible de configurer un produit en fonction de ces paramètres et de le commander avec sa référence numérique ou logique**, de la façon suivante :

Choisir les luminaires par référencement numérique :

Il s'agit d'un code numérique composé de 14 chiffres :

- Les 6 premiers chiffres forment un code qui dépend de la série du luminaire, du nombre de LED et de la puissance
- Les 8 chiffres suivants permettent de choisir les paramètres configurables du luminaire : contrôle d'éclairage, température de couleur, type d'optique et finition

Série		Dimming		Température de Couleur		Optique		Finition	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sans Dimming	18	PC-Ambre	02	SP	02	Noir
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personnalisé
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Choisir les luminaires par référencement logique :

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un nombre illimité de caractères, qui décrivent les caractéristiques du luminaire par le biais d'abréviations logiques dans le but de faciliter leur interprétation. Il se divise en 2 groupes de caractères, séparés par un trait d'union :

- Dans le premier groupe sont précisés : la série du luminaire, le nombre de LED, la température

de couleur et le contrôle de l'éclairage

- Dans le second groupe sont spécifiés : le type d'optique, les finitions et la puissance

Exemple de référencement logique : UA2418D-D90BL53


- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Température de Couleur: PC-Ambre*
- **D** – *Comprend le dimming*
- **D90** – *D90 Optique*
- **BL** – *Couleur Noir*
- **53** – *53W de Puissance*

Gamme & Nb LED		Température Couleur		Dimming		Optique	Finition		Puissance	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC-Ambre</i>	(ø)	<i>Sans Dimming</i>	SP	BL	<i>Noir</i>	53	<i>53W</i>
		22	<i>2200K</i>	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personnalisé</i>	39	<i>39W</i>
		27	<i>2700K</i>			T2-C90				
		30	<i>3000K</i>			T3-B90				
		40	<i>4000K</i>							

Documentation graphique



Diffusions lumineuses

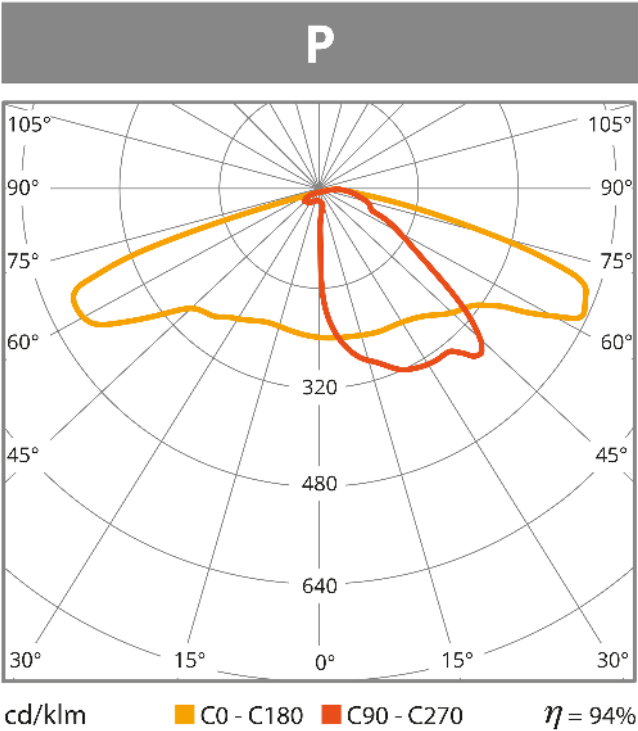

Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses




Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses

Caractéristiques

Résistance et pérennité

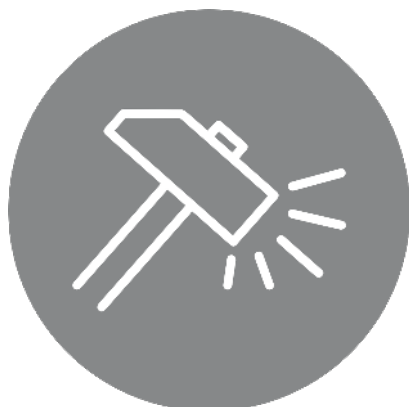

Le luminaire AtmosLED est composé d'un corps en polymère technique et aluminium extrudé et anodisé qui augmente sa robustesse, obtenant un degré de protection IK10 contre les impacts physiques. Les couvercles latéraux sont en aluminium laqué injecté et toutes les vis sont en acier inoxydable, ce qui confère au luminaire une grande résistance à la corrosion et garantit sa pérennité.

Un luminaire pour toutes les situations



La gamme AtmosLED est présentée comme une solution d'éclairage très polyvalente qui s'adapte à tous les types de chaussées. Les multiples options de puissance et de nombre de LED, ainsi que les différentes possibilités de placement, font qu'AtmosLED parvient à s'adapter à chacun des besoins d'un site.

Son esthétique allie simplicité et fonctionnalité, ce qui le rend idéal pour une utilisation en zones urbaines (rues, avenues, places...), en zones de circulation (autoroutes, voies rapides, routes...) et en divers espaces extérieurs (centres commerciaux, zones industrielles, parkings...).

Gestion thermique sans faille



La structure du luminaire AtmosLED est constituée d'un boîtier en polymère technique et aluminium extrudé avec des courbes de dissipation qui font partie du profil lui-même et sont situées dans une cavité ventilée. Il y a deux zones indépendantes, une cavité étanche (IP67) dans laquelle se trouvent les équipements et les connexions électriques et une cavité ventilée qui agit comme un dissipateur thermique, empêchant le transfert de chaleur entre les deux points.

La protection thermique de l'électronique maximise la durée de vie utile du luminaire (L90B10 > 100 000h à 25°C) et améliore son efficacité (jusqu'à 160 lm/W).

Installation pratique



La conception compacte et mince du luminaire permet de le manipuler facilement pendant le processus de pose, réduisant ainsi les temps d'installation.

Étanchéité totale



La série AtmosLED possède des indices d'étanchéité IP66 au luminaire complet. Cela garantit une protection absolue de chaque composant électronique et élément interne contre la pénétration de particules solides et de liquides.

En outre, il dispose d'un dispositif de compensation de pression qui empêche l'absorption éventuelle de poussière et d'humidité en raison des différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire.

De même, les connexions des luminaires AtmosLED assurent l'étanchéité et la sécurité électrique à tout moment, grâce à l'utilisation de presse-étoupes M16 qui garantissent un indice IP67 pour la cavité étanche du produit et un indice IP68 pour les connecteurs externes.

Sécurité maximale



Le luminaire AtmosLED présente les plus hauts niveaux de protection électrique : sa classe II garantit la sécurité sans nécessité de mise à la terre grâce à la double isolation des composants. De plus, le certificat SELV assure une tension de sortie inférieure à 60V, minimisant le risque d'électrocution en cas de défaillance du système. En outre, le driver, le groupe optique et les connexions IP67 offrent une protection intégrale de tous les éléments optiques et électroniques contre la pénétration d'eau et de poussière, éliminant ainsi tout effet causé par des agents extérieurs.

Un monde de possibilités



Pour chaque situation, des caractéristiques d'éclairage spécifiques sont nécessaires. C'est pourquoi nos luminaires offrent de multiples alternatives pour répondre aux besoins de chaque contexte :

- Un large choix de températures de couleur très homogènes (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 et 4.000°K
- 7 types d'optiques différents sont disponibles pour obtenir un éclairage adapté à chaque site: P, ME, T2, T3, T4, APZ et SCL
- Variété de finitions dans n'importe quelle couleur de la gamme RAL
- CRI>70 et, disponible sur demande, CRI>80 et CRI>90


Nous serons ravis d'étudier votre projet de manière personnalisée et sans engagement. Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir l'éclairage idéal.

Conception et fabrication 100% made in Televes



Nos installations de pointe comprennent tous les moyens nécessaires à la création de ce luminaire, du début à la fin. Cela va de la conception électronique et mécanique, avec processus de simulation avancés, à la fabrication des circuits, des plaques et de tous les éléments du châssis, en passant par des processus de construction méticuleux et un assemblage sur des lignes robotisées. Un processus de conception et de fabrication exclusif qui offre également d'autres avantages, comme la vérification de la qualité à chaque étape du développement.

Contrôle et connectivité

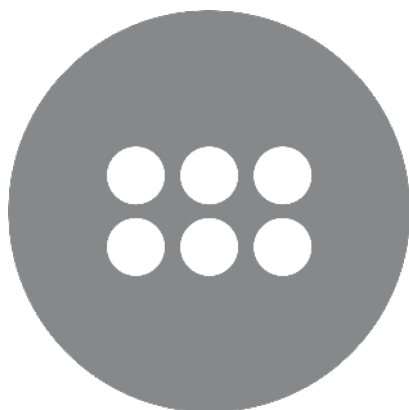

Cette gamme intègre des drivers certifiés D4i (Digital Illumination Interface Alliance) qui ont la capacité de stocker les données du luminaire. Parallèlement, la norme D4i définit la manière de transmettre les données du driver à d'autres appareils DALI2 connectés via le bus, ce qui facilite l'intégration avec les capteurs. Tous les luminaires de la série Z sont réglables par DALI2 et CLO et comprennent le connecteur standard Zhaga Book 18, qui permet la connexion Plug & Play à des nœuds de gestion à distance et l'intégration de multiples capteurs (présence, crépuscule, bruit, qualité de l'air...).

Caractéristiques techniques : Ref. 68290200

Nombre de leds					36				
Puissance	W				77				
Dimming préprogrammée					Oui				
Interface de contrôle					Dali 2				
Type de connexion nœud/capteur					1x Zhaga				
Options du type d'optique					ME		APZ	SCL	T4
Type de lentille		P	T2	T3	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K	3000K		4000K		PC Amber
Flux lumineux	lm	9240		10010	10395		11550		4774
Efficacité lumineuse	lm/W	120		130	135		150		62
Courant de LED	mA	330		330	330		330		660
Durée	h				100000				
Vie utile					L90B10				
CLO					Oui				
SDCM					< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)					70				
Marquage CE					Oui				
Certification ENEC					Ne pas				
Classe de protection IEC					Classe II				
Conformité EU/Rohs					Oui				
Indice IK (bloc optique)					10				
Indice IK (luminaire complet)					10				
Indice IP (bloc optique)					68				
Indice IP (luminaire complet)					66				
Couleur					Aluminium				
Matériau					Aluminium				
Matériau de la verrine					Sans verrine				
Matériau de Fixation					Aluminium				
Dimensions du mât Max	mm				60				
Dimensions du mât Min	mm				42				
Mode de pose					Montage vertical/latéral				
Surface au vent	m²				0,084				
Nombre de modules LED					3				
Facteur de puissance minimum					0.9500				
Type de source lumineuse					LED				
Source lumineuse remplaçable					Oui				
Câble					Oui				
Tolérance de consommation	%				5				
Tolérance de flux lumineux	%				8				
Connexion électrique					Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A				54				
Tension d'entrée Max	Vac				240				
Tension d'entrée Min	Vac				220				
Fréquence secteur					50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C				40				
Température de fonctionnement Min.	°C				-35				

Caractéristiques techniques : Ref. 68290200

Nombre de leds					36				
Puissance	W				77				
Dimming préprogrammée					Oui				
Interface de contrôle					Dali 2				
Type de connexion nœud/capteur					1x Zhaga				
Options du type d'optique					ME		APZ	SCL	T4
Type de lentille		P	T2	T3	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K	3000K		4000K		PC Amber
Flux lumineux	lm	9240		10010	10395		11550		4774
Efficacité lumineuse	lm/W	120		130	135		150		62
Courant de LED	mA	330		330	330		330		660
Durée	h				100000				
Vie utile					L90B10				
CLO					Oui				
SDCM					< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)					70				
Marquage CE					Oui				
Certification ENEC					Ne pas				
Classe de protection IEC					Classe II				
Conformité EU/Rohs					Oui				
Indice IK (bloc optique)					10				
Indice IK (luminaire complet)					10				
Indice IP (bloc optique)					68				
Indice IP (luminaire complet)					66				
Couleur					Aluminium				
Matériau					Aluminium				
Matériau de la verrine					Sans verrine				
Matériau de Fixation					Aluminium				
Dimensions du mât Max	mm				60				
Dimensions du mât Min	mm				42				
Mode de pose					Montage vertical/latéral				
Surface au vent	m²				0,084				
Nombre de modules LED					3				
Facteur de puissance minimum					0.9500				
Type de source lumineuse					LED				
Source lumineuse remplaçable					Oui				
Câble					Oui				
Tolérance de consommation	%				5				
Tolérance de flux lumineux	%				8				
Connexion électrique					Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A				54				
Tension d'entrée Max	Vac				240				
Tension d'entrée Min	Vac				220				
Fréquence secteur					50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C				40				
Température de fonctionnement Min.	°C				-35				