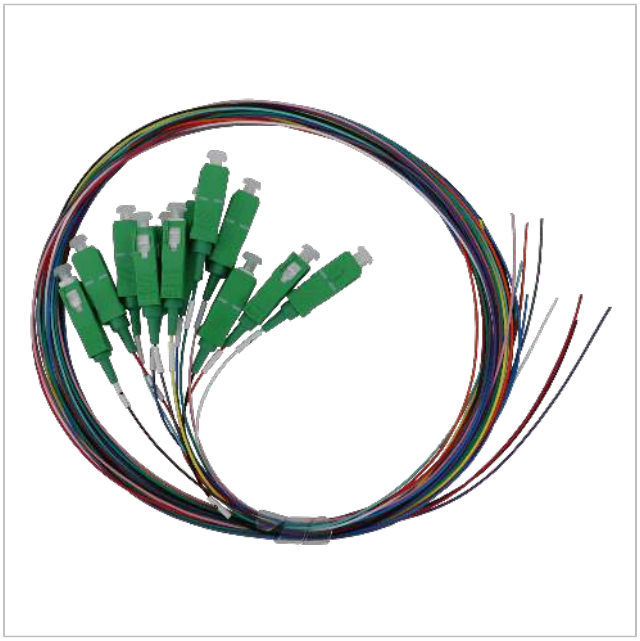


Kit de 12 Pigtails SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior

Kit de 12 latiguillos pigtail monomodo (SM). En un extremo, disponen de conectores SC/APC para una fácil y rápida conexión a equipamiento de una red óptica, así como cabeceras y accesorios en el interior de armarios rack de comunicaciones. El otro extremo está sin conectorizar, por lo que este kit de pigtails es especialmente útil para realizar directamente la fusión con cables de fibra. Su diseño en grupos de 12 fibras lo hace adecuado para dar continuidad a la red de distribución de fibra en edificios con múltiples viviendas. Los pigtails se pueden fusionar con los extremos de mangueras multifibra de la red troncal, manteniendo las fibras organizadas. Además, la variedad de colores ayuda a identificar las distintas conexiones.

El kit de latiguillos pigtail es también práctico para utilizar en bandejas y paneles dentro de racks y registros de fibra óptica, ayudando a mantener la instalación más ordenada.

La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.

Dispone de un extremo con bota corta que facilita la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas. Además, la bota corta permite reducir el espacio necesario para la conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente.

Ref.	230811
Ref. Lógica	O12SCAPC1

EAN13	8424450320709

Otras características

Color	Varios colores
Longitud	1,00 m

Embalajes

Bolsa	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	55,00 g
Peso bruto	59,00 g
Anchura	1,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	1,00 mm
Peso del producto principal	55,00 g

Destaca por

- Pigtail: un extremo sin conectorizar que permite realizar fácilmente la fusión del latiguillo contra un cable de fibra
- Fácil identificación de cada fibra: 12 colores diferentes para las fibras y anillas para etiquetar cada color
- Especialmente útil para fusionar mangueras multifibra
- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cubierta LSFH
- Conectores SC/APC
- Colores de las fibras según el estándar ANSI/TIA-598
- Bajas pérdidas de inserción

Especificaciones técnicas : Ref. 230811

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro Cubierta exterior	mm	0,9
Material Cubierta exterior		LSFH
Atenuación 1310nm Max	dB/km	0,4
Atenuación 1550nm Max	dB/km	0,3
Longitud del cable	m	1
Pérdidas de inserción Máx	dB	0,5
Pérdidas de retorno Min	dB	60
Tipo de conector óptico		SC
Tipo de pulido (Conector óptico)		APC
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70