


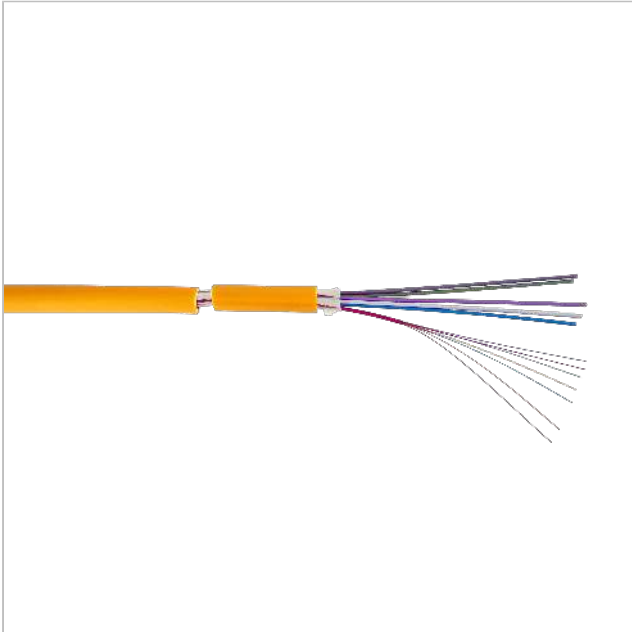

Cable multifibra FK48 monomodo 48 fibras, Euroclase Dca, LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior y con antirroedor

Cable de 48 fibras y cubierta LSFH resistente a rayos UV, para instalación en interiores y exteriores. Se dividen en 6 micromódulos de 8 fibras, cada uno con cubierta LSFH y un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación.

Cuenta con acabado antirroedor mediante hilos de fibra de vidrio integrados en la cubierta. Esta protección actúa como disuasorio al resultar incómodo para el roedor, evitando que continúe mordiendo el cable, sin que llegue a dañar la fibra. Este método de protección ofrece las siguientes ventajas con respecto a las protecciones metálicas:

- Siendo un material no metálico, no se oxida, ofreciendo una mayor resistencia a la degradación provocada por la corrosión.
- Es una protección dieléctrica, impidiendo la transmisión de energía eléctrica a través de ella y evitando así los problemas que conlleva.
- Es un material más ligero, reduciendo de forma considerable su peso en el transporte y en la instalación.

Además, a diferencia de la protección química contra roedores, no produce humo en caso de incendio.

Estos hilos de fibra también actúan como elemento

de refuerzo estructural, ofreciendo una alta resistencia a las fuerzas de tracción que se ejercen en los trabajos de instalación.

Incluye gel bloqueante de agua en cada micromódulo, ofreciendo una barrera física que impide la propagación del agua en el interior del cable. Esto previene la alteración del índice de refracción óptica y evita la formación de hielo en entornos gélidos, reduciendo los daños derivados de la congelación de la humedad.

La referencia 231724 se suministra por metro.

Ref.	231725
Ref. Lógica	OSK48-2000NGT
EAN13	8424450329412

Otras características

Color	Naranja
Longitud	2,00 km

Embalajes

Bobina	2000 Metros
---------------	-------------

Datos físicos

Peso neto	57,00 g
Volumen bruto	0,13 dm ³
Peso bruto	57,00 g
Anchura	8,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	8,00 mm
Peso del producto principal	57,00 g

Destaca por


- Euroclase Dca-s2,d2,a1 (en conformidad con el reglamento ICT)

- Baja atenuación
- Organización en micromódulos de fibras
- Gel bloqueante en cada micromódulo, ofreciendo gran protección contra el agua
- Micromódulos protegidos con hilos bloqueantes de agua, consiguiendo una protección superior contra la humedad
- Hilos de fibra de vidrio como protección antirroedores, para evitar daños en la fibra óptica producidos por el ataque de roedores
- Refuerzo de estructura mediante hilos de fibra de vidrio, que actúan como elemento de resistencia a la tracción sin necesidad de un elemento central de resistencia
- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Cubierta LSFH, resistente a rayos UV, color naranja

Detalles de montaje/configuración

VISTA EN DETALLE DE LA SECCIÓN DE LA FIBRA

1. Cubierta exterior LSFH, resistente a rayos UV
2. Fibra de vidrio antirroedor
3. Hilos bloqueantes de agua
4. Micromódulo LSFH
5. Gel bloqueante de agua
6. Fibra óptica

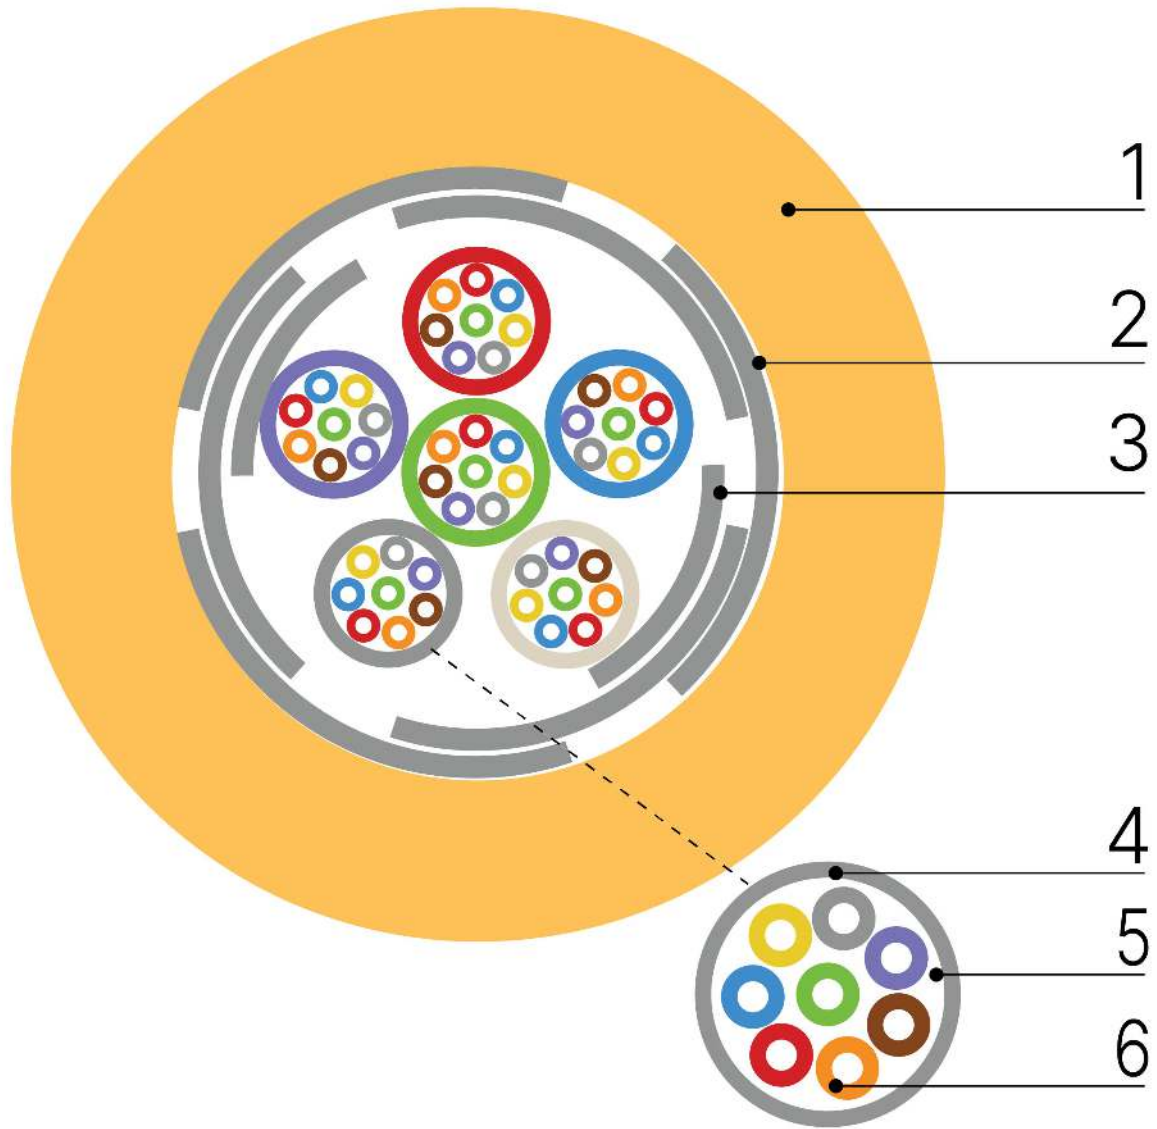

Especificaciones técnicas : Ref. 231725

Euroclase		Dca
Euroclase: Emisión de humos opacos		s2
Euroclase: Caída de partículas inflamadas		d2
Euroclase: Acidez		a1
Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm	1,1
Diámetro Cubierta exterior	mm	7,6
Material Cubierta exterior		LSFH, Resistente UV
Gel bloqueante		Si
Atenuación de la fibra: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación de la fibra: 1550nm	dB/km	< 0,3
Tracción permanente	N	1000
Elemento protector de tracción		Fibras de vidrio
Protección antirroedor		Fibras de vidrio
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N	1000
Aplastamiento permanente (@100mm)	N	750
Radio de curvatura mínimo	mm	760
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 70