


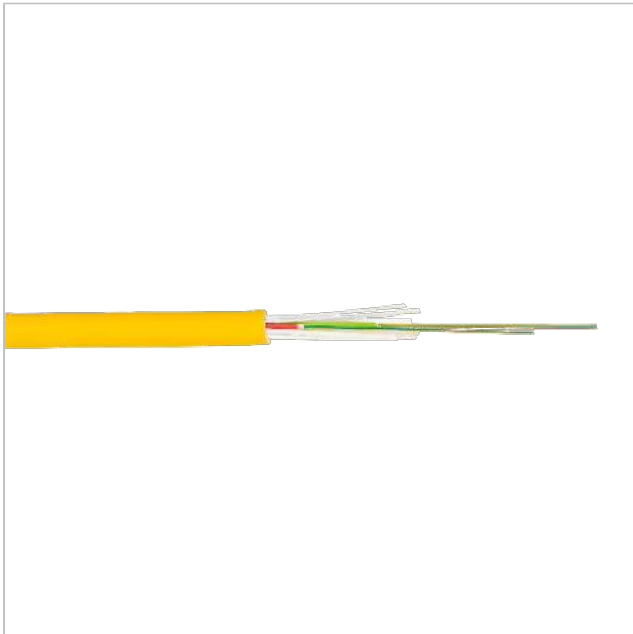

Cavo multifibra FK8 monomodale 8 fibre, Euroclasse Cca e LSFH resistente ai raggi UV, da interno/esterno, con protezione antiroditori

Cavo a 8 fibre, ognuna con un colore differente e guaina LSFH resistente ai raggi UV, per installazioni interne ed esterne. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione.

Presenta una finitura anti-roditori con filati in fibra di vetro integrati nella guaina, che agiscono come deterrente, rendendoli sgradevoli ai roditori, impedendo loro di masticare il cavo senza danneggiarne la fibra. Questo metodo di protezione offre i seguenti vantaggi rispetto alle protezioni metalliche:

- Essendo un materiale non metallico, non arrugginisce, offrendo una maggiore resistenza al degrado causato dalla corrosione.
- Si tratta di una protezione dielettrica, che impedisce la trasmissione di energia elettrica, evitando i problemi ad essa associati.
- È un materiale più leggero, riducendo significativamente il peso durante il trasporto e l'installazione.

Inoltre, a differenza della protezione chimica contro i roditori, in caso di incendio non produce fumo.

Questi filati in fibra di vetro fungono anche da rinforzo strutturale, garantendo elevata resistenza alla trazione durante l'installazione.

Include gel bloccante all'acqua in ciascun

micromodulo, offrendo una barriera fisica che impedisce la propagazione dell'acqua all'interno del cavo. Questo previene l'alterazione dell'indice di rifrazione ottica ed evita la formazione di ghiaccio in ambienti particolarmente freddi, riducendo i danni causati dal congelamento dell'umidità. Il riferimento 231824 viene fornito al metro.

Art.	231824
Art. Logico	OSK8-250NGT
EAN13	8424450329429

Altre caratteristiche

Colore	Arancione
Lunghezza	1,00 m

Imballo

Film	1 m
-------------	-----

Dati fisici

Peso netto	48,00 g
Volume lordo	0,13 dm ³
Peso lordo	48,00 g
Larghezza	8,00 mm
Altezza	100,00 mm
Profondità	8,00 mm
Peso del prodotto principale	48,00 g

Si distingue per

- Euroclasse Cca-s2,d2,a1
- Bassa attenuazione
- Organizzazione in micromoduli di fibra
- Gelatina bloccante in ogni micromodulo, che offre un'ottima protezione dall'acqua
- Micromoduli protetti con filati impermeabili, che offrono una maggiore resistenza all'ingresso

dell'umidità

- Fibre di protezione dai roditori, per prevenire danni alle fibre ottiche causati da attacchi di roditori
- Buon rinforzo strutturale in fibra di vetro, che consente di mantenere la trazione senza la necessità di un filo guida centrale per la resistenza
- Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH resistente ai raggi UV, colore arancione

Caratteristiche tecniche : Ref. 231824

Euroclasse			Cca
Euroclasse: Fumo			s2
Euroclasse: Gocce			d2
Euroclasse: Acidità			a1
Tipo di fibra			Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Diametro nucleo della fibra	µm		9
Diametro rivestimento della fibra	µm		125
Diametro del rivestimento della fibra	µm		250
Struttura del cavo			Stretto
Diametro della struttura della fibra	mm		0,85
Diametro Guaina esterna	mm		7,1
Materiale Guaina esterna			LSFH, resistente UV
Gel bloccante			Si
Attenuazione della fibra: 1310nm	dB/km		< 0,4
Attenuazione della fibra: 1550nm	dB/km		< 0,3
Trazione lunga	N		1000
Elemento di rinforzo della struttura			Fibre di vetro
Protezione anti-roditori			Fibre di vetro
Appiattimento breve (@100mm)	N		1000
Appiattimento lunga (@100mm)	N		750
Raggio minimo di curvatura	mm		710
Temperatura di funzionamento	°C		-40 ... 70