



BK-Gussverstärker (1 GHz - 40 dB Verstärkung) Aktiver Rückkanal: 5 MHz-65 MHz

Dieser BK-Verstärker ist besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern ausgelegt und deckt durch seine flexible Konfigurationsmöglichkeit mit Steckbrücken mehrere Verstärkerklassen ab. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 40 dB; Die Verstärkung im Rückkanal ist 29 dB.

Der Frequenzbereich bis 1006MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS-Netzwerken.

Ref.Nr.	X2226
Art.Nr.	HVG40107-65
EAN13	4031136071561

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------


Physische Daten

Nettogewicht	810,00 g
Bruttovolumen	4,64 dm³
Bruttogewicht	910,00 g
Breite	210,00 mm
Höhe	60,00 mm
Tiefe	113,00 mm
Bauteilgewicht	810,00 g

Highlights

- Dämpfungs- und Entzerrungseinstellung mit Jumper
- Integriertes Schaltnetzteil
- Hoher Ausgangspegel im Vorwärtsbereich
- Hoher Ausgangspegel im Rückkanal

Grafische Dokumentation

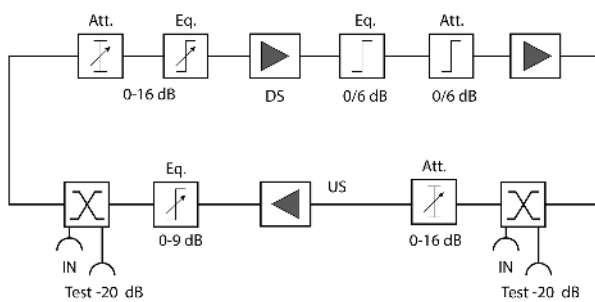

Blockdiagramm

Technische Spezifikationen : Ref. X2226

Frequenzband		RET	FWD
Frequenzbereich	MHz	5 ... 65	85 ... 1006
Verstärkungsanpassung	dB	< 29	< 40
Eingangsentzerrer	dB	0 ... 9	0 ... 16
Eingangspegelsteller	dB	0 ... 16	0 ... 16
Interstage-Entzerrer	dB	--	0 ... 6
Interstage-Pegelsteller	dB	--	0 ... 6
Rauschmaß	dB	--	6
Ausgangsspannung KTG 1TS140 C4.3	dBµV	120	--
Test-Ausgang	dB		-20
Spannungsversorgung	Vdc		230
Max. Stromverbrauch	W		13