



BK-Gussverstärker (1 GHz - 30 dB/40 dB Verstärkung) Aktiver Rückkanal: 5 MHz-65 MHz

Dieser BK-Verstärker ist besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern ausgelegt und deckt durch seine flexible Konfigurationsmöglichkeit mit Steckbrücken mehrere Verstärkerklassen ab. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30/40 dB; Die Verstärkung im Rückkanal ist 30 dB. Der Frequenzbereich bis 1006MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS-Netzwerken.

Ref.Nr.	X2227
Art.Nr.	HVG40111-65
EAN13	4031136071578

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------


Physische Daten

Nettogewicht	1.120,00 g
Bruttovolumen	4,64 dm ³
Bruttogewicht	1.380,00 g
Breite	245,00 mm
Höhe	60,00 mm
Tiefe	115,00 mm
Bauteilgewicht	1.120,00 g

Highlights

- Dämpfungs- und Entzerrungseinstellung mit Jumper
- Integriertes Schaltnetzteil
- Hoher Ausgangspegel im Vorwärtsbereich
- Hoher Ausgangspegel im Rückkanal

Grafische Dokumentation

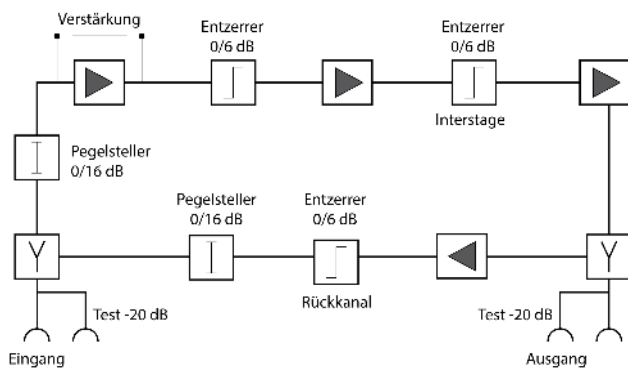

Blockdiagramm

Technische Spezifikationen : Ref. X2227

Frequenzband		RET	FWD
Frequenzbereich	MHz	4 ... 65	85 ... 1006
Verstärkungsanpassung	dB	< 30	30 ... 40
Eingangsentzerrer	dB	--	0 ... 16
Eingangspegelsteller	dB	0 ... 16	0 ... 16
Interstage-Entzerrer	dB	--	0 ... 6
Rauschmaß	dB	--	6,5
Ausgangsspannung EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	116	127
Test-Ausgang	dB		-20
Spannungsversorgung	Vdc		255
Max. Stromverbrauch	W		13,5